

**Европласт®**

лепной декор премиум-качества

---

# ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

Инструкция по монтажу интерьерной  
лепнины из пенополиуретана

Для КРАСОТЫ СТЕН И ПОТОЛКОВ

# Монтаж напольного плинтуса


## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ



Рулетка




Карандаш

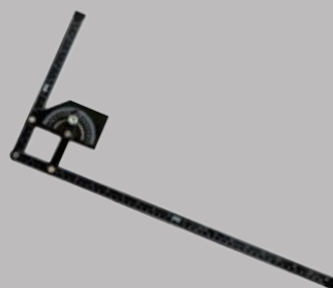

Угломер



Торцовочная пила



Резиновый и  
металлический  
шпатели



Пистолет под клей



Перчатки



Мелкозернистая  
наждачная бумага



Ветошь



Ацетон или уайт-спирит



Мелкозернистая  
водорастворимая  
шпаклевка

Для красоты стен и потолков

## КЛЕЙ «ЕВРОПЛАСТ»



Клей «Европласт  
Универсальный»

Клей «Европласт  
Монтажный»

Клей «Европласт  
Стыковочный»

**Важно:** В процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80%. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** Чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте [www.evroplast.ru](http://www.evroplast.ru)

## Монтаж напольного плинтуса



1

С помощью угломера произвести замер угла помещения.



2

Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.



4

Приложить изделие к месту установки. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене.

## Для красоты стен и потолков

5



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея штапелем.

6




При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

7



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.

8

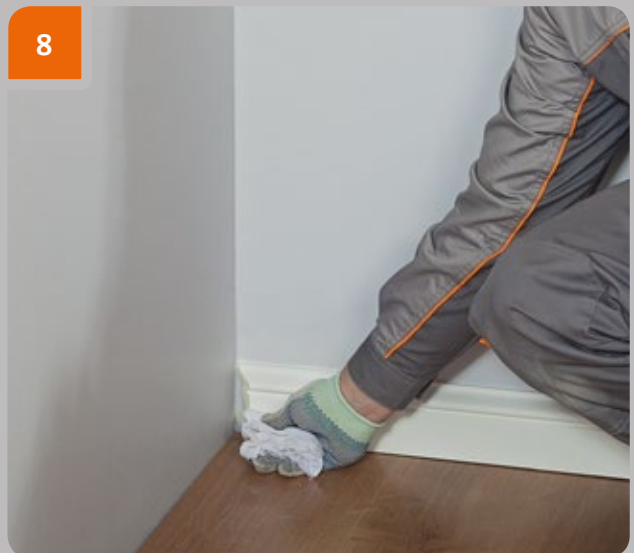

Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

## Монтаж напольного плинтуса

9



Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.

10




Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) следующего изделия.

11



Прижать изделие к стене и полу, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

12

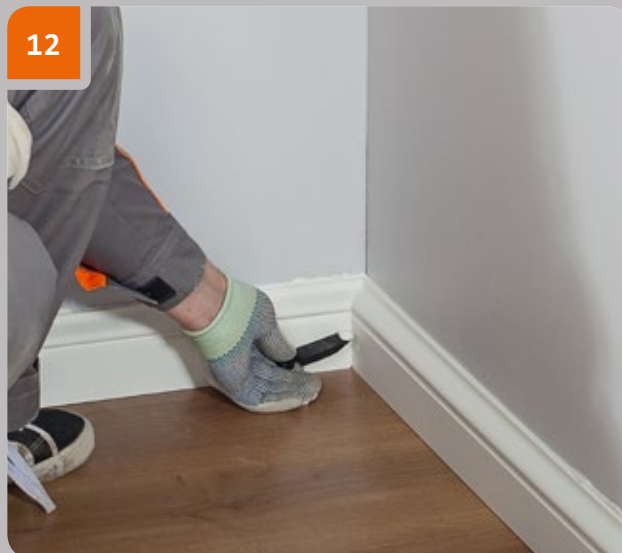

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

## Для красоты стен и потолков

13



Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

14



Продолжить монтаж следующего изделия.

15



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.

16




Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки. После высыхания шпаклевки (60 минут) при необходимости повторить «Шаг 15».

## Монтаж напольного плинтуса



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.

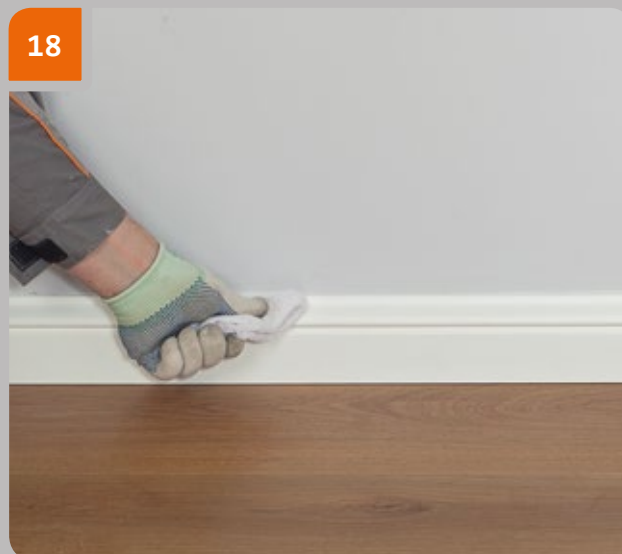

Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.









[www.alexdecor.com.ua](http://www.alexdecor.com.ua)

---

**Европласт®**

интерьерная и фасадная лепнина