



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✍ Монохромний багатofункціональний пристрій А3

✍ До 22 стор./хв

Можливості



Друк

- Монохромний
- PCL/GDI
- Локальний/мережевий



Сканування

- Кольорове
- Монохромне
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- Мережеве TWAIN



Копіювання

- Монохромне



Факс


- Super G3 Факс
- i-Факс
- PC-Факс



Технології

Empreon™ – контролер друку	Легко сумісний з IT-структурами завдяки уніфікованим технологіям друку Konica Minolta	-
Simitri® HD – полімеризований тонер	Економічний та екологічний високоякісний тонер, має мінімальний вплив на екологію	+
OpenAPI – платформа рішень	Дозволяє ефективно налаштувати робочі процеси в БФП на основі серверних програм	-
i-Option – спеціальні характеристики	Покращує функціональність БФП від базової до підвищеної в залежності від потреб	-
CSRC – дистанційний сервіс	Контроль за працездатністю та рівнем витратних матеріалів відповідно до сервісу Konica Minolta	+
IWS – індивідуальне налашт. панелі	Покращена взаємодія користувача з пристроєм завдяки повному індивідуальному налаштуванню панелі	-

Діаграма опцій

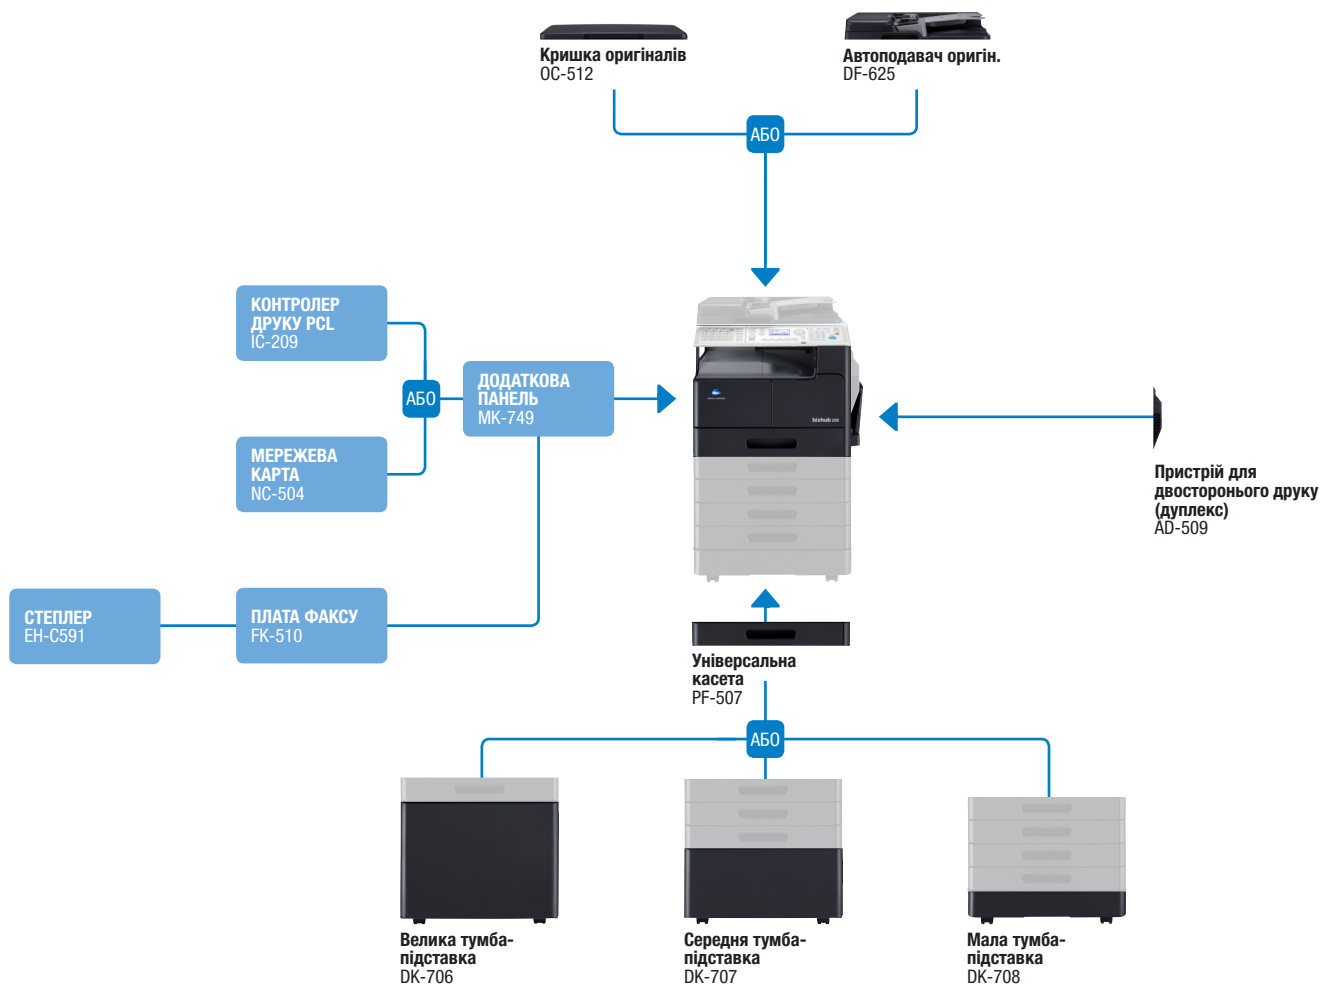

Можливості фінішної обробки



Дуплекс

Опис

bizhub 226 Монохромний багатофункціональний пристрій формату А3 (копір/принтер/сканер/факс опц.). Швидкість друку/копіюв. до 22 копій/хв А4, розд. здатн. 600x600 dpi, масштаб 25-400%, копіювання 256 напівтонів, RAM 128 Мб, GDI-друк станд. (PCL друк опц.), кольорове TWIN-сканування, опц. - автоподавач оригіналів сканування. Локальний USB 2.0 станд. (Ethernet опціонально - за умов NC+МК або IC+МК). Запас паперу - станд. 350 арк. (макс. до 1350 арк.) Стандартно - боковий лоток ручного подавання (100 арк.), універсальна касета А5-А3 (250 арк.), фотоциліндр, девелопер. Термін служби до 300т стор. (до 5 років). Макс. навант./міс до 15т відб. Середнє навант./міс. до 5т відб.

DF-625 Автоподавач ориг. Автоподавач оригіналів сканування ємністю 70 арк.
OC-512 Кришка оригіналів Кришка замість автоподавача документів

PF-507 Універсальна касета В5-А3; 250 арк.; 64-90 г/м2; до 4 шт.
DK-706 Велика тумба-підст. Для 0 або 1 х PF-507
DK-707 Середня тумба-підст. Для 2 х або 3 х PF-507
DK-708 Мала тумба-підст. Для 4 х PF-507
AD-509 Пристрій для дупл. Пристрій для двостороннього друку
FK-510 Факс Super G3 Факс
IC-209 Контролер друку Контролер друку PCL для друку PCL з мереж. можл.
NC-504 Мережева карта Мереж. можл. (друк та скан.) якщо IC-209 не встан.
МК-749 Додаткова панель Необхідна для функц. сканування та факсу
EH-C591 Степлер Степлювання, до 50 аркушів за раз

Технічні особливості

СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ

Системна пам'ять	128 МБ
Інтерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet (опціонально); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (опціонально)
Мережеві протоколи	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Автоподавач оригіналів сканування (опц.)	Реверсний; до 70 оригіналів; А5-А3
Формати	А5-А3
Користув. розмір паперу	90-297 x 140-432 мм
Щільність	64-157 г/м2
Місткість паперу	Мала тумба-підставка 350 арк, макс.: 1,350 арк.
Універсальна касета 1	250 арк.; А5-А3; Користув. розмір паперу (90-297 x 140-432 мм); 64-157 г/м2
Лоток ручного подав. паперу	100 арк.; А5-А3; Користув. розмір паперу (90-297 x 140-432 мм); 64-157 г/м2
Універсальна кас. 2-5 (опціонально)	250 арк.; В5-А3; Нестандартні розміри паперу (182-297 x 140-432 мм); 64-90 г/м2
Пристрій для двостор. друку (опціонально)	А5-А3; 64-90 г/м2
Режими обробки	Групування; сортування; друк зі зміною орієнтації паперу для розд. друк. завдань
Вихідна місткість	Макс.: 250 арк.
Об'єм друку (місячний)	У середньому: 5,000 стор. Макс.: 15,000 стор.
Ресурс тонера	До 12,000 стор.
Споживання енергії	220-240 В / 50/60 Гц; менше, ніж 1.3 кВт
Габарити (Ш x Г x В)	607 x 570 x 458 мм (без опцій)
Вага	28.2 кг (без опцій/витрати)

СПЕЦИФІКАЦІЯ КОПІЮВАННЯ

Процес копіювання	Електростат. лазер. копіюв. з передачею зображення
Система тонера	Simitri® HD полімеризований тонер
Швид. копіюв./друку А4	До 22 стор./хв До 24 стор./хв (з опціональною універсальною касети)
Швид. копіюв./друку А3	До 8 стор./хв
Швидкість дуплексу А4 (опціонально)	До 15.8 стор./хв
Час виходу першої копії	Менше, ніж 6.5 сек.
Час нагріву	Приблизно 15 сек. ²
Розд. здатн. копіюв.	600 x 600 dpi
Напівтони	256 напівтони
Мультикопія	1-999
Формат оригіналів	А5-А3
Збільшення	25-400% кроком 0.1%; автозбільшення
Функції копіювання	2в1; 4в1; копія книжки; ID-копія; зсув поля; стирання зайвого; поворот зображення; програма реєстрації

ОСОБЛИВОСТІ ПРИНТЕРА

Роздільна здатність	GDI: 600 x 600 dpi PCL (опціонально): 1,200 x 600 dpi
Мова опису сторінок	GDI, PCL 6/5e (опціонально)
Операційні системи	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Шрифти	53 PCL Latin
Функції принтера	N-up; водні знаки; захищений +++ друк; поворот зображення; буклет (опціонально)

¹ Якщо максимальний обсяг досягнутий на протязі року, тоді необхідний цикл обслуговування

² Час розігріву може відрізнятися в залежності від середовища та використання



СПЕЦИФІКАЦІЇ СКАНЕРА

Швидкість сканування (моно/колір)	До 46 ориг./хв (300 dpi через опціональний автоподавач) До 20 ориг./хв (150 dpi через опціональний автоподавач)
Роздільна здатність	Макс.: 600 x 600 dpi
Режими сканування	Scan-to-eMail (опціонально) Scan-to-SMB (опціонально) Scan-to-FTP (опціонально) Scan-to-USB Локальне TWAIN сканування Мережеве TWAIN сканування (опціонально)
Формати	PDF; JPEG; TIFF
Напрямки сканування	32 адресати в один дотик; 250 адресатів швидкого набору; LDAP-підтримка

СПЕЦИФІКАЦІЇ ФАКСУ

Факс	Super G3 (опціонально)
Передача даних	Аналог i-Факс
Роздільна здатність	Звичайна; хорошої якості; найкращої якості Макс.: 408 x 392 dpi (Найкращої якості через опціональний автоподавач)
Стиснення	MH; MR; MmR; JBIG
Модем	До 33.6 Kbps
Напрямки	32 адресата в один дотик; 250 адресатів шв. набору
Функції	PC-Факс; опитування; відправлення; телефонна книжка; повторний виклик

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Облік	До 50 облікових запитів
Програмне забезпеч.	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Всі специфікації відповідають формату паперу A4 щільністю 80 г/м2.
- Підтримка та доступність перерахованих специфікацій та функцій відрізняється в залежності від операційних систем, програм, та мережевих протоколів так само, як мережеві та системні конфігурації.
- Вказаний термін служби будь-якого витратного матеріалу базується на певних умовах використання, таких як заповнення сторінки для певного формату (5% заповнення формату A4). Фактичний ресурс будь-якого витратного матеріалу буде відрізнятися в залежності від використання та інших факторів, що впливають на друк: заповнення сторінок, розмір сторінки, тип носія, безперервний або дискретний друк, температура та вологість.
- На частині ілюстрацій продукту зображені додаткові аксесуари.
- Специфікації та аксесуари актуальні на момент створення документу, можуть бути змінені без повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує відсутність помилок в специфікаціях.
- Всі назви брендів та продуктів можуть бути зареєстрованими торговими марками власників.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Завітайте на сторінку продукту