

Хаомурен

Підключи та працюй



K66-C

USB-конденсаторний мікрофон

S5.0

Функція кнопки мікрофона

Функція вимкнення звуку

Гучність мікрофона

Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути/вимкнути режим вимкнення звуку. Синє світло вказує на ввімкнення звуку, червоне світло вказує на вимкнення звуку.

Гучність монітора.

Регулювання луни

Інтерфейс типу C

Роз'єм для навушників 3,5 мм

Аксессуары

Мікрофон *1.



Кабель Type-C – USB-A *1




Пінопластовий вітрозахисний екран * 1


Як підключитися

1. Підключення до ПК за допомогою

USB-інтерфейсу. Підключіть USB-кінець кабелю до ПК, а кінець Type-C – до мікрофона. Після цього ви можете запустити його. Примітка: Якщо ваш найновіший Macbook має інтерфейс Type-C, зверніться до розділу Підключення 2.

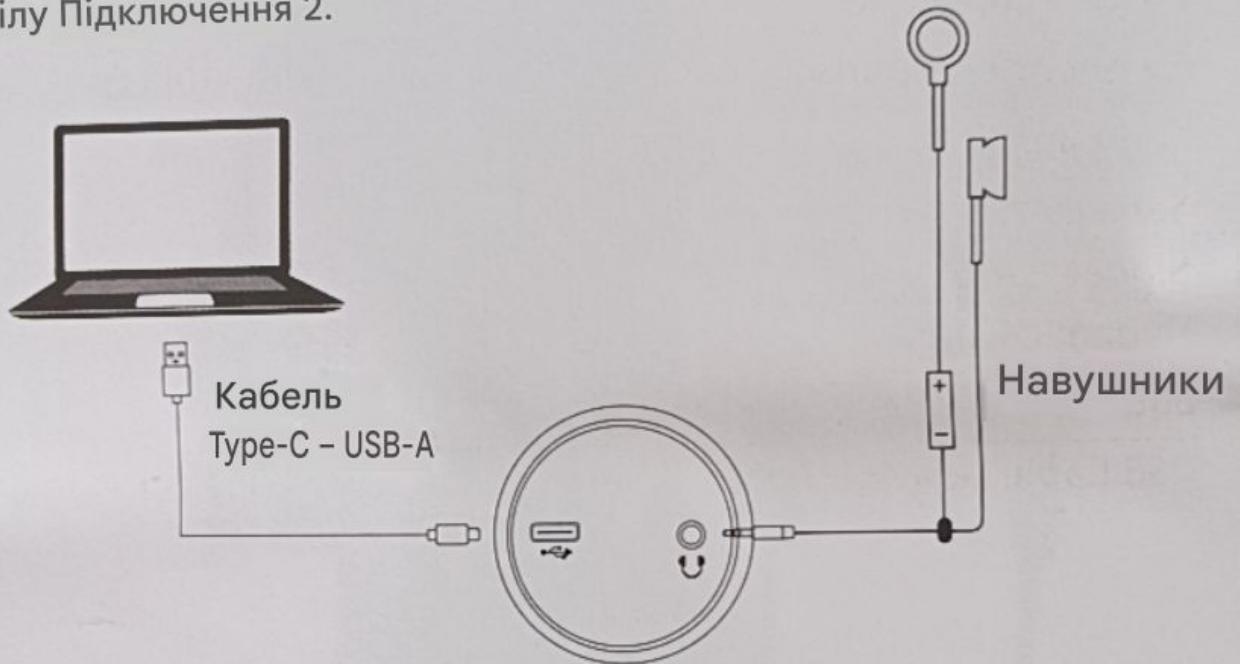


2. Підключіть навушники до роз'єму для навушників на мікрофоні, якщо вам потрібно контролювати під час запису.

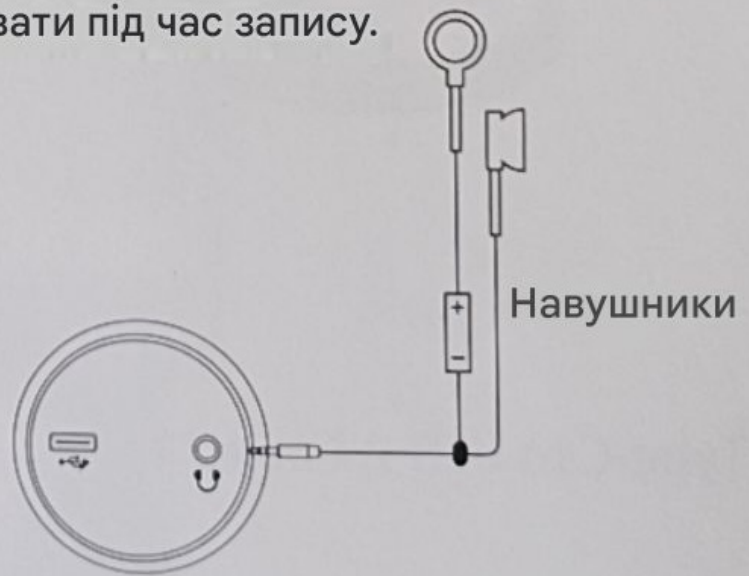


Технічні характеристики

Діаметр мікрофона	16 мм
Діаграма спрямованості	Кардіоїдна
Спосіб передачі даних на комп'ютер	USB 2.0
Джерело живлення	Зовнішнє джерело живлення 5 В
Частотна характеристика	80 Гц-20 кГц
Частота дискретизації	46 кГц
Чутливість	45 дБ +/- 3 дБ
Співвідношення сигнал/шум	85 дБ
Динамічний діапазон	88 дБ
Еквівалентний рівень шуму	66 дБ
Довжина USB-кабелю	70,9 дюймів

Частотна характеристика (0 дБ + 1 В/Па 1 кГц)

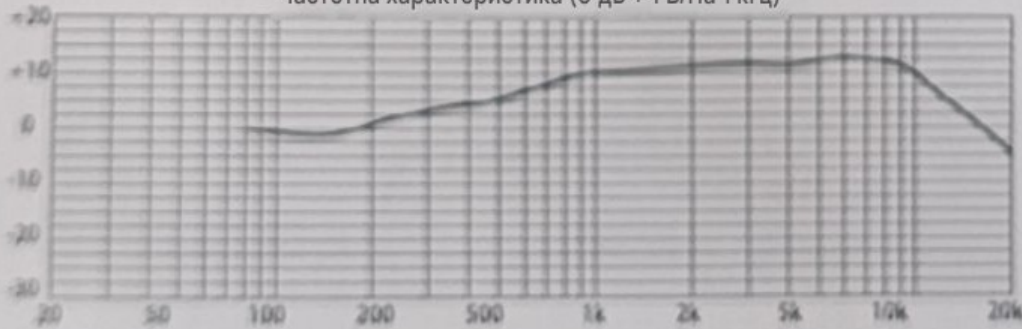

Частотний діапазон

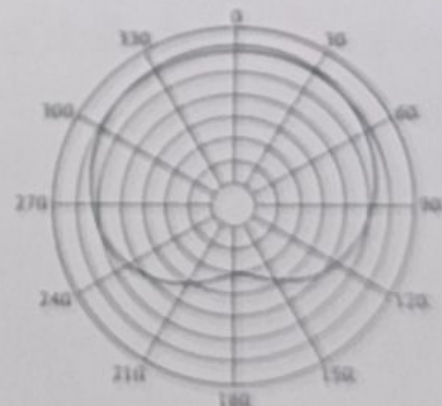


1кГц

Windows

Крок 1: Підключіть мікрофон K66 до комп'ютера. Комп'ютер автоматично розпізнає USB-пристрій та встановить драйвер.

Крок 2: Клацніть правою кнопкою миші на значку звуку в системному треї та виберіть «Звуки»


Крок 3: Перейдіть на вкладку «Запис», виберіть «Аудіопристрій K66» та натисніть кнопку «Встановити за замовчуванням».

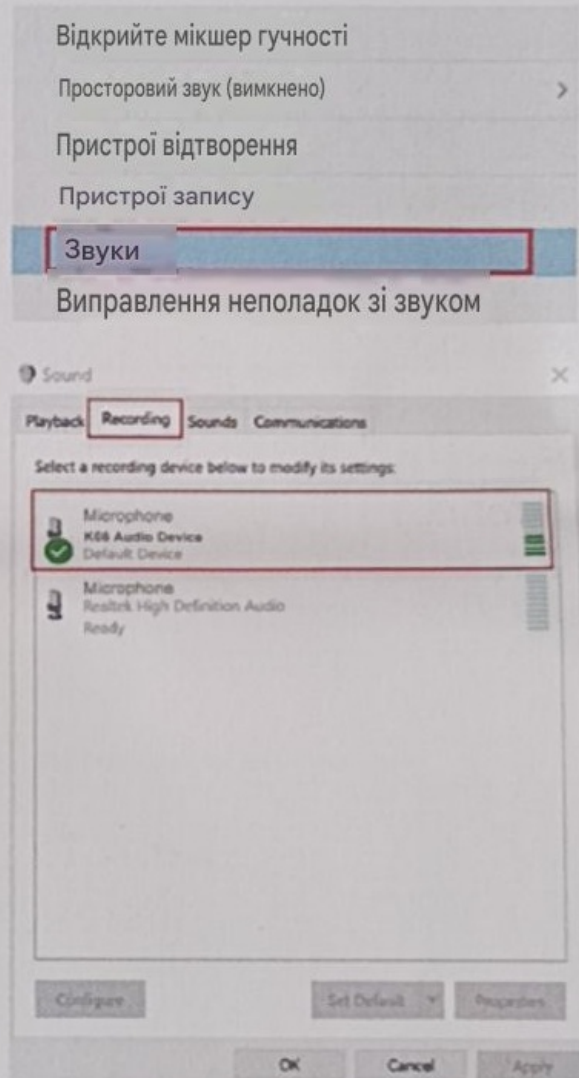


macOS

Крок 1: Підключіть мікрофон K66 до комп'ютера. Комп'ютер автоматично розпізнає USB-пристрій та встановить драйвер.


Крок 2: Відкрийте «Системні налаштування» .

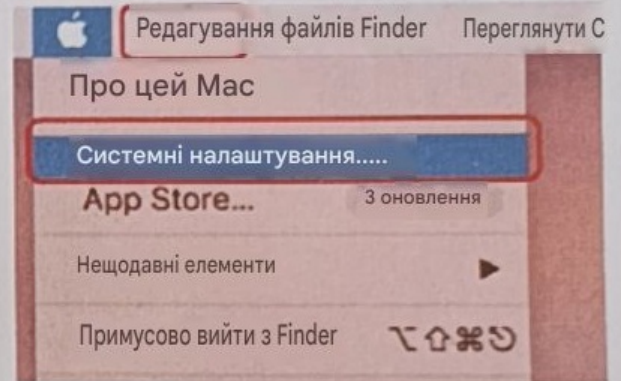

Крок 3: Натисніть «звук», щоб відобразити панель налаштувань звуку.

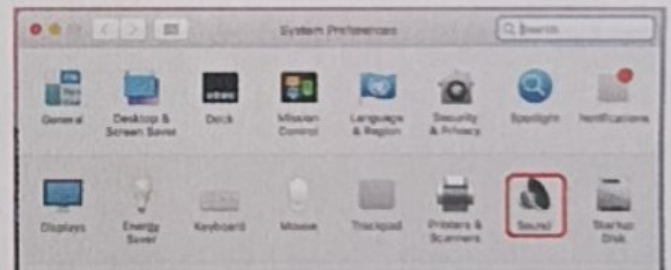

Крок 4: Перейдіть на вкладку «Вхід» і виберіть «Аудіопристрій K66» як пристрій для введення звуку.

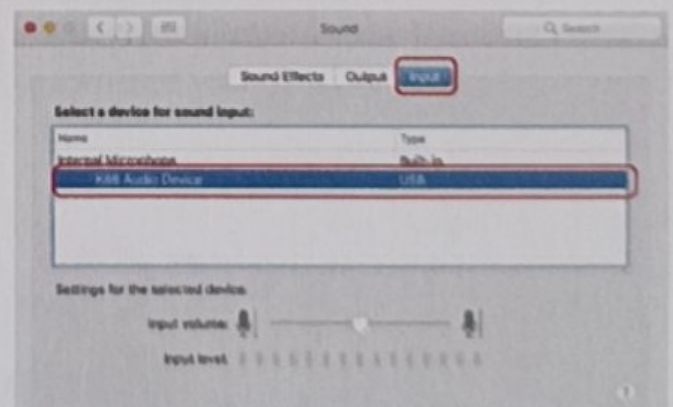

Гарантія

На виріб надається 12-місячна гарантія. Вона втрачає чинність, якщо обладнання було змінено, неправильно використано, неправильно налаштовано або надмірно зношено. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, зв'яжіться з нашою післяпродажною службою електронною поштою smt@zealsound.com. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти рішення.



Зроблено в Китаї