

МОДЕЛЬ: T-1275 с общим клапаном

РАЗМЕРЫ: мм

ТИП: АКБ с жидким электролитом

ЦВЕТ: Насыщенный красно-коричневый

МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Полипропилен




СПЕЦИФИКАЦИЯ

BCI GROUP SIZE	Модель	Емкость (А) мин			Емкость (В) Ач		Тип терминалов	Габариты (С) (мм)			Вес, кг
		@25 А	@56 А	@75 А	5ч	20ч		Д	Ш	В (F)	
12V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА РАЗРЯДА - с T2 Technology™											
N/A	T-1275	280	102	70	120	150	1	327	181	276	37

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 80°F (27°C) и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 80°F (27°C) за 20 часов и 86°F (30°C) за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 5 дюймов (12.7мм).

F. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа борна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА (при T +25°C)

Напряжение сис-мы	6V	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	7.40	14.8	29.6	44.4	59.2
Холостого хода	6.60	13.2	26.4	39.6	52.8
Уравнильный заряд	7.75	15.5	31.0	46.5	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неветилируемых помещениях.
 Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C).


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C to +45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда более, чем на 60%	5 – 15% в месяц в зависимости от температуры хранения


ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

1 ELPT	Низкопрофильный на подложке
	Высота (мм) 31 Момент затяжки (Нм) 10.7 – 11.9 Размер болта 5/16 – 18


ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом ELPT), мм

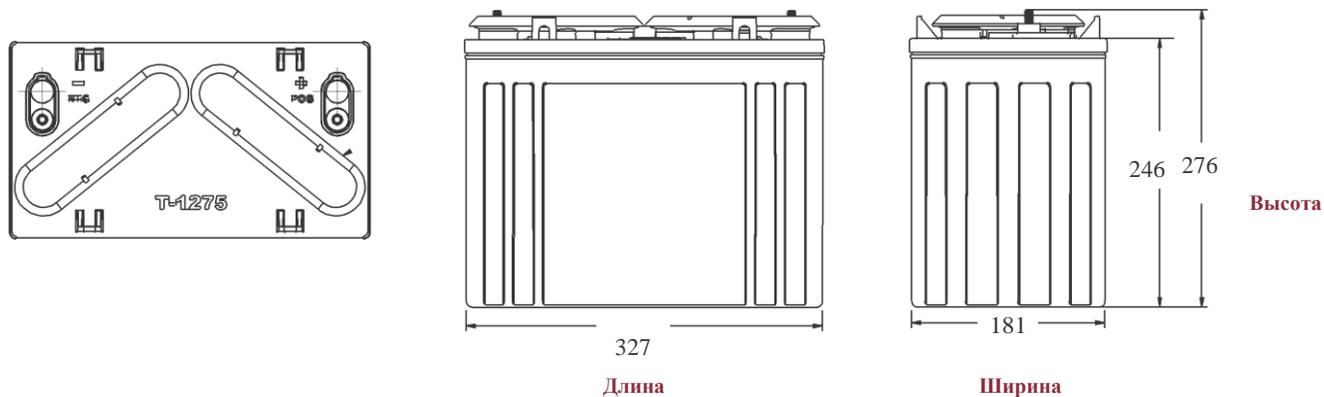

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN T-1275

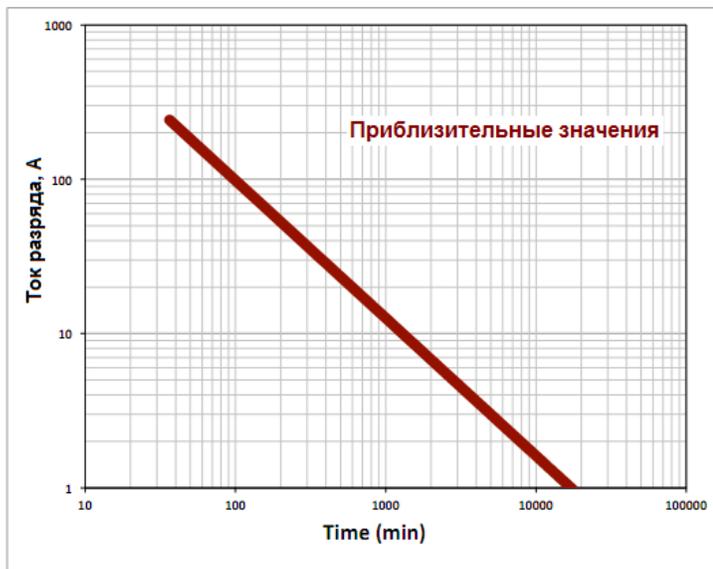

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

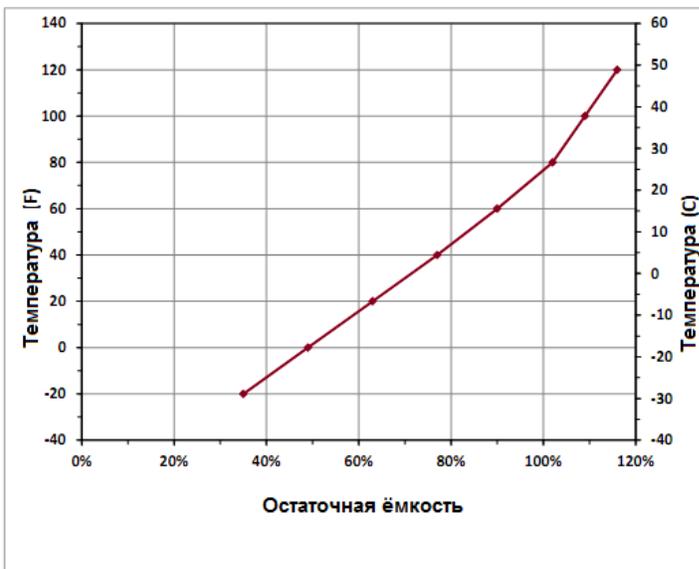

MASTER DISTRIBUTOR