

МОДЕЛЬ: TE35-GEL
РАЗМЕРЫ: MM
ТИП: VRLA GEL
ЦВЕТ: Темно-бордовый (корпус) Серый (крышка)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

BCI GROUP SIZE	Модель	Напря- жение, В	Емкость (В) Ач (A)			Мощность, кВт	Тип термина- лов	Габариты (В) (мм)			Вес, кг
			5ч	20ч	100ч			100ч	Д	Ш	
DEEP CYCLE GEL - 6 VOLT (DIN)											
DIN	TE35-GEL	6	180	210	220	1,32	5, 8	244	190	276	31

A. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 80°F (27°C) за 20 часов и 86°F (30°C) за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.
B. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или борна. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 5 дюймов (12.7мм).
C. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа борна.

Инструкция по заряду

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА (при T +25°C)

Напряжение сис-мы	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	14.1 – 14.4	28.2 – 28.8	42.3 – 43.2	56.4 – 57.6
Холостого хода	13.5	27	40.5	54

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неветилируемых помещениях. Как недостаточный, так и избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C).


ТЕРМИНАЛЫ

5	LT	L-Terminal
	Высота (мм) 43 Момент затяжки (Нм) 11 – 14 D отверстия (мм) 10	
8	AP	Automotive Terminal
	Высота (мм) 21 Момент затяжки (Нм) 6 – 8	


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C to +45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда более, чем на 60%	Менее 3% в месяц в зависимости от температуры хранения

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ (терминал AP), мм

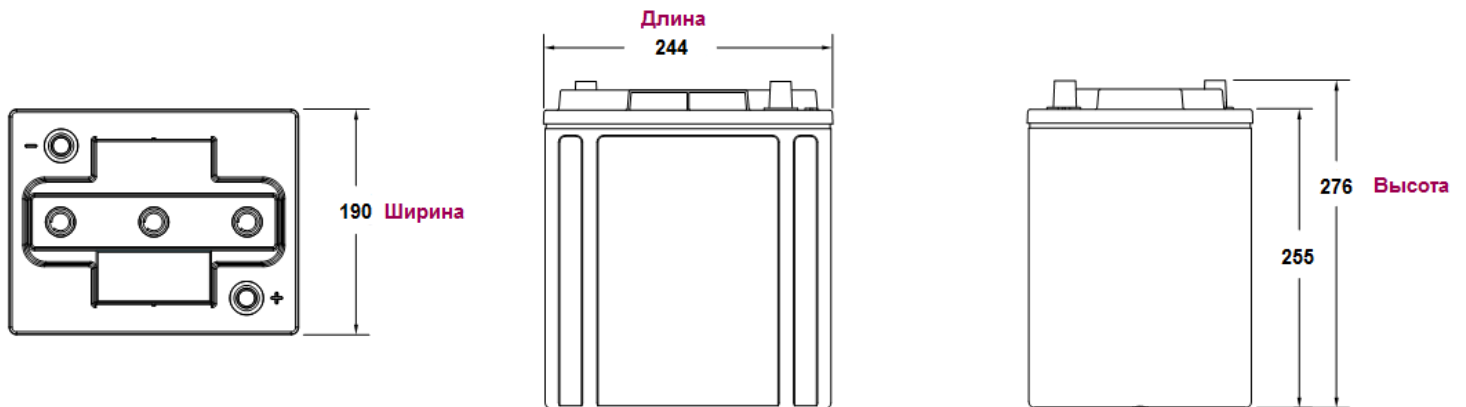

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN TE35-GEL

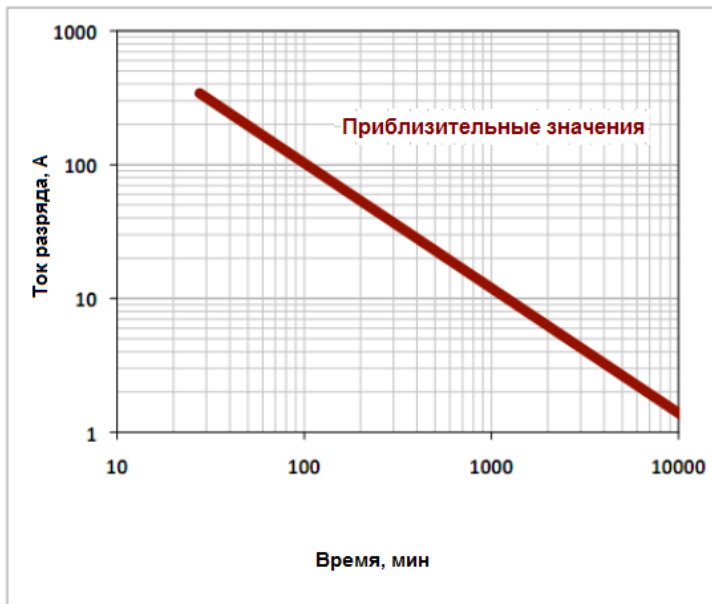

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

