



## DV500/800

Indicatore visivo  
Visual Indicator

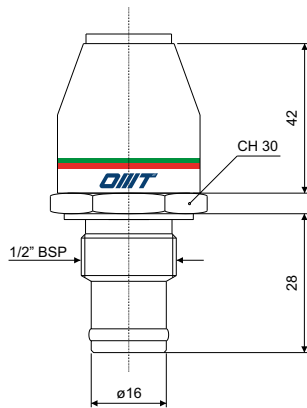


## DE500/800\*

Indicatore visivo-elettrico  
Electrical visual Indicator

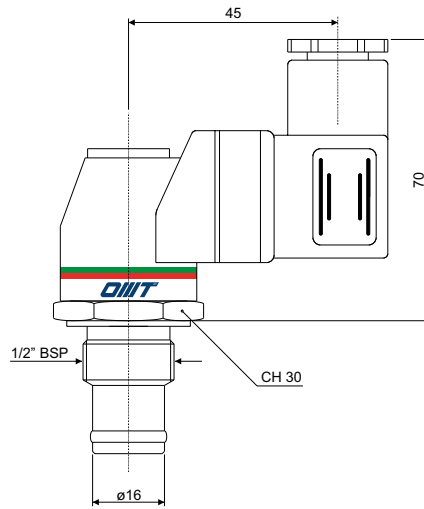

## DR500/800\*

Indicatore visivo-elettrico  
con contatti REED  
Electrical visual Indicator  
with REED contacts

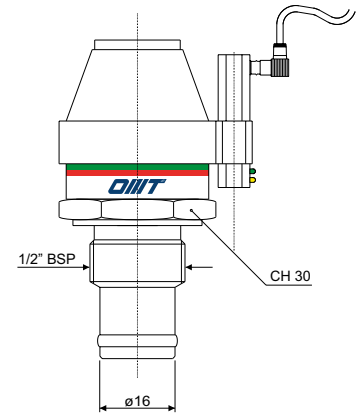

(\*) Protection IP65 connector DIN 43650

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


| Codice<br>Part<br>number | Descrizione<br>Description                                                            | Taratura<br>Setting  | Contatti<br>elettrici<br>Electrical<br>Contacts | Applicazione<br>Application                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D V 500                  | visivo - visual                                                                       | 500.000Pa<br>(5 bar) | -                                               | Filtri con By-pass<br>ed elementi<br>filtranti serie "X"<br>Filters with By-pass<br>and elements<br>"X" series |
| D E 500                  | elettrico - electrical                                                                |                      | Scambio<br>Switch                               |                                                                                                                |
| D R 500                  | visivo- elettrico<br>con contatti "reed"<br>Visual-electrical<br>with "reed" contacts |                      |                                                 |                                                                                                                |
| D V 800                  | visivo - visual                                                                       | 800.000Pa<br>(8 bar) | -                                               | Filtri con By-pass<br>ed elementi<br>filtranti serie "Y"<br>Filters with By-pass<br>and elements<br>"Y" series |
| D E 800                  | elettrico - electrical                                                                |                      | Scambio<br>Switch                               |                                                                                                                |
| D R 800                  | visivo- elettrico<br>con contatti "reed"<br>Visual-electrical<br>with "reed" contacts |                      |                                                 |                                                                                                                |

| Tensioni di rottura per "DR 500 e DR 800"<br>Breakdown voltage for "DR 500 and DR 800" |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensione di alimen. (V)<br>Feeder voltage (V)                                          | Potenza con carico induttivo (VA)<br>Power with inductive load (VA) |
| A.C. 3-115                                                                             | 20                                                                  |
| D.C. 3-115                                                                             | 20                                                                  |

| Tensioni di rottura per "DE 500 e DE 800"<br>Breakdown voltage for "DE 500 and DE 800" |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensione di alimen. (V)<br>Feeder voltage (V)                                          | Carico resistivo (A)<br>Resistive load (A) | Carico induttivo (A)<br>Inductive load (A) |
| A.C. 125                                                                               | 5                                          | 5                                          |
| A.C. 250                                                                               | 5                                          | 5                                          |
| D.C. 15                                                                                | 10                                         | 10                                         |
| D.C. 30                                                                                | 5                                          | 5                                          |
| D.C. 50                                                                                | 2                                          | 2                                          |
| D.C. 125                                                                               | 0.5                                        | 0.06                                       |

## SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY

Con By-pass / With By-pass

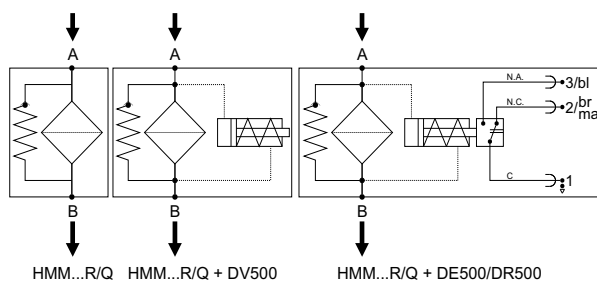

Senza By-pass / Without By-pass

