


xiaomi Посібник користувача Xiaomi
Self-Install Smart Lock (з клавіатурою в
комплекті) • 01



Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого звернення.

Огляд виробу

Xiaomi Self-Install Smart Lock — це багатофункціональний IoT-розумний замок, який підтримує кілька способів розблокування, зокрема відбиток пальця, пароль і застосунок на телефоні. Замок може бути інтегрований у екосистему Matter. Різноманітні сценарії розумного дому можуть бути створені через пристрої Matter на платформах Google, Alexa, Apple та інших.

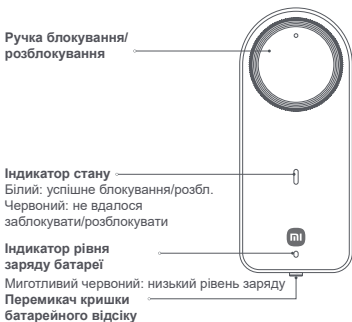

Замок підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Якщо підключення не вдається, перевірте, чи маршрутизатор налаштований на діапазон 2,4 ГГц.

Індикатор стану

Білий: успішна перевірка
Миготливий червоний: перевірка не вдалася. Клавіатура для введення пароля

Кнопка замка

Кнопка розблокування

Кнопка блокування

Індикатор рівня заряду батареї

Миготливий червоний: низький рівень заряду


Область сканування відбитка пальця



Монтажна пластина

Батарея AA

Отвір для зняття

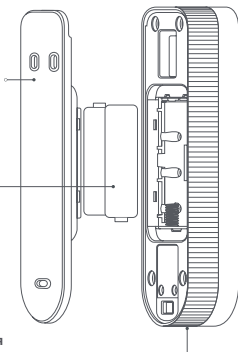

Комплектація



Замок



Літій-іонна батарея



Монтажний
кронштейн



Аксесуар
кронштейна В



Двостороння
стрічка



Проставки × 3



Підсилювач
адгезії



Аксесуари
ручки × 8



Шестигранний
ключ



Магнітний
датчик дверей



Картонна підкладка
для магнітного
датчика дверей



Гвинти
Phillips × 6



Хрестова
викрутка



Клавіатура



Батарейки
AA × 2



Штифт для
вилучення



Гвинти для стіни
та дюбелі × 3



Шаблон для
монтажу



Серветка для
очищення



Посібник
користувача




Гарантійне
повідомлення


Примітка: Ілюстрації виробу та аксесуарів у посібнику наведені лише для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок удосконалення продукції.

Встановлення замка

1 Перевірка типу циліндра замка




Циліндр із ручкою



Циліндр із ключем

Циліндр замка з ручкою:

Зніміть ручку циліндра за допомогою шестигранного ключа та замініть її відповідним аксесуаром ручки.

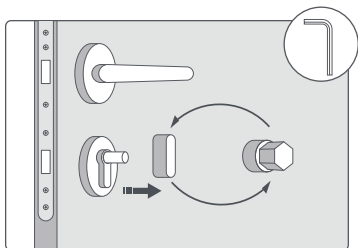


Примітка: Після заміни поверніть аксесуар ручки, щоб переконатися, що блокування та розблокування можуть виконуватися нормально.


EVVA, CES	WINKHAUS, DOM
	
CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD	NEMEF
	
KESO	YALE, M&C
	
DORMAKABA	MAUER
	

2 Встановлення кронштейна (виступаюча висота циліндра замка ≥ 3 мм)

1. Виміряйте висоту виступу циліндра замка. Якщо вона більша або дорівнює 3 мм, використайте проставку для встановлення кронштейна та збільшення висоти.




Циліндр із ручкою



Циліндр із ключем






Проставка




Кронштейн

2. Зніміть захисну плівку з проставки, вирівняйте кронштейн відносно циліндра замка та встановіть його, після чого затягніть гвинти шестигранним ключем.






Циліндр із ручкою




Циліндр із ключем

3 Встановлення кронштейна (виступаюча висота циліндра замка < 3 мм)

1. Якщо висота виступу циліндра замка менша за 3 мм, приклейте двосторонню стрічку до кронштейна, а потім використайте проставку для встановлення кронштейна та збільшення висоти.



Циліндр із ручкою



Циліндр із ключем






Проставка


Двостороння стрічка

Кронштейн

2. Очистьте місце встановлення за допомогою серветки для очищення, що входить до комплекту. Нанесіть підсилювач адгезії, що входить до комплекту, на поверхню та залиште на 1 хвилину. Зніміть захисну плівку з кронштейна. Вирівняйте його відносно циліндра замка, притисніть кронштейн на місці встановлення та утримуйте протягом 2 хвилин, щоб забезпечити надійне приклеювання.




Циліндр із ручкою




Циліндр із ключем

4 Встановлення пристрою

1. Поверніть ручку замка, сумістіть паз на задній стороні замка з ключем або ручкою та встановіть замок на кронштейн.




Циліндр із ручкою




Циліндр із ключем

2. Закрутіть чотири хрестові гвинти в отвори для гвинтів з обох боків замка.




5 Встановлення магнітного датчика дверей

Використайте картонну підкладку для встановлення магнітного датчика дверей і закріпіть магнітний датчик на дверній коробці. Переконайтеся, що відстань між датчиком і замком становить від 20 до 40 мм.



Магнітний датчик дверей

Примітка: Розмістіть магнітний датчик дверей вертикально та тримайте його паралельно замку. В іншому разі функція автоматичного блокування не працюватиме.




Перед використанням

Відкрийте кришку батарейного відсіку в нижній частині замка та вставте літій-іонну батарею. Індикатор стану загориться білим кольором, а замок подасть звуковий сигнал «біп».

Примітка: Під час першого використання замка рекомендується повністю зарядити літій-іонну батарею перед використанням.

Заміна батареї

Якщо рівень заряду батареї замка низький, щоразу під час розблокування дверей спрацюватиме попередження про низький рівень заряду. Якнайшвидше вийміть літій-іонну батарею та зарядьте її.



Встановлення клавіатури

Перед установленням необхідно підготувати такі інструменти:



Електродріль



Гумовий молоток




Олівець



Викрутка


1 Визначення місця встановлення

1. Перед підтвердженням місця встановлення додайте клавіатуру на сторінці керування аксесуарами в застосунку Xiaomi Home та, дотримуючись інструкцій, завершіть додавання клавіатури. Після цього перевірте роботу функцій розблокування та блокування за допомогою клавіатури. Після перевірки закріпіть шаблон для монтажу в місці встановлення клавіатури та позначте олівцем місця для отворів під гвинти.



Примітка: Для забезпечення стабільного з'єднання рекомендується встановлювати клавіатуру на відстані не більше 5 м від замка.


2. Вставте штифт для вилучення в нижню частину клавіатури, щоб зняти монтажну пластину.




Примітка: Після прив'язки клавіатури зняття монтажної пластини активує сигналізацію захисту від демонтажу. Її можна вимкнути, ввівши правильний пароль або скориставшись зареєстрованим відбитком пальця.

2 Вибір способу встановлення


1. Встановлення клавіатури на гладку поверхню
Очистьте місце встановлення за допомогою серветки для очищення. Зніміть захисну плівку із задньої сторони монтажної пластини, приклейте її до місця встановлення та притискайте протягом 1 хвилини для надійної фіксації.



2. Встановлення клавіатури на нерівну або тверду поверхню
За допомогою електродриля просвердліть отвори діаметром 6 мм у позначених місцях, вставте дюбелі та закріпіть монтажну пластину гвинтами.




3 Встановіть батарейки AA у клавіатуру та сумістіть її з монтажною пластиною для встановлення.



Заміна батарей

Вставте штифт для вилучення в нижню частину клавіатури, щоб від'єднати її від монтажної пластини, замініть батарейки та знову встановіть клавіатуру на монтажну пластину.



Підключення до застосунку Xiaomi Home

Цей виріб працює із застосунком Xiaomi Home.

Використовуйте застосунок Xiaomi Home для керування пристроєм та взаємодії з іншими пристроями розумного дому.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Якщо застосунок уже встановлено, ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення.

Також можна знайти «Xiaomi Home» у магазині застосунків, завантажити та встановити його.

Відкрийте застосунок Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтесь інструкцій, щоб додати пристрій.



82A7BC4E

Примітка: Версія застосунку може бути оновлена, тому дотримуйтесь інструкцій, що відповідають поточній версії застосунку.

Додавання клавіатури

Відкрийте сторінку замка в застосунку Xiaomi Home, перейдіть до керування аксесуарами та додайте клавіатуру відповідно до інструкцій у застосунку. Одночасно натисніть і утримуйте кнопку розблокування/підтвердження та кнопку блокування протягом 7 секунд. Коли індикатор стану почне блимати білим кольором, клавіатура перейде в режим налаштування мережі.

Примітка: Перед додаванням клавіатури необхідно спочатку додати Xiaomi Self-Install Smart Lock до застосунку Xiaomi Home.



Технічні характеристики

Xiaomi Self-Install Smart Lock (з клавіатурою в комплекті)

Назва: Розумний замок

Модель: XMZNMSEU2LD (клавіатура: XMZNMSP1LD)

Матеріали: ABS + PC

Робоча температура: від -10 °C до 55 °C

Робоча вологість: 0–93 % RH, без конденсації

Замок

Розміри: 141 × 60 × 59 мм

Маса нетто: 538 г

Батарея: літій-іонна батарея

Номинальна напруга: 7,2 В постійного струму

Номинальна ємність: 2450 мА·год

Бездротове з'єднання Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Робоча частота Wi-Fi: 2412–2472 МГц

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Бездротове з'єднання Bluetooth: V5.0

Робоча частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: < 10 дБм

Бездротове з'єднання Thread: IEEE 802.15.4

Робоча частота Thread: 2405–2480 МГц

Максимальна вихідна потужність Thread: < 10 дБм

Клавіатура

Розміри: 133 × 40 × 29 мм

Маса нетто: 147 г

Живлення: 2 батарейки AA

Бездротове з'єднання Bluetooth: V5.0

Робоча частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: < 10 дБм



Декларація відповідності ЄС

Компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. цим заявляє, що радіообладнання типу XMZNMSEU2LD (клавіатура: XMZNMSKP1LD) відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за адресою: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація WEEE

Усі вироби, позначені цим символом, є відходами електричного та електронного обладнання (WEEE згідно з Директивою 2012/19/EU) і не повинні утилізуватися разом із несортованими побутовими відходами. Для захисту здоров'я людей і навколишнього середовища необхідно передавати відпрацьоване обладнання до спеціалізованих пунктів збору, призначених державними або місцевими органами влади для переробки відходів електричного та електронного обладнання. Належна утилізація та переробка допомагають запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Для отримання додаткової інформації про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору зверніться до установника або місцевих органів влади.

Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками Bluetooth SIG, Inc., а їх використання компанією Xiaomi Inc. здійснюється за ліцензією. Інші торговельні марки та торгові назви належать відповідним власникам.



Словесні знаки та логотипи Thread Group, Thread, Built on Thread і Thread Certified Component є зареєстрованими та/або незареєстрованими торговельними марками й знаками обслуговування Thread Group у США та/або інших країнах.



Matter розроблено Connectivity Standards Alliance. Ця торгова марка, пов'язані логотипи та позначення є торговельними марками Альянсу. Усі права захищені.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.
- Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей.
- Якщо відсік для батарей не закривається належним чином, припиніть користуватися виробом і тримайте його подалі від дітей.
- Якщо ви підозрюєте, що батарея могла бути проковтнута або потрапила всередину тіла, негайно зверніться за медичною допомогою
- Існує ризик вибуху при заміні батареї на батарею невідповідного типу.
 - Заміна батареї на невідповідний тип може призвести до порушення роботи захисних механізмів.
 - Утилізація батареї шляхом спалювання, нагрівання в печі, механічного руйнування або розрізання може спричинити вибух.
 - Перебування батареї в умовах надзвичайно високої температури може призвести до вибуху або витoku легкозаймистої рідини чи газу.
 - Вплив дуже низького атмосферного тиску також може спричинити вибух або витік легкозаймистого газу чи рідини.
- Цей виріб не є іграшкою та містить дрібні деталі. Зберігайте його в недоступному для дітей місці, щоб уникнути задухи або інших небезпечних ситуацій, спричинених випадковим проковтуванням дрібних деталей.

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адреса: #019, 9-й поверх, будівля 6, 33 Xi'erqi Middle Road, район Хайдянь, Пекін, 100085, Китай
Електронна пошта: contact@support.mi.com
Для отримання додаткової інформації відвідайте www.mi.com

Виготовлено в Китаї

Версія посібника користувача: V1.0



Відскануйте QR-код, щоб додати пристрій

Представник у ЄС

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Гаара,
Нідерланди
contact@support.mi.com

Представник у Великій Британії

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading,
Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



1607-1355600-001

