



БЕЗДРОТОВЕ ВІДЕОВІЧКО ДВЕРЕЙ




КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, зробить все можливе,
перш ніж використовувати його!

Цей розумний
акумулятор Wi-Fi

Відеодзвінок дозволяє
відкривати двері з будь-
якої точки світу.навіть
якщо ви знаходитесь на
іншому кінці світу.

Це дозволяє легко
бачити, чути та
спілкуватися з
відвідувачами за
допомогою смартфона
або планшета.

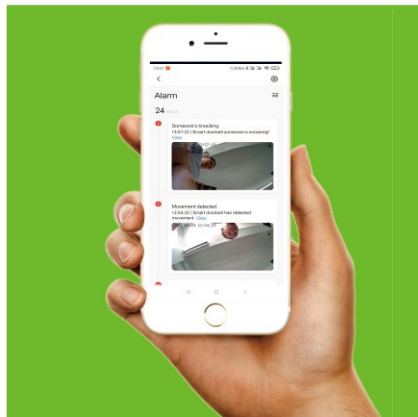

Примітка: Якщо на вашому телефоні / планшеті
встановлені будь-які додатки для забезпечення
безпеки, які можуть вплинути на роботу програми
Smart Life/Tuya Smart®, будь ласка, не забудьте
надати йому відповідні дозволи.
будь ласка, переконайтеся, що ваш телефон /
планшет підключений до маршрутизатора
wifi (підтримується лише 2.4 g).


ВСТАНОВИТИ ДОДАТОК



ПРИМІТКА: знайдіть **Smart Life/Tuya Smart**
в Google Play / магазинах додатків.


КРОК 1 СТВОРІТЬ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Відкрийте додаток.
Дотримуйтеся інструкцій
і натисніть
Зареєструйтесь, щоб
створити обліковий запис.
Обов'язково дозвольте
усі запитувані дозволи.

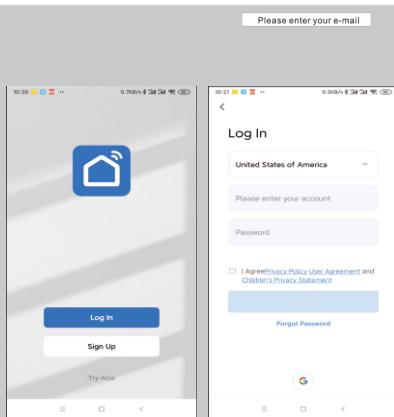

КРОК 2 ДОДАЙТЕ ПРИСТРІЙ

Натисніть на **+**кнопку,
щоб додати новий
пристрій.

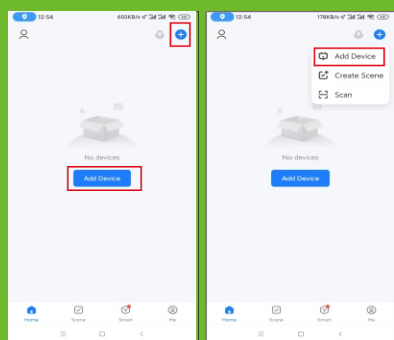


КРОК 3

Натисніть QR-код, щоб
дати новий пристрій.
Примітка: перед
налаштуванням Wi-Fi для
пристрою переконайтеся, що
телефон / планшет
підключений до мережі Wi-Fi




КРОК 4

Утримуйте кнопку "на
екрані" протягом 5 секунд,
щоб перейти в режим
налаштування Wi-Fi. Як тільки
ви почуєте голосове
запрошення, натисніть "Далі".
(будь ласка, переконайтеся,
що маршрутизатор
знаходиться в межах 2 метрів)

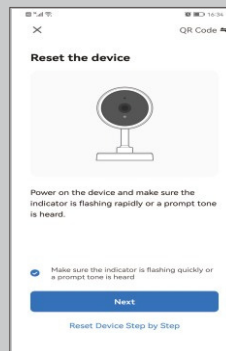


КРОК 5

Введіть свій пароль
Wi-Fi для
налаштування Wi-Fi
ПІДКАЗКА:
НАЛАШТУВАННЯ Wi-Fi
НЕ ПРАЦЮЄ
Спробуйте
перезапустити
маршрутизатор.

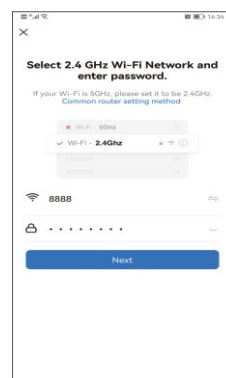

КРОК 6


Піднесіть свій
мобільний телефон до
пристрою приблизно
на 10-20 см, щоб
полегшити сканування
QR-коду.

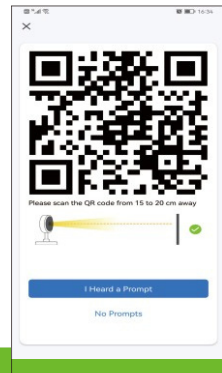

КРОК 7

ДОДАТОК/ПРИСТРІЙ ПІДКЛЮЧИТИ

Після завершення
налаштування Wi-Fi ви почуєте
голосове запрошення, яке
підтверджує, що налаштування
Wi-Fi було успішним, натисніть
"Завершити".

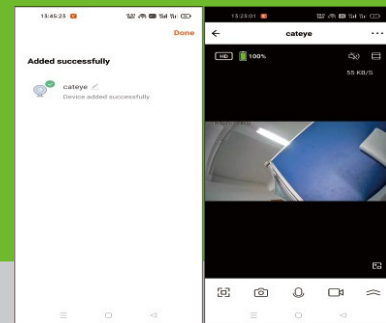

ГОТОВО! УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ


Примітка: підтримуйте
пристрій лише за
допомогою кнопки.



ПЕРЕВЕРНІТЬ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ
БІЛЬШ
ДЕТАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ!

АВТОМАТИЧНО ПРОКИДАЄТЬСЯ

Натисніть на картинку,
щоб отримати швидкий
доступ через додаток
протягом 3 секунд.

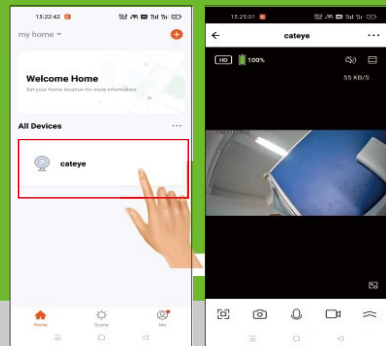


ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРЕГЛЯД

ПОВІДОМЛЕННЯ

Примітка: підтримуйте
пристрій лише за
допомогою кнопки.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Ви отримаєте
push-повідомлення.
Натисніть, щоб
продовжити.

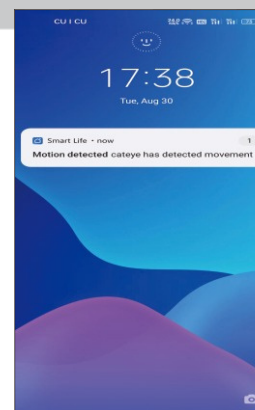

ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

НАТИСНІТЬ, ЩОБ ЗРОБИТИ ЗНІМОК

НАТИСНІТЬ І УТРИМУЙТЕ КЛАВІШУ,
ЩОБ РОЗПОЧАТИ РОЗМОВУ
НАТИСНІТЬ, ЩОБ ЗАПИСАТИ ВІДЕО


ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ

Швидкі
налаштування

PIR
НАЛАШТУВАННЯ


Цю функцію можна
увімкнути лише після
успішного додавання
програми на ваш телефон.

Коли увімкнено PIR-
сигналізацію (PIR alarm), ви
отримуватимете сповіщення
на свій телефон при
виявленні руху або спробі
крадіжки.

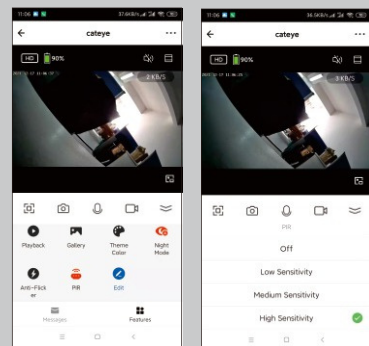

ФУНКЦІЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРИСТРОЮ


Після встановлення
Програми перейдіть до
інформації про свій
пристрій, натиснувши
доданий пристрій. Тут ви
можете переглянути свої
фотографії, відео,
змінити налаштування
Wi-Fi, надати спільний
доступ до пристрою або
видалити його

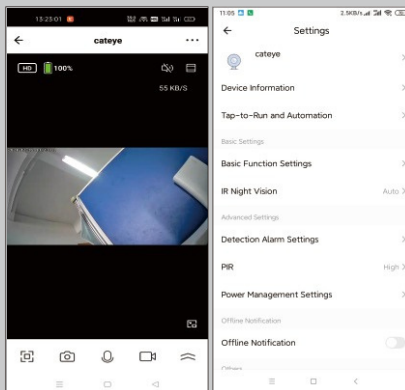

ВІДТВОРЕННЯ

Натисніть "Відтворити",
щоб перевірити запис на
SD-карті

* Пристрій підтримує
тільки TF-карти FAT32
класу вище 10..

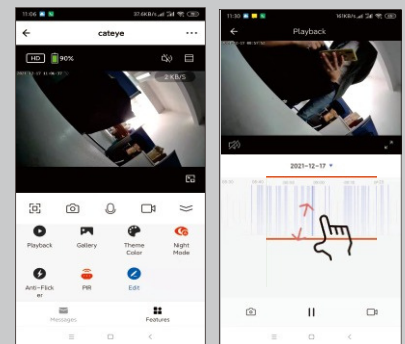

СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ З ІНШИМИ ТЕЛЕФОНАМИ


Загальні користувачі: будь
ласка, скачайте і встановіть
додаток, перш ніж продовжити.

Цей пристрій може підтримувати роботу
4 користувачів. Загальні користувачі можуть
додати пристрій, відсканувавши загальний
QR-код, наданий адміністратором
(власником пристрою).

Встановлене значення 1:
Виберіть пристрій, до якого ви
хочете надати спільний доступ.


Встановлене значення 2:
Натисніть "Налаштування",
виберіть "Поділитися
пристроєм".

Встановлене значення 3:
Натисніть "Додати спільний
доступ".

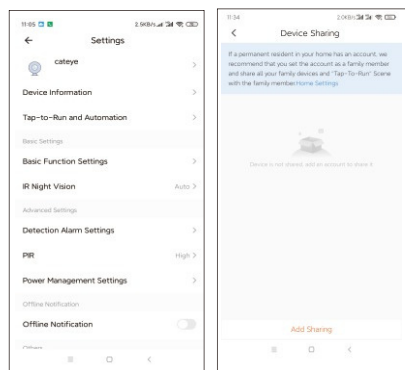


Встановлене значення 4:
Введіть обліковий запис, до
якого ви хочете підписатися,
у поле обліковий запис.

Встановлене значення 5:
Коли введення даних буде
завершено, натисніть
"Готово" у верхньому
правому куті. Повний обмін
інформацією!

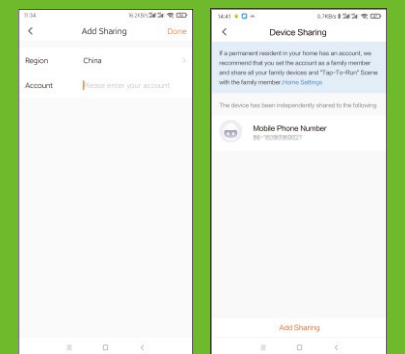

МОНТАЖ

НАСТІННИЙ МОНТАЖ

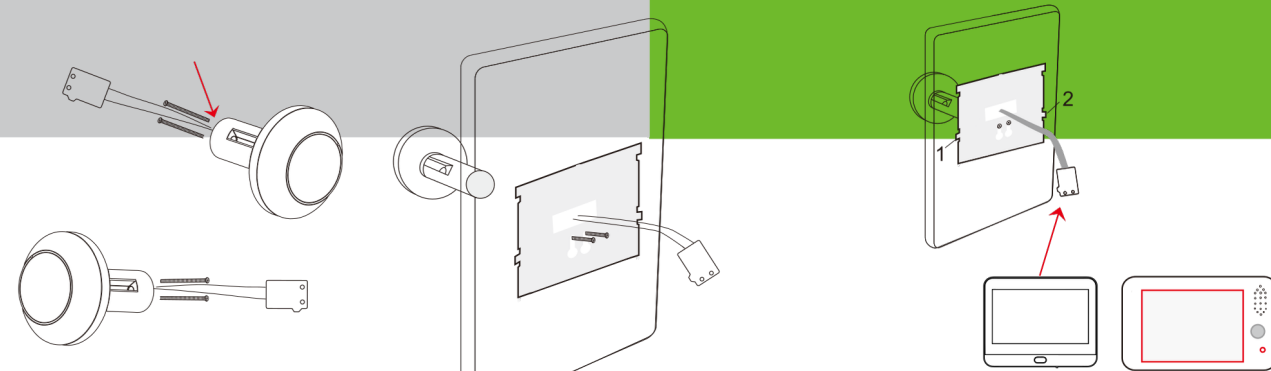

Встановлене
значення 1:
Вставте гвинти в
отвір пристрою

Встановлене
значення 2:
Пропустіть кабель через
отвір у дверях і через
кріплення, а потім затягніть

Встановлене
значення 3:
Підключіть кабель і пряжку до
ПК-пристрою в потрібному місці і
закріпіть їх на сталевій пластині.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ:
Будь ласка, переконайтеся, що
пристрій правильно заряджено.

ПРИСТРІЙ НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ПОЧАТКОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ:
На екрані з'явилося повідомлення: "не вдалося встановити з'єднання,
будь ласка, перевірте правильність Налаштування Wi-Fi при виклику
darkell після успішної настройки пристрою". Можливо, між вашим
маршрутизатором Wi-Fi та пристроєм, який вимкнув сигнал, є занадто
багато перешкод (завичай стін),

ПРИСТРІЙ НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ПОЧАТКОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ:
Якщо ви знімаєте пристрій з монтажної
пластини, коли увімкнено функцію захисту від
несанкціонованого доступу, ви можете
відключити пристрій, просто поклавши його
назад на вимірвальну пластину та натиснувши
кнопку відключення.
Перейдіть до налаштувань програми, щоб
вимкнути функцію Fatmag!

Запобіжні заходи при установці дверного дзвінка

Запобіжні заходи при монтажі


- З'єднувальний провід виробу є вразливим і точним компонентом, тому при установці гвинтів слід стежити за положенням кріпильної металевої пластини, не допускати здавлювання з'єднувального дроту і не тягнути його з силою.
- Будь-яка операція повинна виконуватися в вимкненому стані, а з'єднувальний кабель містить безпечі даних для передачі, не стискайте!
- Будь ласка, підключіть головку камери і екран в правильному напрямку після налаштування Wi-Fi-з'єднання, а потім встановіть його на свою двері.

ЗАПЧАСТИНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



(Зовнішній вигляд 1)

(Зовнішній вигляд 2)

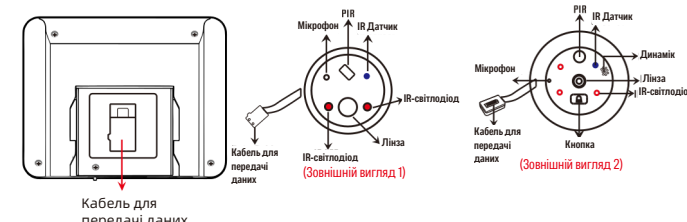

Нагадуємо: Всі фотографії тут наведені тільки для довідки.
Технічні характеристики залежать від конкретного продукту physiscal.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

МАТЕРІАЛ: Mainan Ailgy
Розмір РК-ДИСПЛЕЯ: 43 ch
ДОЗВІЛ ДИСПЛЕЯ: 3 мп
По ТЕЛЕФОНУ: Анараіс, IOS
ВИЯВЛЕННЯ РУХУ: підтримка PIR
РЕЖИМ WI-FI: 802.11 b/g/n

ВВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ: вбудований мікрофон, двосторонній аудіозв'язок
Видимість в нічний час: з IR-світлодіодом; нічне бачення 1-3 метри
ЗБЕРІГАННЯ: (зберігання та 15 та 6125)
БАТАРЕЯ: 5000 мА-год, заряджання через USB (5V, 1A)
Облікові ЗАПИСИ користувачів: всього 4 користувачі (Адам на самоїлі
СЕРТИФІКАЦІЯ: CE. Федеральна комісія зв'язку.