



AXIOMA
ENERGY

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ
0 800 358 613 (БЕЗКОШТОВНО)



Smart розетка

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



АХІОМА
ENERGY

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ
0 800 358 613 (безкоштовно)

Вставте смарт-розетку в наявну розетку в лінії електронивлення, а потім підключіть штекер мікроінвертора або однофазного навантаження до смарт-розетки. Після першого встановлення розумної розетки необхідно виконати оканування каналу зв'язку, щоб знайти канал зв'язку з передавальним пристроєм і встановити зв'язок з передавальним пристроєм. **Інструкції з техніки безпеки**

Позначка	Опис
	Символ для маркування електричних та електронних пристроїв відповідно до Директиви 2002/96/ЕС. Вказує на те, що пристрій, аксесуари та пакування не можна утилізувати разом із несортованими побутовими відходами, а необхідно збирати окремо після завершення використання. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих законів або правил щодо утилізації або зверніться до уповноваженого представника виробника для отримання інформації щодо виведення обладнання з експлуатації.
	Напруга відсутня лише тоді, коли витягнута вишка.
	Не складати в штабель для використання.
	Без підключених пристроїв
	Використання в приміщенні.



Пояснення режимів роботи

Індикатор	Стан	Значення
Синє світло	Постійне увімкнення (тривалість 5 секунд)	Зв'язок з Loga успішний
	Постійно вимкнено (тривалість 5 секунд)	Немає зв'язку з Loga
	Постійне увімкнення (тривалість 5 с) → Близько 2 рази → Постійне увімкнення (тривалість 5 с), циклічно	Ручний режим (за замовчуванням)
	Постійне вимкнення (тривалість 5 с) → Близько 2 рази → Постійне вимкнення (тривалість 5 с), циклічно	
	Постійне увімкнення (тривалість 5 с) → Близько 3 рази → Постійне увімкнення (тривалість 5 с), циклічно	Часовий режим
	Постійне вимкнення (тривалість 5 с) → Близько 3 рази → Постійне вимкнення (тривалість 5 с), циклічно	
Зелене світло	Постійно увімкнено (5с)	Реле увімкнено
	Постійно вимкнено (тривалість 5с)	Реле вимкнено
	Постійно увімкнено (тривалість 5 с) → Близько 1 раз → Постійно увімкнено (тривалість 5 с), циклічно	Реле перевантажене струмом
	Сталий вимкнений (тривалість 5 с) → Близько 1 раз → Сталий вимкнений (тривалість 5 с), циклічно	Реле перевантажене струмом




Індикатор	Сканування каналів	Оновлення
Синє світло	Блимає 4 рази за 1 секунду та повторяться циклічно з інтервалом 2 секунди: Готовність до сканування каналу. Натисніть кнопку живлення один раз У постійному блимаючому стані: сканування каналу Залишається увімкненим протягом 3 секунд: Сканування каналів пройшло успішно Залишається вимкненим протягом 3 секунд: Сканування каналу не вдалося	Постійне світло
Зелене світло		Постійне світло



Пояснення режимів:


Ручний режим: Розумну розетку можна вмикати/вимикати за допомогою власної кнопки живлення, LCD-дисплея інвертора, додатка на смартфоні або веб-сторінки хмарної платформи...

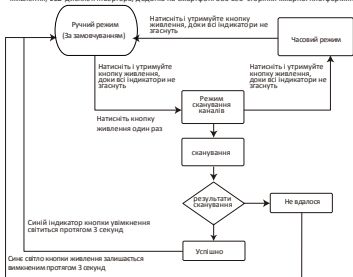



Часовий режим: Використовуйте програмований розклад для керування станом увімкнення/вимкнення Smart Plug. Його власна кнопка живлення не може керувати його увімкненням/вимкненням.

Оканування каналу: Розумна розетка оканує канал зв'язку передавача від каналу 0 до каналу 1.





Технічні характеристики

Модель	SUN-SMART-PLUG01-F
Електричні параметри	
Номінальна напруга (В)	220-250 В змінного струму
Максимальний струм (А)	16 А змінного струму
Частота та діапазон	50Гц(45Гц-55Гц)/60Гц(55Гц-65Гц)
Зв'язок	
Комунікаційна модель	LoRa
Відстань зв'язку LoRa	200 м (без перешкод)
Основні параметри	
Діапазон робочих температур	від -40 до +60°C
Ступінь захисту від проникнення (IP)	IP20
Рівень захисту	КЛАС I
Допустима висота над рівнем моря	≤2000
Розмір продукту	51.2x51.2x64мм
Вага	0.08 кг
Гарантія	2 роки
Стандарти	VDE 0620-2-1; EN 61058
LoRa	
Діапазон частот	863МГц-870МГц
Антенa	Внутрішня антенa
Коефіцієнт підсилення антени	3.23dBi@868МГц



АХІОМА
ENERGY

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ
0 800 358 613 (БЕЗКОШТОВНО)

Сертифікат відповідності ЄС

в рамках директив ЄС

- Директива про радіобладнання 2014/53/ЄС (RED)
- Обмеження використання деяких небезпечних речовин 2011/65/EU (RoHS)



NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO, LTD. підтверджує, що продукція, описана в цьому документі, відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням вищезазначених директив. Повну декларацію відповідності ЄС та сертифікат можна знайти на сайті <https://www.deyeinverter.com/download/#smart-load>.



Завантажити декларацію