



- Дисплей 2 рядки, 7 цифр
- Функціональний зовнішній вхід Z (скидання)
- Функціональний зовнішній вхід утримання
- 2 входи лічильника (A та B)
- Вихід живлення енкодера 5 VDC або 12 VDC
- 10 режимів керування (6 для лічильника + 4 для лічильника партій)
- Значення зміщення
- Захист паролем


Серія ALC 77B— це лічильники для прямого/зворотного та пакетного підрахунку. Прилади мають два входи для підрахунку — A та B, а також функціональний зовнішній вхід Z (Reset) і функціональний зовнішній вхід Hold.

Завдяки кнопкам на передній панелі пристрій простий у використанні та легко налаштовується. Передбачено 10 різних режимів роботи:

6 режимів лічильника та 4 режими пакетного підрахунку.

До пристрою можна підключати датчики, які широко використовуються у машинобудуванні та системах Автоматизації, зокрема безконтактні датчики NPN/PNP та кінцеві вимикачі.

Механічні розміри

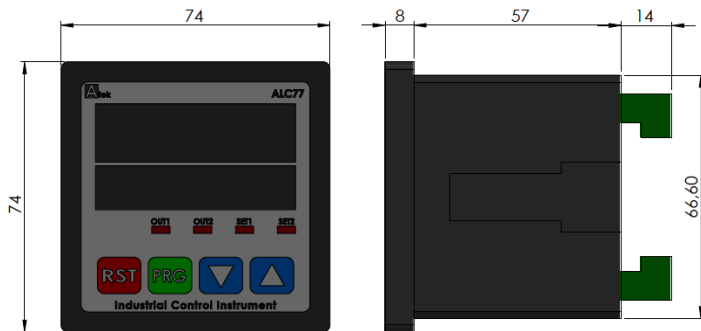

Технічні характеристики


Блок живлення	24 VAC/DC 50/60 Гц 85-265 VAC 50/60 Гц
Споживання електроенергії	5,5 ВА / 4,4 Вт (максимум)
Джерело живлення датчика	5 VDC 100 mA (TTL Sensor) 12 VDC 100 mA (Push-Pull Sensor)
Електромонтаж	2,5 мм ² Роз'ємний клемник
Вхідні дані	Імпульсний вхід A/B-енкодера (600 кГц) Вхід Z (зовнішній скид) (тип фронту сигналу мс жна ви Утримуйте кнопку введення (функцію EDGE можна вибрати в меню)
Виходи (реле)	2шт. 250 VAC 3A (Для резистивного навантаження) Реле
Розміри	74 x 74 x 79 мм
Вага	300 г
Відносна вологість	До 31 °C %80, вище 31 °C лінійно спадаюча при 40 °C %50
Температура зберігання	-10 до 60°C
Робоча температура	0 до 50°C
Клас захисту	IP60 Передня панель, IP20 Задня панель

З'єднання

Блок живлення
24 VAC / DC або
85 / 265 VAC

L +
N -
Земля

OUT 1
COM
NO
NC
OUT 2
COM
NO
NC

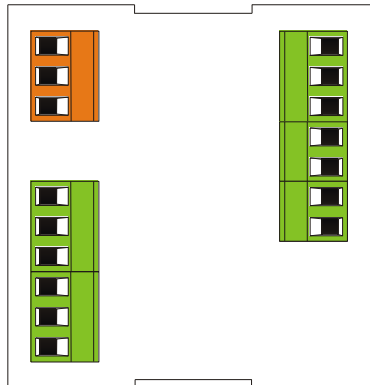

+5 Vdc or +12 Vdc
GND
A Вхід сигналу енкодера
B Вхід сигналу енкодера
Z вхідний сигнал
Вхід сигналу утримання
Заземлення датчика

Код замовлення

