

# Пожежні оповіщувачі

## EN54 FireProtect Jeweller

Бездротові адресні пожежні оповіщувачі



### Версії продукту

#### EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач звуковий



Кольори:



#### EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світловий



Кольори:



#### EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світлозвуковий



Кольори:



## Пожежна безпека за правилами — але не шаблонами

Оповіщувачі EN54 FireProtect Jeweller миттєво повідомляють про пожежу за допомогою звукових, світлодіодних або комбінованих сигналів — згідно з вимогами стандарту EN 54. Пристрої можна встановлювати як на стіну, так і на стелю. Монтаж відбувається швидко й просто: оповіщувачі мають вбудовані бездротові комунікатори та не потребують розбирання корпусу. Налаштовувати й тестувати пристрої можна в інтуїтивно зрозумілих застосунках Ajax. Обслуговування таке ж зручне завдяки моніторингу в реальному часі та завчасному сповіщенню про низький заряд батарей.



### Звукова індикація



Гучність<sup>1</sup> — до 100 дБ



32 типи сигналу на вибір




### Візуальна індикація світлодіодною рамкою

#### Встановлення на стіні

Діаметр покриття  
8 м


Висота встановлення  
3 м

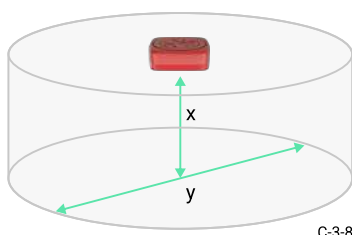

#### Встановлення на стелі

Об'єм покриття  
2,4 м × 8,2 м × 8,2 м

Висота встановлення  
2,4 м

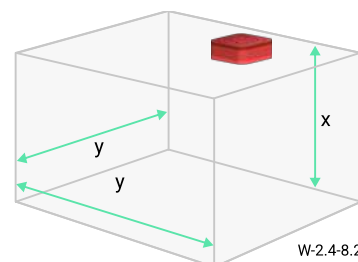



## Просте встановлення й обслуговування

- Додавання на ППКП за допомогою QR-коду – без додаткових інструментів чи програмування
- Налаштування й тестування в застосунках Ajax
- Спеціальне поле для уточнення розташування пристрою
- Кріпильна панель SmartBracket для легкого монтажу без розбирання корпусу
- Можливість повороту пристроїв до 90° на кріпильній панелі SmartBracket для оптимального розміщення
- Додатковий замок на SmartBracket для запобігання спробам демонтажу
- Заміна батарей без використання інструментів



## Вбудований радіозв'язок за протоколом Jeweller

- До 1700 м бездротового зв'язку з ППКП за відсутності перешкод
- Можливість під'єднати пристрої до ретранслятора радіосигналу (продається окремо)
- Активація пристроїв упродовж 3 секунд після тривоги
- Розумна технологія радіозв'язку: автоматичне регулювання потужності, радіочастотний гопінг і виявлення втрати зв'язку



## Ефективна автономність на довгі роки

- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Завчасні сповіщення про низький заряд батарей у застосунках Ajax
- Швидка заміна батарей без розбирання корпусу пристроїв

## Сумісність із ППКП чи ретранслятором

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A..J,FP.54AV..J,FP.54V..J](https://ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A..J,FP.54AV..J,FP.54V..J)



| Зв'язок із ППКП чи ретранслятором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оповіщення про тривогу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Живлення                                                                                                                                                                                                                                                               | Корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Комплектація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазони частот<br/>866,0–866,5 МГц<br/>868,0–868,6 МГц<br/>868,7–869,2 МГц<br/>905,0–926,5 МГц<br/>915,85–926,5 МГц<br/>921,0–922,0 МГц<br/>Залежно від регіону продажу</p> <p>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м<br/>За відсутності перешкод</p> | <p>Звукова індикація</p> <p>Гучність оповіщувачів: до 100 дБ на відстані 1 м</p> <p>Звуковий сигнал: 32 типи</p> <p>Світлодіодна індикація</p> <p>Частота спалахів: 90 мс увімк. / 1910 мс вимк. (тривалість циклу: 2000 мс; частота: 0,5 Гц)</p> <p>Синхронізація тривоги на всіх пристроях зі звуковим оповіщувачем та світлових оповіщувачах, доданих до одного ППКП</p> | <p>Батарея<br/>4 × CR123A<br/>Попередньо встановлені</p> <p>Заміна батарей без використання інструментів</p> <p>Строк роботи від батарей до 5 років</p> <p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочої температури від –10 °C до +50 °C</p> <p>Допустима вологість до 80%</p> | <p>Колір<br/>чорний, білий, червоний</p> <p>Розміри<br/>145 × 145 × 51 мм</p> <p>Клас захисту<br/>IP54</p> <p>Вага<br/>527 г<br/>для EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller<br/>509 г<br/>для EN54 FireProtect (VAD) Jeweller<br/>561 г<br/>для EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller</p> | <p>Пожезний оповіщувач EN54 FireProtect Jeweller<br/>4 батареї CR123A (попередньо встановлені)<br/>Кріпильна панель SmartBracket<br/>Монтажний комплект<br/>Коротка інструкція</p> <p><b>Відповідність стандартам</b></p> <p>EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller<br/>EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25<br/>Директива 2014/53/EU (RED)</p> <p>EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller<br/>EU CPR: EN 54-3, EN 54-25<br/>Директива 2014/53/EU (RED)</p> <p>EN54 FireProtect (VAD) Jeweller<br/>EU CPR: EN 54-23, EN 54-25<br/>Директива 2014/53/EU (RED)</p> |

<sup>1</sup> На відстані 1 м.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/](https://ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems