

GPS6-2P 63A

Реле контролю напруги та струму SEZ



Регулювання – можливість налаштування параметрів

Напруга / Струм – контроль обох показників

Захист – багаторівнева система безпеки

Основні функції пристрою

1. Регульований – налаштування порогів спрацювання
2. Перенапруга – захист при надмірній напрузі
3. Знижена напруга – реагування на падіння напруги
4. Затримка часу – відстрочка спрацювання для стабільності
5. Перевищення струму – захист від перевантаження

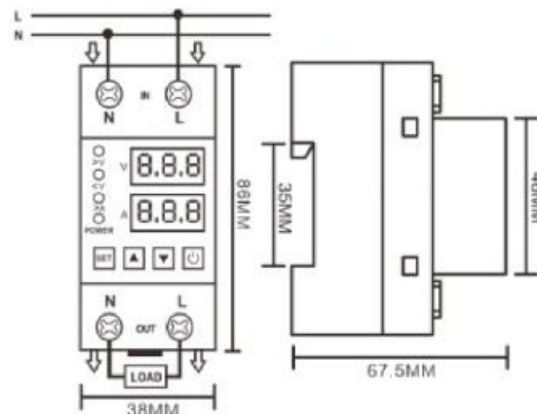


Схема підключення

IN – Вхід

OUT – Вихід

L – Фаза

N – Нуль

Цифровий дисплей показує значення напруги, струму або потужності.

Кнопки керування:

SET – Вибір параметра

▲▼ – Зміна значення

☐ – Увімкнення/Вимкнення

Індикатори:

> V – Перенапруга

< V – Знижена напруга

> A – Перевищення струму

POWER – Нормальна робота

Технічні дані

Передня панель

>V: Індикатор перенапруги

<V Індикатор зниженої напруги

>A: Індикатор перенапруги

POWER: Індикатор нормальної роботи



Вибір меню



Зміна значення/Вгору



Зміна значення/Вниз



Увімкнення/Вимкнення

Габаритні розміри

- Висота: 86 мм
- Ширина: 38 мм
- Глибина: 67.5 мм
- Висота монтажу: 46 мм
- DIN-рейка: 35 мм

Технічні характеристики

Параметри	Значення
Клеми живлення	N, L
Номінальна напруга живлення	AC 220V; DC 85–300V
Номінальна частота	40/50/60/70 Гц
Діапазон налаштування перенапруги (>V)	AC 130–300V; DC 130–300V
Діапазон налаштування зниженої напруги (<V)	AC 80–210V; DC 85–210V
Гістерезис напруги	5V
Затримка спрацювання при перенапрузі	0.5 с
Точність вимірювання напруги	<1%
Максимальна робоча фазна напруга	350V
Максимальний робочий струм	40A / 63A / 80A / 100A (від моделі)
Висота над рівнем моря	≤2000 м
Допустима відносна вологість	≤50% при 40°C (без конденсації)
Робоча температура	-25°C ~ +55°C
Розміри	81 × 36 × 66 мм