

електроживлення

- при виконанні робіт під напругою будьте завжди уважні та обережні, не відволікаючись на зовнішні чинники та контролюючи кожну свою маніпуляцію без різких рухів
- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійсніть їх подвійне вимкнення (вимкніть та вилучіть плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднайте муфти зчеплення апаратів, зніміть привідні ремені від електродвигунів тощо)
- шліпц повинен входити без зазору в проріз головки гвинта



ВИКРУТКИ ДІЕЛЕКТРИЧНІ (VDE) серії АСКО KOBURUM ISO

⚠ Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий

7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

⚠ Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання


Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Вироби пройшли випробування ізоляції на 1000 В та відповідають суворим нормам безпеки VDE / GP що до електроізоляції згідно зі стандартом ДСТУ EN IEC 60900:2022 (Робота під напругою. Ручні інструменти для використання до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму).

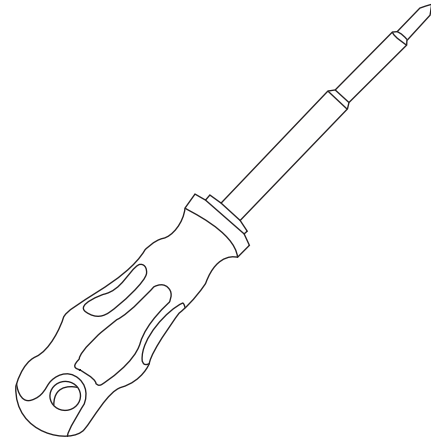

1. Призначення

Викрутки діелектричні (VDE) серії АСКО KOBURUM ISO (далі - інструмент) призначені для безпечного виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою до 1000 В змінного струму (або 1500 В постійного), до яких входять:

- відкручування та закручування гвинтів, шурупів та інших кріплень з відповідним шліцом, використовуючи ручну силу при створенні обертового моменту;
- спеціальні типи складних робіт під напругою або у важкодоступних місцях, захищаючи при цьому від ураження електричним струмом завдяки діелектричному покриттю стрижня та ізолюваній рукоятці.

2. Технічні характеристики

Параметр	Значення		
Тип	SL (слотова) 	PH (хрестова) 	PZ (позідрав) 
Матеріал	Cr-V steel	SUP11 steel	
Твердість	50-56 HRC		
Наконечник	магнітний		
Матеріал рукоятки	двокомпонентний ізолююваний: PP (поліпропілен)+TPR (термопластична гума)		

3. Основні розміри* та максимальний обертовий момент

Назва	Товщина x ширина x діаметр x довжина робочої частини, мм 	Загальна довжина L, мм 	Максимальний обертовий момент, Н·м
Викрутка плоска діелектрична до 1кВ АСКО KOBURUM ISO SL 4,0x100mm CR-V	0,8x4,0x4,0x100	190	2,6
Викрутка плоска діелектрична до 1кВ АСКО KOBURUM ISO SL 5,5x125mm CR-V	1,0x5,5x5,5x125	227	5,5
Викрутка плоска діелектрична до 1кВ АСКО KOBURUM ISO SL 6,5x150mm CR-V	1,2x6,5x6,5x150	252	9,4

Назва	Типорозмір наконечника x діаметр x довжина робочої частини, мм 	Загальна довжина L, мм 	Максимальний обертовий момент, Н·м
Викрутка хрестова діелектрична до 1кВ АСКО KOBURUM ISO PH2x100mm SUP11	PH2x6,0x100	202	8,2
Викрутка хрестова діелектрична до 1кВ АСКО KOBURUM ISO PZ2x100mm SUP11	PZ2x6,0x100	202	8,2

* допустиме відхилення основних розмірів: ± 0,5 мм (наконечник), ± 5,5 мм (інші розміри)

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ...+ 50 °С
 - Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °С
- Від умов використання/зберігання та технічного стану інструменту на момент виконання робіт залежить його фактичний термін експлуатації.

6. Заходи безпеки

⚠ Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту, включаючи діелектричні рукавички для додаткового захисту від випадкового торкання до струмопровідних конструкцій та оголених контактів

⚠ Інструмент можна використовувати для роботи під напругою тільки до 1000 В! Перед застосуванням інструменту переконайтесь, що лінія відповідає цьому обмеженню

⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням

⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту

⚠ Не допускайте до роботи з інструментом дітей та зберігайте в недоступному для них місці

⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:

- з надмірними механічними навантаженнями
- з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
- за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
- в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукояток

⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження

⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників

⚠ Перед початком роботи:

- перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
- оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
- перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки
- перевірити освітленість місця виконання робіт (освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
- якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
- для забезпечення загальної безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення; лише в умовах крайньої необхідності використовуйте даний електроізоляційний інструмент під напругою, та із обов'язковою постійною верифікацією обмеження по напрузі в 1000 В у лініях