

- перевірити освітленість місця виконання робіт (освітлення повинно бути достатнім, але не засліплювати очі)
- якщо у місці виконання робіт застосовуються шкідливі речовини, за 10-15 хв. до початку робіт включити системи припливно-витяжної вентиляції
- для забезпечення загальної безпеки ремонтних робіт необхідно вимкнути все обладнання, машини та механізми від джерел живлення
- при зупинці на ремонт обладнання з рухомими або обертовими деталями (мішалки, центрифуги тощо) здійснюйте їх подвійне вимкнення (вимикніть та вилучіть плавкі запобіжники на розподільному щиті, роз'єднайте муфти зчеплення апаратів, зніміть привідні ремені від електродвигунів тощо)

 Забруднений і замаслений ручний інструмент забороняється застосовувати для виконання робіт. Інструмент має бути сухий та чистий

7. Транспортування та зберігання

Транспортування інструменту допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення.

Зберігати інструмент слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 20 °C до + 40 °C та відносній вологості до 75 %

 Забороняється зберігати інструмент у місцях утворення/ накопичення водяного конденсату або дії морського туману

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність інструменту протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на інструменти, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу або неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту виробу
- сліди використання або тривалої експлуатації

 Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, конструкцію, дизайн та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.asco.ua


Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.asco.ua, info@asco.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ АВТОМАТИЧНИЙ
АСКО KOBURM 195 мм (0,03-10 кв. мм)

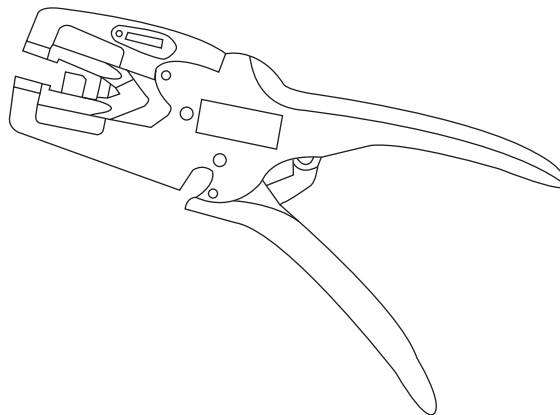

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Знімач ізоляції автоматичний АСКО КОВРУМ 195 мм (0,03-10 кв. мм) (далі - інструмент) призначений для швидкого, точного та безпечного видалення ізоляції з одно- та багатожильних проводів різного перерізу, без пошкодження внутрішніх жил, а також виконує функції відрізання проводу при виконанні електромонтажних робіт. Він самостійно регулює силу захвату під товщину дроту, роблячи роботу автоматизованою, швидкою та зручною.


2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	знімач ізоляції
Матеріал губок	високоміцна сталь HSS (High - strength steel)
Матеріал корпусу	поліамід (PA 6) з 30% вмістом скловолокна
Поверхня	матова
Рукоятка	прогумована

3. Основні розміри*

Типорозмір, мм	Довжина зачистки ізоляції, мм	Площі поперечних перерізів проводів для зачистки , мм²	Довжина робочої частини голови L3, мм	Ширина робочої частини голови W3, мм	Висота голови T1, мм
195	4 – 16,5	0,03 – 10 (плавно регулюється +/-)	78	62	14,5

* допустиме відхилення основних розмірів: ± 0,5 мм

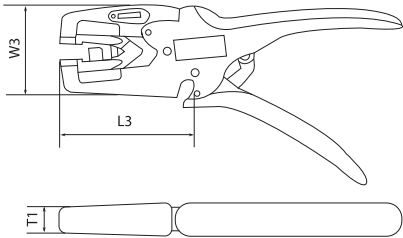

4. Особливості використання

Використовуйте інструмент, одягнувши спеціальні окуляри та рукавички для захисту очей та рук, відповідно.
Відрізання проводу перед зачисткою відбувається двома лезами у спеціальному поглибленні збоку робочої голови інструменту:
1) заведіть провід у заглиблення у місці відрізання;
2) натисніть на ручки до здійснення відрізання.

Налаштування довжини та потрібної площі поперечних перерізів проводів для зачистки від ізоляції регулюються відповідними повзунками:
1) натисніть лапки повзунків одночасно з обох сторін робочої голови;
2) перетягніть їх, не відпускаючи, на потрібну по шкалі довжину зачистки чи на орієнтовне місце до +/- для вибору перерізу проводу;
3) відпустіть лапки для фіксації повзунків.
Зачистку проводу від ізоляції проводять натисканням ручок до здійснення автоматичного надрізання ізоляції та оголення проводу за одну операцію.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 20 °С ...+ 50 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 75 % при 25 °С
Від умов використання/зберігання та технічного стану інструменту на момент виконання робіт залежить його фактичний термін експлуатації.

6. Заходи безпеки

- ⚠ Приступати до роботи у засобах індивідуального захисту, включаючи діелектричні рукавички для додаткового захисту від випадкового торкання до струмопровідних конструкцій та оголених контактів
- ⚠ Інструмент можна використовувати для роботи під напругою тільки до 1000 В! Перед застосуванням інструменту переконайтесь, що лінія відповідає цьому обмеженню
- ⚠ Використовуйте інструмент тільки за призначенням
- ⚠ Не перевищуйте технічні можливості інструменту
- ⚠ Не допускайте до роботи з інструментом дітей та зберігайте в недоступному для них місці
- ⚠ Заборонено використання інструменту в місцях з несприятливими умовами експлуатації:
 - з надмірними механічними навантаженнями
 - з безпосередньою прямою дією ультрафіолетового випромінювання
 - за високих та низьких температур за межами робочого діапазону
 - в умовах впливу агресивних середовищ, що містять агресивні гази та пари, в концентраціях, що руйнують метали та матеріал рукоятки
- ⚠ Забороняється використання інструменту, що має механічні пошкодження
- ⚠ Забороняється виконання робіт інструментом на відкритому повітрі в умовах атмосферних опадів, ожеледі, шквального вітру та інших несприятливих чинників
- ⚠ Перед початком роботи:
 - перевірити та одягти засоби індивідуального захисту
 - оглянути місце роботи, прибрати сторонні предмети
 - перевірити стан, справність інструменту та відповідність основним вимогам безпеки