

## УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ


"4 разрядный программируемый индикатор"

ALP44L



- Время опроса 4 мс
- 4 разрядный дисплей
- Отоброжение значений от -999 до 9999
- 220 VAC питание

Серия ALP 44-L - четырех розрядное устройство для измерения перемещения или угла потенциометров.

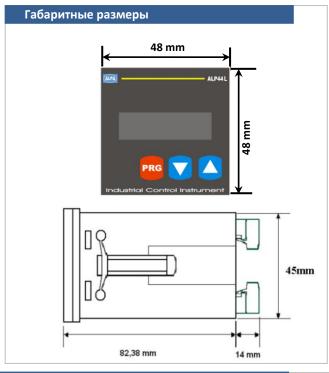

Техническая спецификация	
Питание	220 VAC 50 Hz
Потребляймая мощность	2 VA
Питание датчика	5 VDC 20 mA (потенциометр)
Подключен	2,5 mm <sup>2</sup> винтовые клеммы
Размер корпуса	48 x 48 x 96 mm
Bec	200 gr
Относительная влажность	UНиже 31 °C %80, Выше 31°C линейное снижение при 40°C %50
Температура хранения	-10 60 °C
Диапазон рабочих температур	0 50 °C
Степень защиты	IP60 передняя панель, IP20 задняя панель

