



SULEIKA 181 d (181 0 011)
SYNCHRONA 161 h (161 0 008)




Реле **SYN 161 h SYNCHRONA** – электромеханическое реле, 230 В/50 Гц, работающее синхронно с сетью.
Реле **SUL 181 h SULEIKA** – кварцевое* электромеханическое реле с резервом хода. Резерв 72 часа, 230 В/45-60 Гц.

* Кварцевый механизм начинает самостоятельно работать через несколько минут после подачи напряжения




- Переключатель ❶ вращать в направлении стрелки.
- Положения ❶ - / ❷ соответствуют **включению**.
- Положения ❸ / ❹ - **выключению**.
- Ручной режим автоматически отменяется следующей командой программы.

Установка постоянного ВКЛ и ВЫКЛ

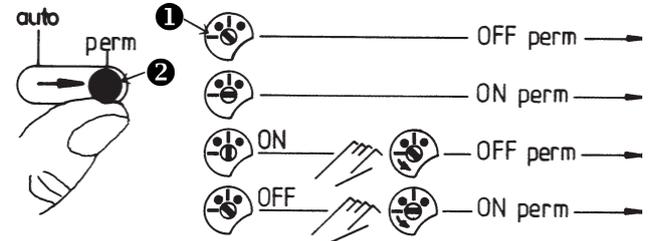

- Переключатель ❷ установить в положение «Perm», затем, вращая переключатель ❶ в направлении стрелки, выбрать желаемый режим: постоянно ВКЛ, либо постоянно ВЫКЛ.
- При возвращении переключателя ❷ в положение АВТО, постоянный режим отменяется, а положение контакта сохраняется до следующей противоположной команды. При необходимости корректировка производится переключателем ❶.

4. Габариты



5. Соответствие требованиям

Реле соответствует требованиям европейских норм 73/23 (для устройств низкого напряжения) и 89/336 (для электромагнитной совместимости).

При применении реле вместе с другими приборами в составе какого-либо устройства, оно не вызовет никаких помех.

Внимание! Обращайте внимание на коммутируемую нагрузку. В случае механических повреждений повреждений датчика или неисправности контактной группы, датчик обмена или возврату не подлежит. Вскрытие прибора и внесение изменений в схему ведёт к прекращению действий гарантийных обязательств. Не содержит вредных веществ. Хранить в сухом месте. Гарантия 1 год.

Производитель –
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в Украине –
ООО «КВК-Электро»
г. Киев, ул. Киквидзе, 43
тел. (044) 496-2883, 84
ф/а (044) 496-2885
www.kvk-electro.com.ua
info@kvk-electro.com.ua

Отметка о продаже:

Продано реле: **SUL 181 d** (1810011)
SYN 161 h (1610008)
(нужное подчеркнуть)

в годном состоянии « _____ » _____ 20__ г.
(дата продажи)

В магазине _____

По адресу: _____

(штамп)

_____ подпись продавца


1. Указания по безопасности




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!
Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных электриков!


Прибор предназначен для монтажа на DIN-рейках (в соответствии с EN 50022)

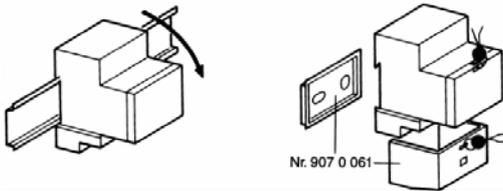

2. Установка времени

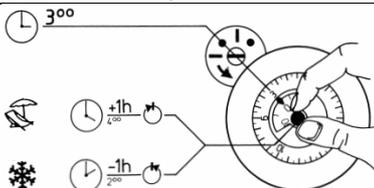

3. Программирование

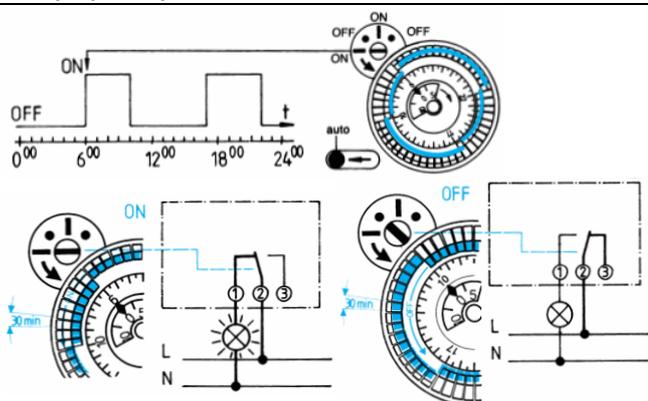

Установка программы ручного управления

