
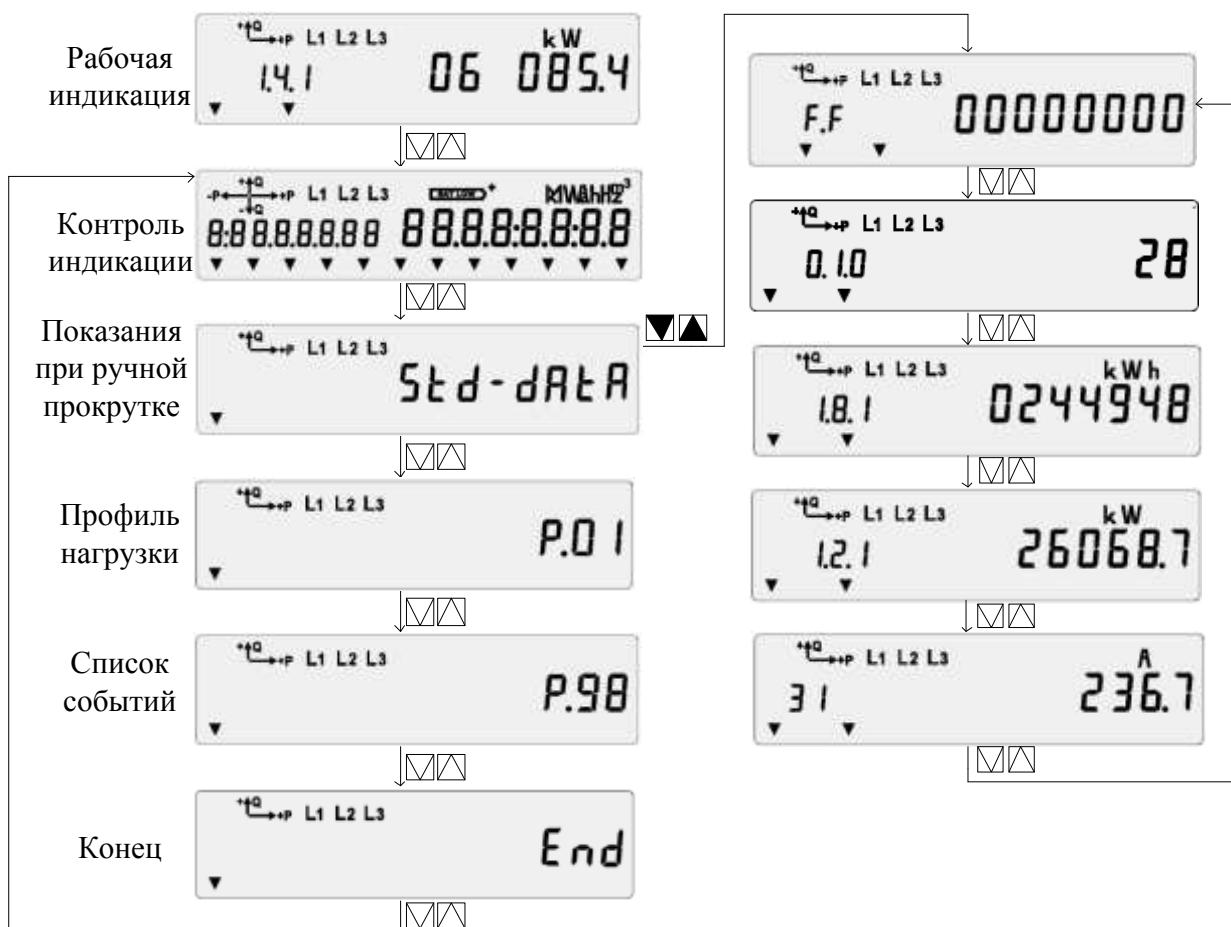


Коды измеряемых величин	
Код	Измеряемое значение
<b>F.F</b>	Код ошибки (норма - <b>F.F 00000000</b> )
<b>0.9.1</b>	Текущее время
<b>0.9.2</b>	Текущая дата
<b>1.8.0</b>	Суммарная активная энергия (прием)
<b>1.8.0.XX</b>	Суммарная активная энергия (прием) на конец предыдущего отчетного периода
<b>1.8.1</b>	Активная энергия по тарифу 1 (прием)
<b>1.8.1.XX</b>	Активная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца
<b>1.8.2</b>	Активная энергия по тарифу 2 (прием)
<b>1.8.2.XX</b>	Активная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца
<b>1.8.3</b>	Активная энергия по тарифу 3 (прием)
<b>1.8.3.XX</b>	Активная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца
<b>3.4.0</b>	Минута интеграц. периода и текущая усредненная реактивная мощность (прием)
<b>3.5.0</b>	Реактивная мощность значение за последний интеграционный период (прием)
<b>3.6.0</b>	Максимальная реактивная мощность (прием)
<b>3.6.0.XX</b>	Максимальная реактивная мощность (прием) за последний месяц
<b>3.8.0</b>	Суммарная реактивная энергия (прием)
<b>3.8.0.XX</b>	Суммарная реактивная энергия (прием) на конец прошлого месяца
<b>3.8.1</b>	Реактивная энергия по тарифу 1 (прием)
<b>3.8.1.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца
<b>3.8.2</b>	Реактивная энергия по тарифу 2 (прием)
<b>3.8.2.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца
<b>3.8.3</b>	Реактивная энергия по тарифу 3 (прием)
<b>3.8.3.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца
<b>4.4.0</b>	Минута интеграц. периода и текущая усредненная реактивная мощность (отдача)
<b>4.5.0</b>	Реактивная мощность значение за последний интеграционный период (отдача)
<b>4.6.0</b>	Максимальная реактивная мощность (отдача)
<b>4.6.0.XX</b>	Максимальная реактивная мощность (отдача) за последний месяц
<b>4.8.0</b>	Суммарная реактивная энергия (отдача)
<b>4.8.0.XX</b>	Суммарная реактивная энергия (отдача) на конец прошлого месяца
<b>4.8.1</b>	Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача)
<b>4.8.1.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача) на конец прошлого месяца
<b>4.8.2</b>	Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача)
<b>4.8.2.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача) на конец прошлого месяца
<b>4.8.3</b>	Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача)
<b>4.8.3.XX</b>	Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача) на конец прошлого месяца
<b>14.7</b>	Частота сети
<b>31.7</b>	Ток фазы А
<b>32.7</b>	Напряжение фазы А
<b>51.7</b>	Ток фазы В
<b>52.7</b>	Напряжение фазы В
<b>71.7</b>	Ток фазы С
<b>72.7</b>	Напряжение фазы С
<b>81.7.0</b>	Угол UA -UA
<b>81.7.1</b>	Угол UB -UA
<b>81.7.2</b>	Угол UC -UA
<b>81.7.4</b>	Угол IA - UA
<b>81.7.5</b>	Угол IB - UA
<b>81.7.6</b>	Угол IC - UA
<b>91.7</b>	Ток нейтрали
<b>16.7.0</b>	Текущая активная мощность
<b>131.7.0</b>	Текущая реактивная мощность

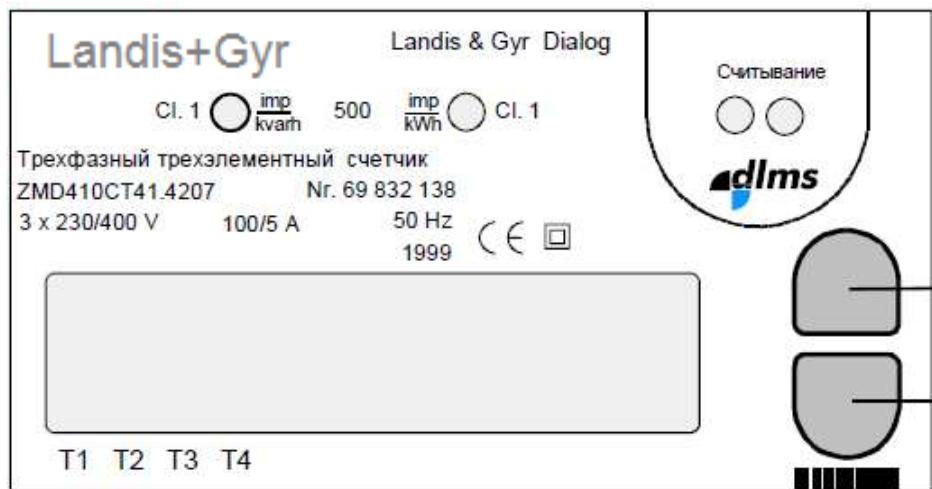

- = Нажать кратко (< 2 с) кнопку опроса вниз
- = Нажать кратко (< 2 с) кнопку опроса вверх
- = Нажать длительно (> 2 с) кнопку опроса вниз
- = Нажать длительно (> 2 с) кнопку опроса вверх