



Автоматика для откатных ворот

COMUNELLO

AUTOMATION

Комплекты для автоматизации
откатных ворот частного
и промышленного использования

22 Fort 424/500/624/700/
/1000/1500

26 Fort 3500



Автоматика для откатных ворот

FORT 424/500/624/700/1000/1500

Комплекты электромеханических приводов 24В и 230В для откатных ворот весом до 1500 кг.



ОСОБЕННОСТИ

- Прочное алюминиевое основание обеспечивает надежную защиту от внешнего воздействия
- Удобный механизм разблокировки ключом с алюминиевым рычагом
- Серийно оснащены механическими концевыми выключателями, в качестве опции доступны магнитные датчики
- Многофункциональный встроенный блок управления, простой в программировании благодаря размещенному на корпусе блока меню настроек и LED-индикаторам
- Привлекательный дизайн в духе времени




ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Выбор режима работы: пошагово, автоматически, ручной (в присутствии оператора), всегда закрыто
- Настройка усилия привода
- Настройка скорости (для моделей 24В) и скорости при замедлении (для моделей 230В)
- Функция «многоквартирный дом»
- Программирование конечных положений на открытие и закрытие с выбором времени замедления
- Настройка времени паузы до автоматического закрытия
- Функция автоматического программирования
- Функция «фототест»
- Активация работы фотоэлементов на открытие
- Режим «калитка»
- Функция «удар при открытии» (краткий реверс в начале цикла открытия)
- Функция максимального усилия в конце движения
- Настройка задержки движения перед закрытием с миганием сигнальной лампы
- Настройка плавного старта и остановки
- Функция автоматического закрытия после срабатывания фотоэлементов
- Вход СТОП
- Настройка скорости привода при замедлении (для моделей 24В)
- Дистанционное программирование пультов ДУ (для моделей 24В)
- Электротормоз (для моделей 230В)
- Подключение дополнительных аксессуаров:
 - Фотоэлементы
 - Кнопочные или замковые панели
 - Сигнальная лампа
 - Источник резервного питания (для моделей 24В)

Подробное описание настраиваемых функций представлено на стр. 74-77.

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА

- 1 FORT 424/500/624/700/1000 / 1500
- 2 Пульт дистанционного управления
- 3 Колонна для аксессуаров
- 4 Фотоэлементы
- 5 Сигнальная лампа
- 6 Дополнительное устройство управления или контроля доступа

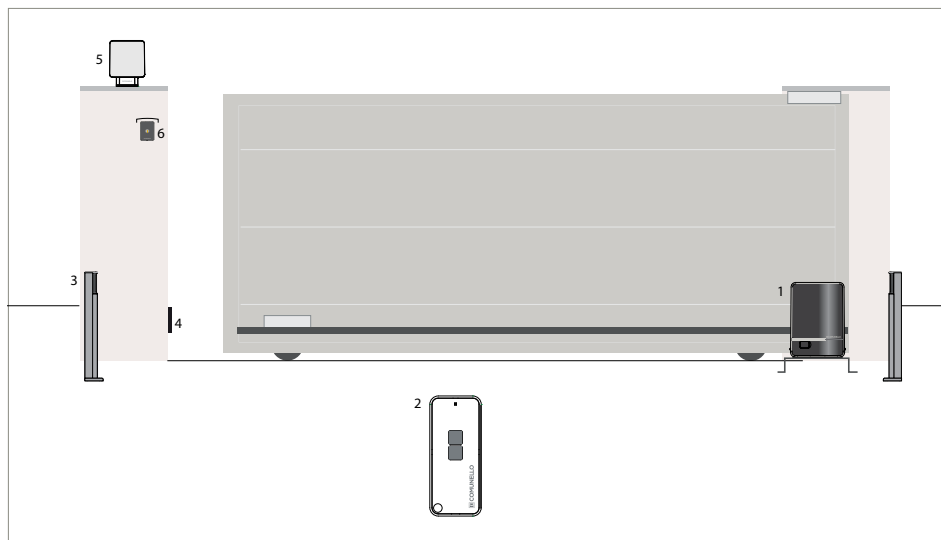

FORT 424/500/624/700/1000/1500



FORT

Привод со встроенным блоком управления и радиоприемником



KEEP 2

Пульты дистанционного управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

- Привод со встроенным блоком управления и радиоприемником (макс. количество записываемых пультов радиуправления — 120 шт.):
 - для моделей 24В — блок управления CU 24В M1
 - для моделей 230В — блок управления CU 230В M1
- Пульты дистанционного управления 2-х канальные черные — 2 шт.
- Монтажное основание
- Крюки фундаментные — 2 шт.
- Кронштейны конечных положений — 2 шт.
- Ключи разблокировки — 2 шт.
- Монтажный набор
- Руководство по монтажу и эксплуатации



* Поставщик оставляет за собой право изменять состав комплекта поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул	FT424KIT	FT500KIT	FT624KIT	FT700KIT	FT1000KIT	FT1500KIT
Питание	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц
Электродвигатель	24 В DC	230 В AC	24 В DC	230 В AC	230 В AC	230 В AC
Потребляемая мощность	70 Вт	280 Вт	110 Вт	300 Вт	340 Вт	460 Вт
Потребляемый ток	3,0 А	1,2 А	5,0 А	1,3 А	1,5 А	2,0 А
Линейное усилие (макс.)	350 Н	450 Н	550 Н	600 Н	900 Н	1400 Н
Интенсивность	40 циклов / час	30%	40 циклов / час	30%	30%	30%
Степень защиты оболочки привода	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Диапазон рабочих температур	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Вес автоматизируемых ворот (макс.)	400 кг	500 кг	600 кг	700 кг	1000 кг	1500 кг
Модуль шестерни	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Скорость перемещения ворот (макс.)	0,12 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек
Вес	8,9 кг	9,9 кг	10,6 кг	12 кг	12,4 кг	12,6 кг

РАЗМЕРЫ

FORT 424/500

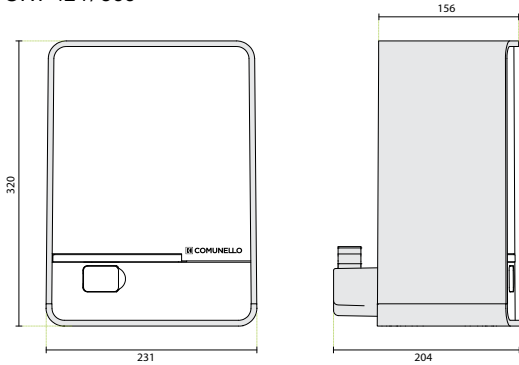

FORT 624/700/1000/1500

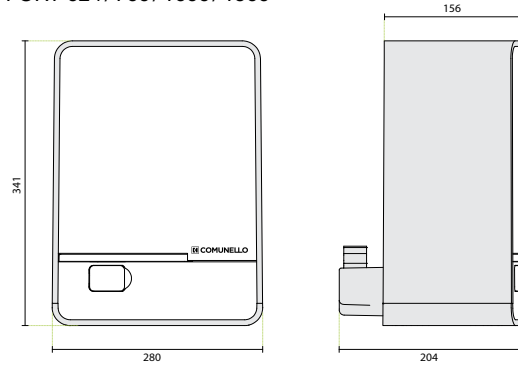

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Пульты дистанционного управления
KEEP



Радиоприемник
RECEIVER



Колонна для аксессуаров
MAST 100



Источник резервного
питания
BTKIT



Сигнальная лампа
SWIFT



Фотоэлементы компактные
DART SLIM



Фотоэлементы на
батареях
DART BATTERY



Колонна для аксессуаров
MAST 100



Комплект магнитных
концевых выключателей
MLSKIT



Замковая панель
INDEX



Кодовая клавиатура
проводная
TACT



Радиокодовая клавиатура
беспроводная
TACT RADIO



Считыватель
транспондерных карт
TACT CARD