



Быстрая настройка роутера Haier Connex M1

Включите роутер кнопкой включения питания. Подождите 20-30 секунд пока устройство включится и начнет раздавать WiFi. С помощью компьютера, планшета или смартфона подключитесь к WiFi сети вашего роутера. Название сети и пароль доступа написаны на наклейке в торцевой части роутера **Haier Connex M1**.

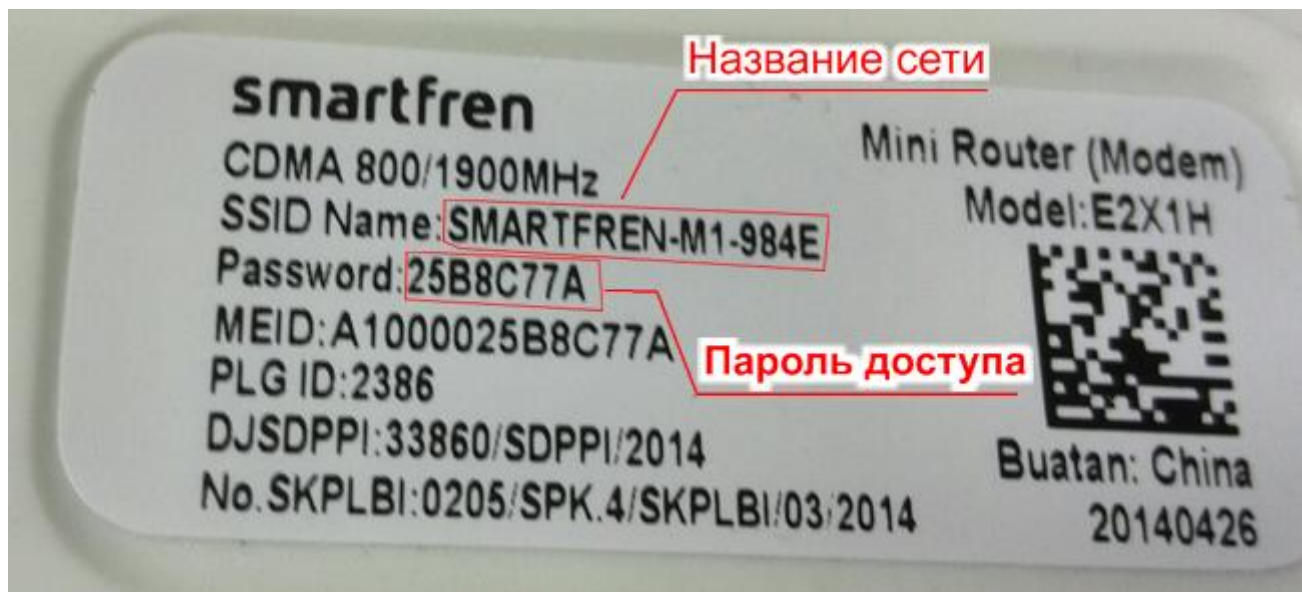

2. Откройте на вашем ноутбуке (планшете, смартфоне) любой браузер интернет и в адресной строке введите адрес `smartfren.m1/index.html` и нажмите кнопку ввода. Откроется окно домашней страницы роутера Haier Connex M1. Для входа в панель настроек в правом верхнем углу нажмите на ссылку **"Login"**.

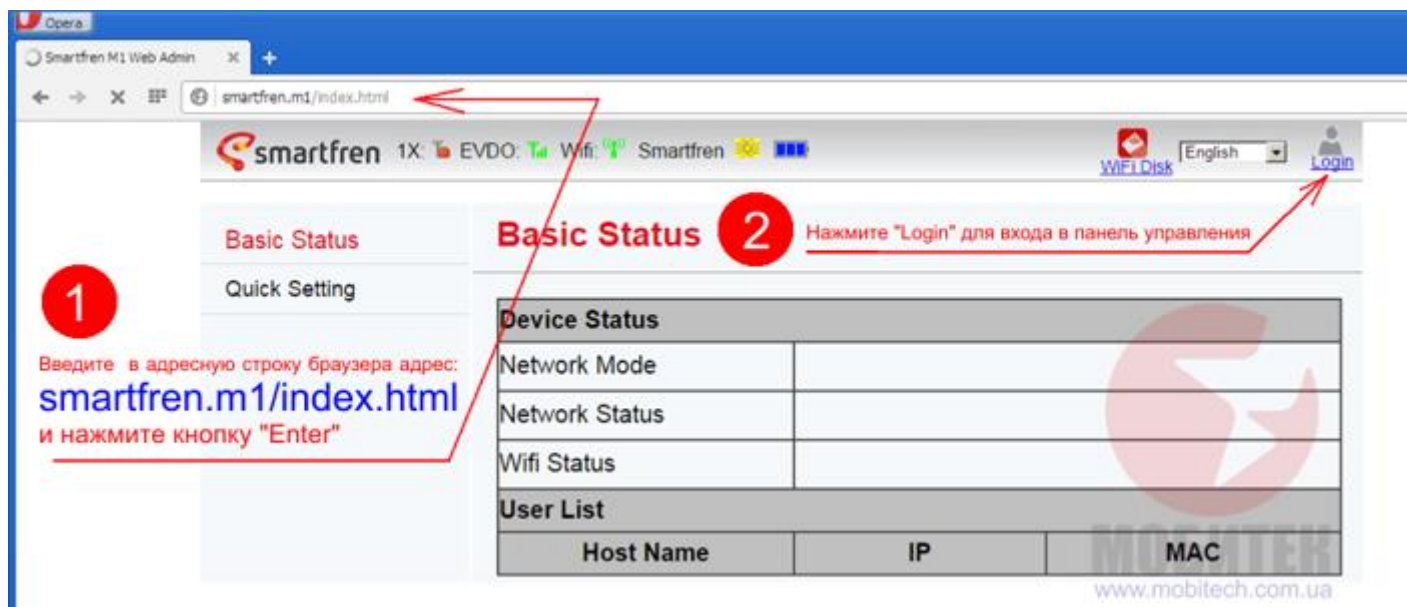

В открывшейся форме авторизации введите логин и пароль - admin и нажмите кнопку **Login**.

LOGIN

Eng ⌵

Username

Password

Smartfren M1

3

Введите в соответствующие поля логин и пароль для доступа в панель управления роутера. Логин и пароль: **admin**

МОБИТЕК
www.mobitech.com.ua

Вы попадаете в раздел администрирования роутера Haier Connex M1. Для изменения настроек нажмите на кнопку **"Settings"**.

Home | Connection | SMS | Setting | User Info | About

Basic Status

Quick Setting


Basic Status

Device Status		
Network Mode	EVDO Only	
Network Status	EVDO RevB Connected	
Wan IP	95.111.135.215	
DNS	195.128.182.46 195.128.182.45	
Wifi Status	On	
User List		
Host Name	IP	MAC
Yuriy-PC	192.168.1.101	84-A6-C8-E3-95-CC
android-2af5f98c33100989	192.168.1.103	D0-7A-B5-76-5D-6E

4

Нажмите на кнопку Settings для входа в раздел настроек роутера

Вы попадаете на стартовую страницу настроек роутера Haier Connex M1.

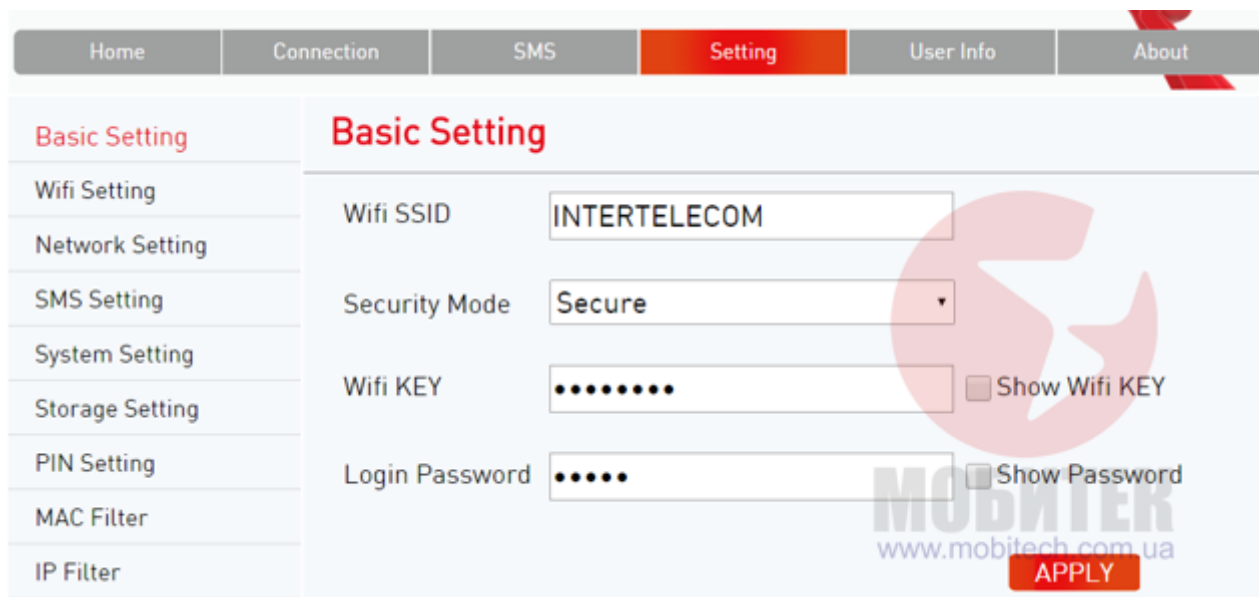

The screenshot shows the 'Setting' tab of the router's web interface. The 'Basic Setting' section is active, displaying the following fields:

- Wifi SSID:** A text input field containing 'INTERTELECOM'.
- Security Mode:** A dropdown menu set to 'Secure'.
- Wifi KEY:** A password input field with masked characters (dots). To its right is a checkbox labeled 'Show Wifi KEY'.
- Login Password:** A password input field with masked characters (dots). To its right is a checkbox labeled 'Show Password'.

At the bottom right of the settings area, there is a red 'APPLY' button. A watermark for 'MOBITEK www.mobitech.com.ua' is visible in the background.

Поле WiFi SSID - название сети

Поле Security Mode - тип сети. Она может быть закрытая, т.е. защищена паролем (Secure) или открытая, со свободным доступом к ней (Open)

Поле WiFi Key - Пароль WiFi сети. Если поставить галочку Show WiFi Key то пароль отобразится.

Поле Login Password - пароль входа в панель управления.

Пароль сети и пароль входа на данной странице можно изменить по вашему усмотрению. Если вы решите поменять эти пароли или один из них не забудьте нажать кнопку **Apply**

1. Изменение настроек WiFi

Для изменения настроек WiFi вашего роутера Haier Connex M1 нажмите в левом вертикальном меню пункт **WiFi Settings**

Home	Connection	SMS	Setting	User Info	About
Basic Setting	WiFi Setting		Изменение настроек WiFi		
Wifi Setting	SSID	INTERTELECOM			
Network Setting	Channel	Auto			
SMS Setting	Security Mode	WPA2-PSK			
System Setting	WPA Option	AES+TKIP			
Storage Setting	KEY	*****			
PIN Setting		<input type="checkbox"/> Show Wifi KEY			
MAC Filter	SSID Broadcast	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable			
IP Filter		<input type="button" value="Apply"/>			
URL Filter		МОБИТЕК			
Port Forwarding		www.mobitech.com.ua			

Поле WiFi SSID - название сети

Поле Chanel - канал передачи WiFi сигнала. По умолчанию установлен Auto. Но вы по вашему желанию можете выбрать любой другой.

Поле Security Mode - тип сети. Выберите тип аутентификации.

Поле WPA Option - тип шифрования

Поле Key - пароль WiFi сети. По умолчанию установлен пароль, который указан на наклейке роутера. По вашему усмотрению вы можете оставить этот пароль или поменять его на привычный вам пароль.

SSID Broadcast - видимость WiFi сети. Enable - WiFi сеть видна для различных устройств (ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.п.), Disable - WiFi сеть не видна

По окончании редактирования не забудьте нажать кнопку **Apply**.

2. Изменение настроек мобильной сети

Для того, чтобы ваш роутер Haier Connex M1 заработал в сети оператора Интертелеком необходимо создать точку доступа APN. Для этого нажмите в левом вертикальном меню пункт **Network Settings**

Вы попадете на страницу настроек. По умолчанию здесь установлена точка доступа Smartfren.

The screenshot shows the 'Network Setting' page of the router's web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Connection', 'SMS', 'Setting' (highlighted in red), 'User Info', and 'About'. On the left, a vertical menu lists various settings, with 'Network Setting' highlighted in red. The main content area is titled 'Network Setting' and 'Настройка мобильной сети'. It features a 'Connect Mode' section with radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manual'. Below this is a 'Network Mode' dropdown menu set to 'EVDO Only'. A 'Profile' section is highlighted with a blue box and contains a table of settings: 'APN list' (Smartfren), 'Name' (Smartfren), 'User' (smartfren), and 'Password' (masked with dots). An 'Apply' button is located at the bottom right of the profile section. A large watermark for 'МОБИТЕК www.mobitech.com.ua' is visible in the background.

Для работы в сети Интертелеком в выпадающем меню **APN List** выберите точку доступа APN1

This screenshot shows the 'Network Setting' page with the 'Profile' section updated for Intertelecom. The 'Connect Mode' remains 'Auto' and 'Network Mode' is 'EVDO Only'. The 'Profile' section now shows: 'APN list' (APN 1), 'Name' (Intertelecom), 'User' (IT), and 'Password' (IT). The 'Apply' button is still present at the bottom right. The same 'МОБИТЕК www.mobitech.com.ua' watermark is visible.

В поле **Name** измените имя точки доступа на Intertelecom

В поля **User** и **Password** впишите логин и пароль - IT

Нажмите кнопку **Apply**

Точка доступа создана и появится в выпадающем списке **APN List**.

Connect mode - тип подключения к сети. **Auto** - роутер будет сам подключаться к интернету автоматически при его включении, **Manual** - после включения роутера нужно будет еще раз кратким нажатием кнопки включения заставить роутер подключиться к интернету.

Network Mode - режим сети. 1x/EVDO Hybrid - гибридный режим, автоматическое переключение между режимом высокоскоростной передачи данных EVDO и низкоскоростной 1x в зависимости от покрытия. 1x Only - режим только низкоскоростной передачи данных до 153 Кбит/сек, EVDO Only - режим только высокоскоростной передачи данных Rev.A до 3,1 Мбит/сек, Rev.B до 14,7 Мбит/сек

Остальные настройки предназначены для опытных пользователей и здесь рассматриваться не будут.