


Коды измеряемых величин	
Код	Измеряемое значение
0.9.1	Текущее время
0.9.2	Текущая дата
1.8.0	Суммарная активная энергия (прием)
1.8.0.XX	Суммарная активная энергия (прием) на конец предыдущего отчетного периода
1.8.1	Активная энергия по тарифу 1 (прием)
1.8.1.XX	Активная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца
1.8.2	Активная энергия по тарифу 2 (прием)
1.8.2.XX	Активная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца
1.8.3	Активная энергия по тарифу 3 (прием)
1.8.3.XX	Активная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца
3.8.0	Суммарная реактивная энергия (прием)
3.8.0.XX	Суммарная реактивная энергия (прием) на конец прошлого месяца
3.8.1	Реактивная энергия по тарифу 1 (прием)
3.8.1.XX	Реактивная энергия по тарифу 1 (прием) на конец прошлого месяца
3.8.2	Реактивная энергия по тарифу 2 (прием)
3.8.2.XX	Реактивная энергия по тарифу 2 (прием) на конец прошлого месяца
3.8.3	Реактивная энергия по тарифу 3 (прием)
3.8.3.XX	Реактивная энергия по тарифу 3 (прием) на конец прошлого месяца
4.8.0	Суммарная реактивная энергия (отдача)
4.8.0.XX	Суммарная реактивная энергия (отдача) на конец прошлого месяца
4.8.1	Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача)
4.8.1.XX	Реактивная энергия по тарифу 1 (отдача) на конец прошлого месяца
4.8.2	Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача)
4.8.2.XX	Реактивная энергия по тарифу 2 (отдача) на конец прошлого месяца
4.8.3	Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача)
4.8.3.XX	Реактивная энергия по тарифу 3 (отдача) на конец прошлого месяца
14.7	Частота сети
31.7	Ток фазы А
32.7	Напряжение фазы А
51.7	Ток фазы В
52.7	Напряжение фазы В
71.7	Ток фазы С
72.7	Напряжение фазы С
81.7.0	Угол UA -UA
81.7.1	Угол UB -UA
81.7.2	Угол UC -UA
81.7.4	Угол IA - UA
81.7.5	Угол IB - UA
81.7.6	Угол IC - UA
91.7	Ток нейтрали



Кнопка опроса вниз

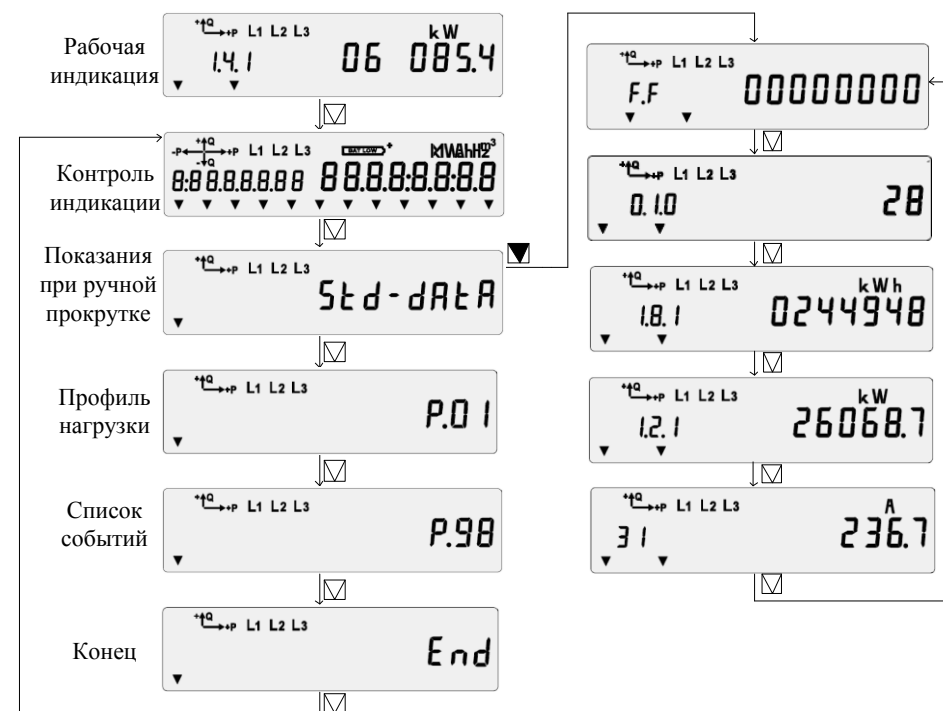

☑ = Нажать кратко (< 2 с) кнопку опроса вниз

▣ = Нажать длительно (> 2 с) кнопку опроса вниз