SALUKA – N

IP 66

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва. Светильники утверждены в FTZU Ostrava –Radvanice (сертификат FTZU 08 ATEX 0133X).

Дроссель: K – электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием / без компенсирования

ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC
(мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: листовая сталь белой покраски RAL 9003 или нержавеющая сталь

Рассеиватель: предохранительное стекло 5мм толщиной с креплением на корпус с помощью металлических пряжек

Отражатель: листовая сталь белой покраски RAL 9003

Система крепления: завешивание со стальными петлями на стальной подвес (цепочку) или на основу с помощью болтов

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 1x заглушка, 2x крепеж для завешивания, 2x резиновая прокладка

По заказу: **Em** – непостоянный аварийный режим
MULTI – постоянный аварийный режим(1ч, 3ч)
AUTOTEST – аварийное оформление с функции автотест
1F/3F – однофазное или трехфазнное соединение
NEREZ – корпус произведен из нержавейки
AR – алюминиевый отражатель (узкого излучения)
PAR – параболический отражатель (широкого излучения)

FTZÚ 08 ATEX 0133X

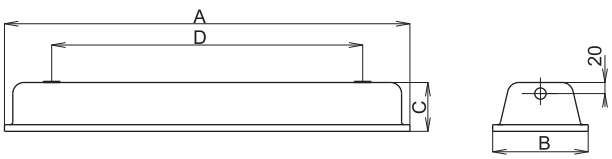

SALUKA, 2x36W, IP66



Использование светильников в среде с опасностью взрыва

	обозначение внешних влияний	классификация среды: обозначение зон	классификация среды: директивы
Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ЗОНА 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ЗОНА 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1

			AxBxC×D (mm)
– электронный дроссель, -20°C ≤ t_a ≤ +40°C			
054374	SALUKA-N-136-EP, 1x36W	T26/G13	1305 x 192 x 90 x 1160
054375	SALUKA-N-236-EP, 2x36W		1305 x 192 x 90 x 1160
054376	SALUKA-N-158-EP, 1x58W		1605 x 192 x 90 x 1400
054377	SALUKA-N-258-EP, 2x58W		1605 x 192 x 90 x 1400
– электронный дроссель, t_a +55°C			
054372	SALUKA-N-T55-118-EP, 1x18W	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
054373	SALUKA-N-T55-118-EP, 1x18W		705 x 192 x 90 x 560
– электронный дроссель, t_a +60°C			
056323	SALUKA-N-T60-258-EP, 2x58W	T26/G13	1605 x 192 x 90 x 1400
056322	SALUKA-N-T60-158-EP, 1x58W		1605 x 192 x 90 x 1400
056321	SALUKA-N-T60-236-EP, 2x36W		1305 x 192 x 90 x 1160
056320	SALUKA-N-T60-136-EP, 1x36W		1305 x 192 x 90 x 1160
– для постоянного аварийного режима, t_a 0-30°C			
054378	MULTISALUKA-N-218, 2x18W, 1h	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
054379	MULTISALUKA-N-218-K, 2x18W, 1h		705 x 192 x 90 x 560
054380	MULTISALUKA-N-136, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054381	MULTISALUKA-N-136-K, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054382	MULTISALUKA-N-236, 2x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054383	MULTISALUKA-N-236-K 2x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054384	MULTISALUKA-N-158, 1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
054385	MULTISALUKA-N-158-K,1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
054386	MULTISALUKA-N-258, 2x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
054387	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
– эл.дроссель, для постоянного аварийного режима, t_a 0-30°C			
054388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h	T26/G13	705 x 192 x 90 x 560
054389	MULTISALUKA-N-218-EP, 2x18W, 1h		705 x 192 x 90 x 560
054390	MULTISALUKA-N-136-EP, 1x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054391	MULTISALUKA-N-236-EP, 2x36W, 1h		1305 x 192 x 90 x 1160
054392	MULTISALUKA-N-158-EP, 1x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
054393	MULTISALUKA-N-258-EP, 2x58W, 1h		1605 x 192 x 90 x 1400
– специальное оснащение			
008060	кабельный ввод Ex M20x1,5		
008097	гайка для кабельного ввода WISKA EMUG 20 M20x1,5		
008090	заглушка для Ex M20x1,5		
001995	Отражатель AR – 2x36W глубокоизлучатель		
001996	Отражатель AR – 2x58W глубокоизлучатель		
051139	Потолочный фиксатор из нержавейки SALUKA		
051145	фиксатор на столб Ø50мм		

SALUKA-N, SALUKA-N-EM, MULTISALUKA-N-EM	
Ⓔx II 3G Ex nA IIC T4 Gc	Ⓔx II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Ⓔx II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc	Ⓔx II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc