



Интернет-магазин
упаковочных материалов


www.pakado.kiev.ua

0-800-300-193 - бесплатно по Украине
+380 (44) 390-10-38 - международные звонки
(068) 752-99-74 - Viber


Требования к макетам для шелкографии/офсета

1. Макеты принимаются с расширениями: *.ai (версии от CS4 и ниже), *.cdr (версии от 15 и ниже), *.eps (версии от CS4 и ниже).
2. Макеты НЕ **ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ** никаких **растровых изображений, растровых эффектов** (прозрачность, тени и т. д.), градиентных заливок.
3. Макет должен содержать в себе **только векторные элементы.**
4. **Минимальная толщина линии – 0,1-0,176 мм (0.3-0.5 пт),** линии тоньше не воспроизводятся и следовательно будут утолщаться, либо удаляться дизайнером при подготовке макета. То же самое касается толщины линий в шрифтах – очень тонкие шрифты не печатаются и утолщаются.
5. Крайне не **рекомендуется использование системных шрифтов** (например, Arial, Times New Roman и т. д.). Используйте альтернативные шрифты. Так же не рекомендуется использовать шрифты размером меньше 5 пт (при «выворотке» не менее 6-7 пт).
6. В файле, присылаемом в типографию, все шрифты **должны быть переведены в кривые** (ИСПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАТРУДНИТЕЛЬНО, ПОЭТОМУ ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ В ГОТОВЫХ К ПЕЧАТИ МАКЕТАХ), либо шрифты должны быть приложены к макетам.
7. **Расстояние** между элементами **не должно быть менее 0,1 мм.**
8. **ОБЛАСТЬ ЗАПЕЧАТКИ:**
 - Рисунок не должен попадать на складки пакета, которые есть на дне пакета дой-пак.
 - Отступы от боковых швов - не менее 10 мм.
 - Отступ вниз от зип-замка - не менее 15 мм.
 - Область сверху зип-замка - не печатаем, т.к. там происходит запайка пакета. От больших температур краска отслоится.
 - На пакетах «Центральный шов» и «Стабило» необходимо брать во внимание, что нижняя часть пакета при фасовке сложится в дно (уточняйте размеры дна), потому важно рисунок размещать выше области дна.

Пакет «Дой-Пак»

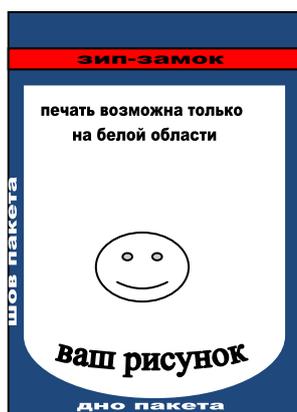

Пакет «Центральный Шов»

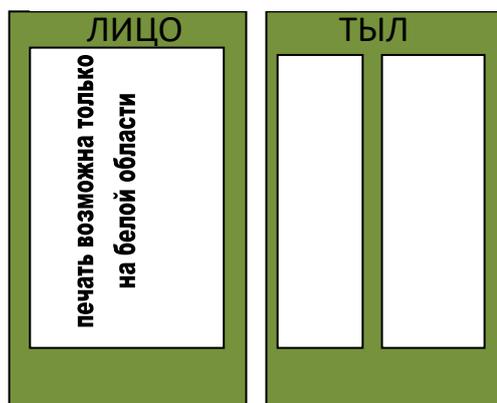

Пакет «Стабило»

