



# CAMBRIDGE

Высококласная битумная черепица  
архитектурного стиля



Пожизненная  
гарантия





## Битумная черепица

Битумная черепица IKO Cambridge (Кембридж) производится в Канаде в первую очередь для внутреннего канадского рынка. Всем хорошо известны особенности канадского климата - знойное лето и холодная, снежная зима. Для того чтобы надежно защитить дом от непогоды битумная черепица Cambridge изготовлена по технологии ламинации, то есть состоит из двух слоев. Дополнительная защита кровли очень важна и для наших, украинских, суровых снежных зим и жаркого лета.

Великолепные защитные свойства подтверждаются отличными результатами теста на сопротивление ураганному ветру. Битумная черепица Cambridge выдерживает ветровые нагрузки до 160 км/час в течение 2 часов, что является великолепным результатом. Также черепица приятно удивляет абсолютной бесшумностью мансардного пространства.

Черепица IKO Cambridge сделана двойной не только для лучшей защиты кровли, но и для придания прекрасного внешнего вида Вашему дому. Дизайн черепицы имитирует форму старинной деревянной дранки в семи оригинальных цветовых решениях. Выберите свой неповторимый цвет черепицы Cambridge.




Спрашивайте о нашей системе гарантии...

### Ламинированная черепица Cambridge

Длина (EN 544)	1038 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (± 3)
Вес (угол наклона > 20)	12 кг/м <sup>2</sup>
Площадь эфф. покрытия одной упаковки	3,1 м <sup>2</sup>
Черепиц в упаковке, шт.	20
Платиновая гарантия/Гарантия, лет	10/Пожизненная
Усилие на разрыв, продольное напр.	750 N/50 мм
Усилие на разрыв, поперечное напр.	600 N/50 мм
Коэффициент удлинения, продольно*	3,50%
Коэффициент удлинения, поперечно*	3,50%
Усилие на разрыв гвоздем* (EN 12310-1)	130N
Огнеупорность	ASTM E108: Class A НПБ244-97
Производитель	IKO International, Канада

\*Приведены средние значения

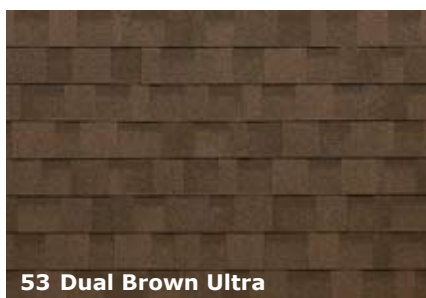

53 Dual Brown Ultra




54 Aged Redwood




52 Dual Black Ultra



49 Earthtone Cedar

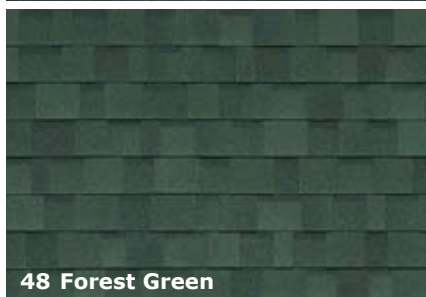

48 Forest Green

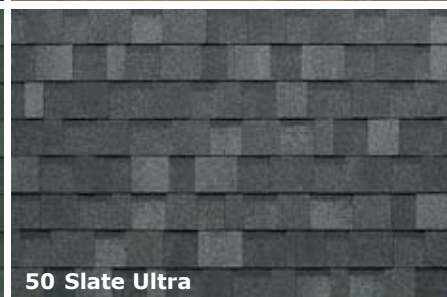


50 Slate Ultra

### • МАСТИКИ (пластичная эластомерная мастика на основе битума).



	Plastal Stick	Plastal
Цвет	Черный	Черный
Время высыхания	± 24 ч	± 24 ч
Упаковка	310 мл	5 кг
Температурный диапазон применения	от 0 до 40 °С	от 0 до 40 °С

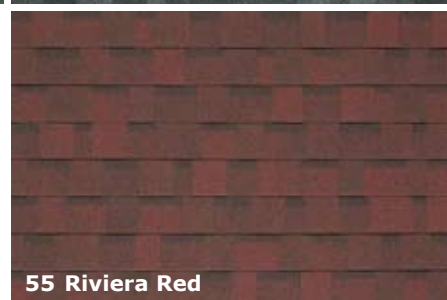

55 Riviera Red

### • ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ Easy Underlayment.



кг	(ДхШ) м	уп./ поддон	мм
2,85	7,5 x 1	92	0,6

- Обеспечивают дополнительную защиту
- Предохраняют нижележащие слои кровли от повреждений ливнями, снегопадами; защищают от образования наледи
- Обеспечивают дополнительную защиту от попадания грязи

### • КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СТАРТОВАЯ ПОЛОСА Marathon Ultra.



- Стартовая полоса для Cambridge (21м/уп.)



- Коньковая черепица для Cambridge (9м/уп.)



- Цветовая гамма

48,49,50,52,53,54,55