

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ МОБИЛЬНОГО СТЕНДА X-БАННЕР




(Рис. 1)



(Рис. 2)



(Рис. 3)

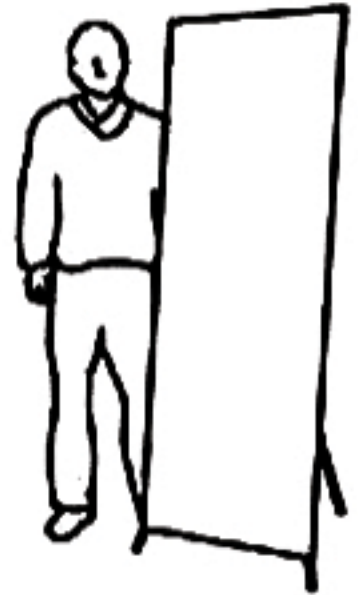

(Рис. 4)

1. Достаньте из чехла все комплектующие:

А) Опорная ножка с центральной полимерной сердцевиной

Б) Алюминиевые стержни верхние - 2 шт

В) Алюминиевые стержни нижние 2 шт

\*Нижние и верхние стержни отличаются расстоянием от края стержня, до крепежного винта с фиксирующим барашком. На нижних расстояние от края до винта больше - что обеспечивает расстояние от пола до рекламного полотна. Исключением является конструкция 190\*200 см - в ней все стержни одинаковые.

2. Вставьте верхние стержни и нижние стержни в полимерную сердцевину черного цвета, предварительно со всех стержней нужно снять барашки фиксации баннерного полотна. Не удивляйтесь, что стержни входят легко. Конструкция очень устойчивая с баннерным полотном. (Рис. 1)

3. Смонтируйте баннер через люверсы на винты верхних стержней и навинтите барашки. (Рис. 2)

4. Теперь продевайте винты нижних держателей в нижние люверсы. Возможно понадобится приложить небольшое усилие, при этом стержни X-Баннер начнут выгибаться и обеспечивать упругую натяжку, за счет деформации. Не забудьте фиксировать полотно барашками. (Рис. 3)

5. Теперь вы уже видите, что конструкция устойчивая, а полотно прекрасно натянуто. (Рис. 4)

При необходимости измените угол наклона стенда, с помощью опорной ножки. Для этого нужно снять барашек с регулировочного винта, вынуть сам винт и выдвинуть или задвинуть ножку до следующей позиции.