

# Адаптер SLINEX VZ-10

## Назначение

Адаптер Slinex VZ-10 предназначен для подключения индивидуальных 4-х проводных аналоговых домофонов к координатным многоквартирным аналоговым домофонам (Vizit, Cyfral, Метаком и пр.) а также обеспечения согласования разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.

## Технические характеристики

Напряжение от монитора: .....	от 10 до 15 В
Потребляемая мощность: .....	до 1 Вт
Габаритные размеры: .....	54×25×14 мм
Подключение к видеодомофону: .....	4-х проводной стандарт подключения аналоговых вызывных панелей (Slinex, Kocom, Commax и другие)

Резистор R1 (Баланс линии) предназначен для регулировки чувствительности вызова.

Резистор R2 (ВЧ коррекция) предназначен для устранения высокочастотного шума.

Настройка адаптера осуществляется с помощью подстроечных резисторов R1 и R2. Необходимо выставить оба резистора в среднее положение, далее отключить питание индивидуального домофона и к входу первой вызывной панели этого домофона подключить 4 провода от адаптера VZ-10. Далее от линии подъездного домофона (от его блока коммутации) подключить два или четыре провода к соответствующему входу адаптера VZ-10, важно соблюдать полярность. После этого необходимо включить питание индивидуального домофона, и поворачивая резистор R1 на адаптере, настроить корректное выполнение вызова с координатно-матричной вызывной панели. В крайних положениях вызов либо не будет приходить, либо внутренний монитор будет звонить постоянно. После выполнения настройки баланса линии, необходимо откорректировать ВЧ составляющую с помощью резистора R2. Следует отметить, что резистор R2 кроме регулировки ВЧ, также влияет и на громкость разговорного тракта.

<https://pipl.ua/slinex-vz-10>

Интернет-магазин Pipl.ua

Україна, 02000, м. Київ, пр-т Голосіївський 84

+38 073 600 500 2

+38 063 309 84 82

Україна, 65000, м. Одеса, ул. Генуезька 24Д, корпус 1


+38 067 177 40 11

Вызывная панель

order@pipl.ua

подъездного домофона

Блок коммутации подъездного домофона

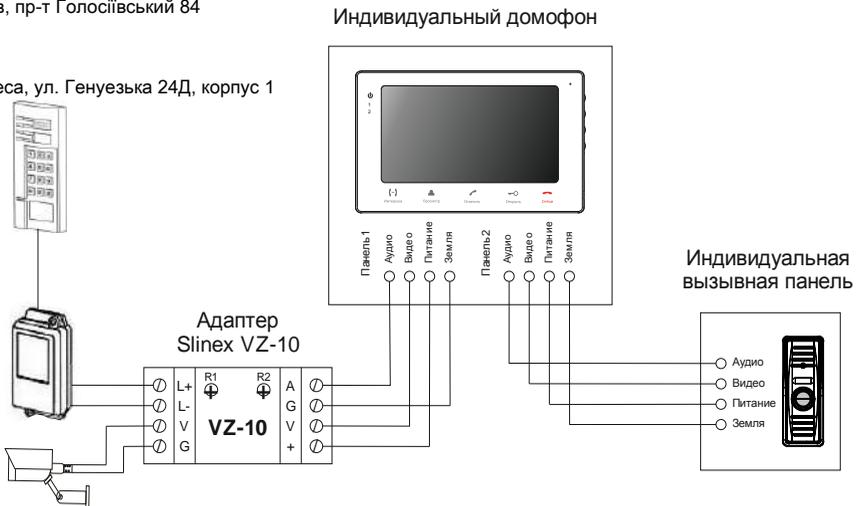

## Схема подключения адаптера Slinex VZ-10

Индивидуальный домофон

Индивидуальная вызывная панель