

Комплект контролю доступу KKD PS 07

Комплектація:

- електроригельний замок SEVEN Z-728T або аналогічний
- контролер+зчитувач Варта АКД 2020
- блок живлення 12v-2A
- кнопка виходу Варта Вихід 2
- 10 безконтактних ключів RFID
- 1 майстер ключ (Master Key)
- комплект кріплень
- інструкція

Встановлення комплекта:




Схема встановлення замка:



Спочатку необхідно розмітити місце встановлення електроригельного замку з допомогою шаблону з комплекту. Щоб не залишати сліди на двері, місця кріплення пристрою можна заклеїти малярським скотчем. Як правило замок встановлюється в дверну коробку або, якщо двері двостулкові, в додаткову стулку. При встановленні замку, зверніть увагу, дроти від замка повинні знаходитися зверху, а ригель знизу (так, як на схемі встановлення). Відповідна частина встановлюється на дверне полотно.

Зчитувач ключів кріпиться назовні біля дверей, так щоб було зручно прикладати ключ і відкрити двері. Кнопка виходу кріпиться всередині біля дверей. Контролер і блок живлення встановлюються усередині приміщення, по можливості в недоступному для відвідувачів місці.

Схема підключення комплекта електроригельного замку з контролером Варта

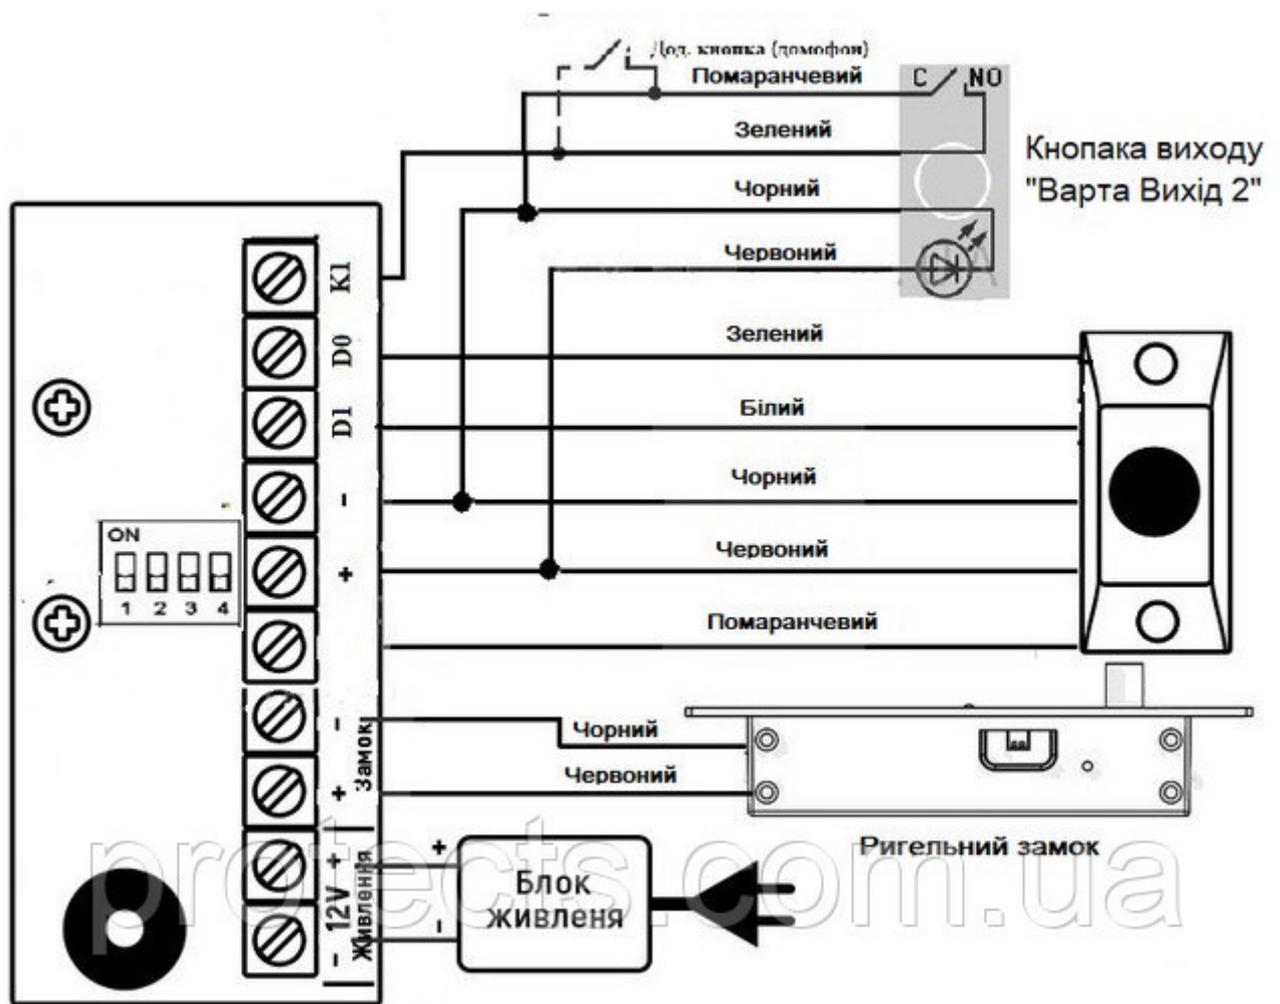

Для підключення електроригельного замку і блоку живлення до контролера Варта використовуйте кабель ШВВП 2x0,75. Для підключення кнопки виходу і зчитувача використовуйте сигнальний кабель або виту пару.

Обов'язково необхідно встановити діод з комплекту в ланцюг живлення замку, так як вказано на схемі. На діоді нанесена біла смужка. Ніжку, з боку білої смуги, підключаємо на плюс, а іншу ніжку на мінус.

Для роботи цього комплекту необхідно наявність доводжувача дверей.