




PBK-813(LED)

Механічна врізна кнопка виходу з нержавіючої сталі зі подвійним світлодіодним індикатором моніторингу стану блокування

Зображення

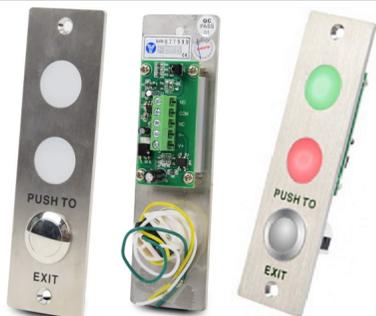

Опис

PBK-813(LED) – врізний мікроперемикач кнопковий з нерухомою прямокутною лицевою планкою з нержавіючого металу зі світлодіодами зеленого, червоного або червоно-зеленого кольору.


Обладнання складається з власне кнопки виходу та електронної частини для контролю стану закриття з двома світлодіодними індикаторами червоного та зеленого кольорів. Може використовуватися в системах контролю доступу, для відкривання дверей з електрозамками та контролю стану замків.

Обладнання можна використовувати для відкриття електричних замків і плоских магнітів одним натисканням кнопки. Воно ідеальне в тому випадку, якщо двері повинні обмежити прохід тільки в одному напрямку, але будь-хто може вільно пройти в іншому напрямку.

Специфікація

- Тип пристрою: Кнопка
- Тип кнопки: мікроперемикач
- Кількість перемикачів: 1
- Спосіб монтажу: Врізний
- Максимальна потужність навантаження: 1A/30V DC
- Споживаний струм: 50 мА при 12 В DC
- Живлення: 12/24V DC
- Робота: 3 дроти NO/NC
- Підключення: NO/NC/COM
- Тип контакту: моностабільний
- Контрольний контакт: COM/NC - зелений, COM/NO – червоний
- Зворотній зв'язок: 2 LED (червоний та зелений)
- Світлодіод типу: однокольоровий
- Матеріал: матова нержавіюча сталь
- Захист IP: IP65
- Середовище встановлення: у приміщенні/зовні
- Розміри кнопки: 140 (В) x 40 (Ш) x 27 (Г) мм
- Робоча температура: -20°C~+50°C
- Вологість: 0~95%, без конденсації
- Вага брутто: 0,3 кг

Розміри

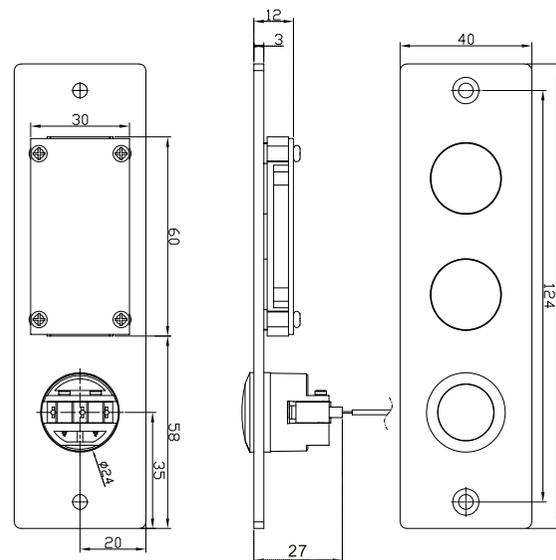


Підключення



COM - білий: спільний контакт

NC - жовтий: нормально замкнутий (коротке замикання в положенні за замовчуванням, роз'єднання при натисканні кнопки)

NO - зелений: нормально розімкнутий (обрив у положенні за замовчуванням, коротке замикання при натисканні кнопки)

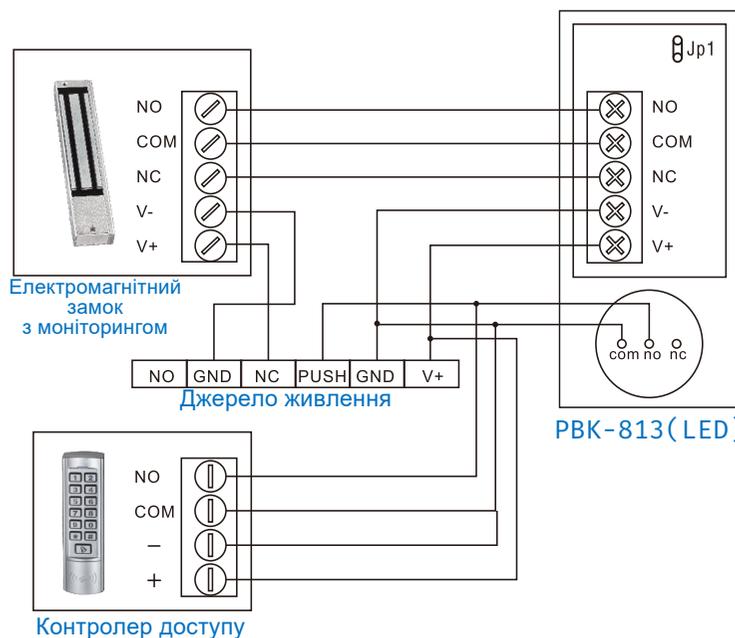

Jp1 Вимкнено: світлодіод блимає

Jp1 Увімкнено: світлодіод буде активним постійно

Світлодіодний статус:

- Коли NC і COM замикаються, горить **зелений** світлодіод.
- Коли NO і COM замикаються, горить **червоний** світлодіод

