



YLI ELECTRONIC






Магнитный замок YM-280IS (LED)

Характеристики


Размеры	283Lx48.8Wx39.9H(mm)
Сила удержания	280kg(600Lbs)
Питание	DC12V or DC24V
Ток	12V/520mA 24V/260mA
Выходы	Статус замка NO/NC/COM
LED	Красный: закрыт, Зеленый: открыт
Подходит для	Деревянная, стеклянная, металлическая, огнестойкая дверь
ИК	3m
Время задержки	3/6//9/12 сек
Вес	2.6KG

Размеры

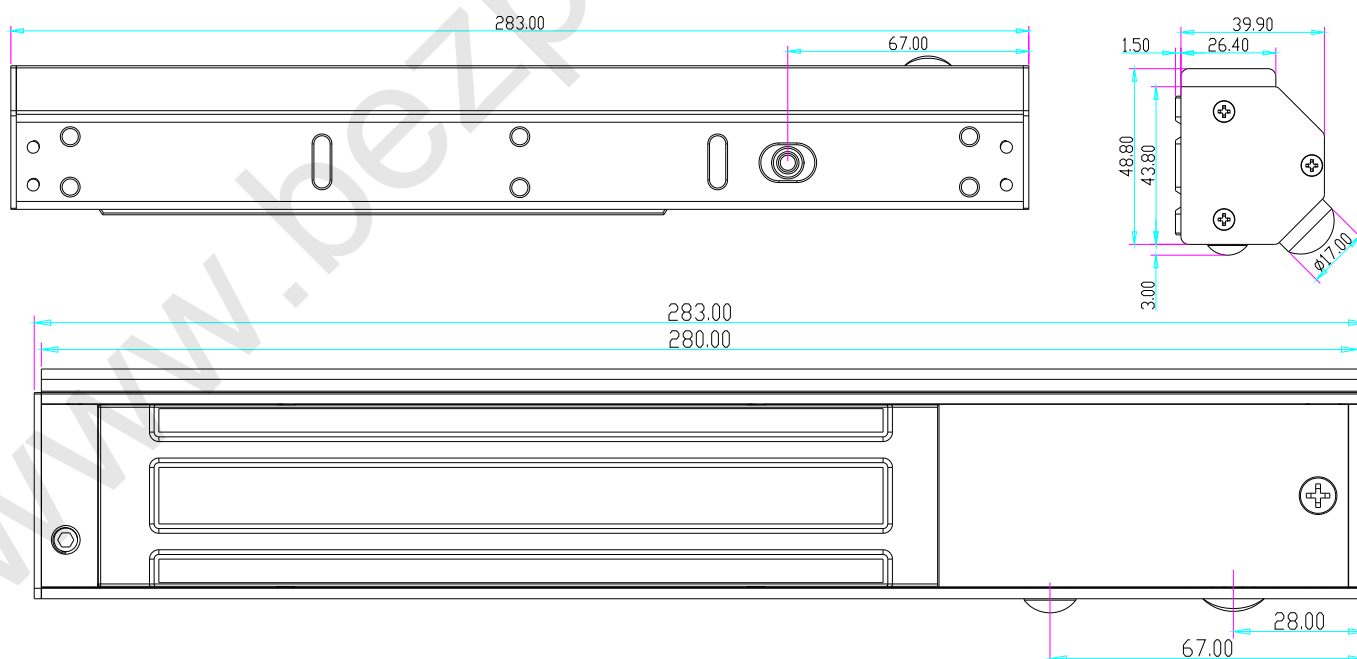





Согните шаблон до 90°.




Закройте дверь, расположите шаблон на дверной раме так, чтобы он касался двери.



Отметьте места для отверстий.




Просверлите отверстия в отмеченных местах.




Установите на двери ответную планку.

Полая дверь



Просверлите отверстие внутренний диаметр 8mm наружный диаметр 16mm.

Деревянная дверь




Просверлите отверстие внутренний диаметр 8mm наружный диаметр 12.7mm.


Дверь с металлической поверхностью



Просверлите изнутри отверстие диаметром 8 мм разместите пластиковый штифт.




Установите фиксирующую шпонку в ответную планку.




Расположите элементы, как на картинке.




Расположите вставку между дверью и ответной планкой.



Используйте шестигранный ключ для того, чтобы отделить планку от замка.




Просуньте провод через специальное отверстие, потом прикрутите планку к дверной раме.



Используйте шестигранник, чтобы прикрутить замок к монтажной планке.



Закройте и потяните дверь для проверки удержания, если ответная планка недостаточно прилегает, используйте дополнительные эластичные вставки.



Убедитесь что замок хорошо держит, и затяните винты.

Распиновка

1. Работа от DC12V

Минимальный необходимый ток 0.52A. Соедините (+) провод от 12VDC источника питания с V + замка.

Соедините (-) провод от 12VDC источника питания с V - замка.

Убедитесь что переключки в положении 12 VDC.

2. Работа от DC24V

Минимальный необходимый ток 0.26A. Соедините (+) провод от 24VDC источника питания с V + замка.

Соедините (-) провод от 24VDC источника питания с V - замка.

Убедитесь что переключки в положении 24 VDC.

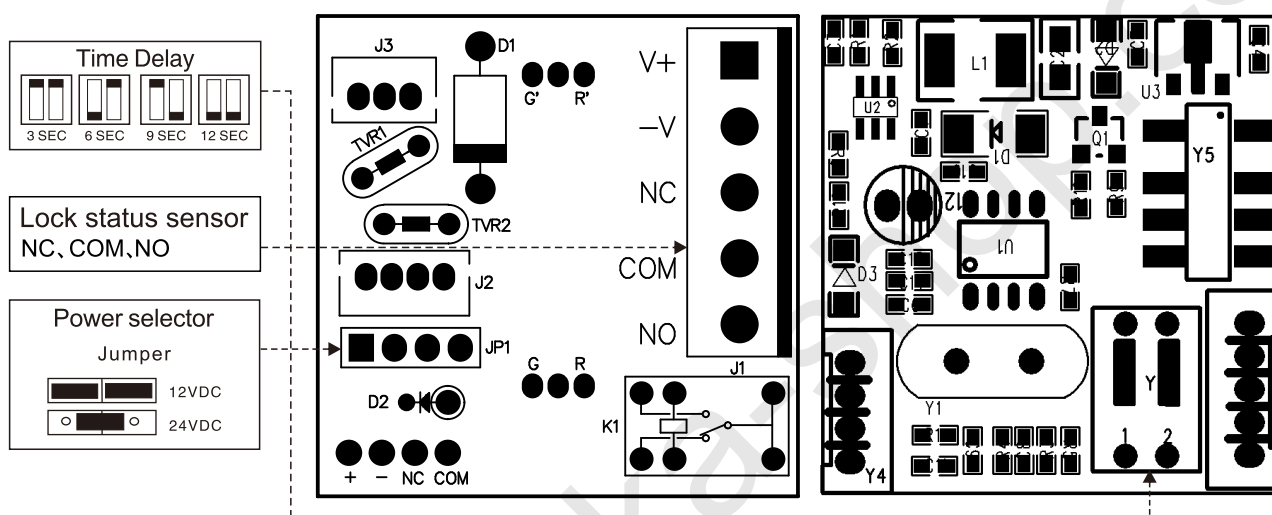


Схема подключения

