

6.3. Программирование пультов

Управление приводом от одной кнопки пульта радиуправления (рис. 6) осуществляется в режиме пошагового управления (соответствует последовательности действий ...Открыть - Стоп - Закрыть - Стоп...). Для того чтобы обеспечить управление приводом от пульта радиуправления, код кнопки пульта должен быть внесен в память блока управления (таблица 7).

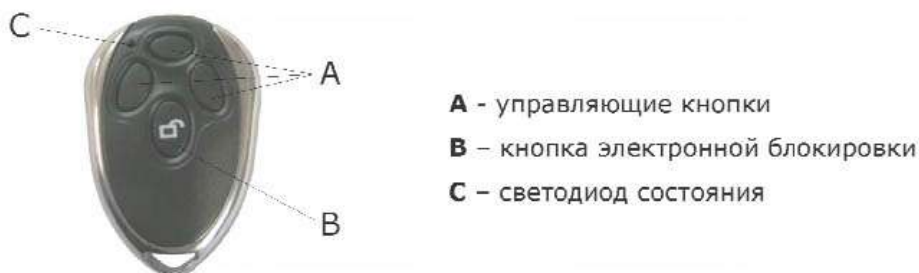


Рис. 6. Пульт радиуправления

Таблица 7. Запоминание и стирание пультов радиуправления

Действия		Показания индикатора
А) Внесение пульта в память блока управления		
1	Нажмите кнопку «CODE»	
2	Нажмите на выбранную вами кнопку на пульте радиуправления (одну из кнопок А, рис. 6)	
3	Повторно нажмите на ту же кнопку на пульте радиуправления. Индикатор кратковременно моргнет, после чего блок управления перейдет в режим ожидания	
-	При запоминании блоком управления 20 пультов на индикаторе появляется надпись «F»	
Если память приемника переполнена, или произошла ошибка кодировки, индикатор будет моргать символом «F». Для очистки памяти приемника и удаление пультов из памяти блока управления проделайте следующие действия		
В) Удаление пультов из памяти блока управления		
1	Нажмите и удерживайте кнопку «CODE» в течение 8 секунд, до появления на индикаторе надписи «С», которая подтверждает удаление из памяти блока управления всех внесенных в него пультов (кодов)	
2	Отпустите кнопку «CODE», после чего привод перейдет в режим ожидания	

✚ Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения в помещение, необходимо стереть все коды из памяти блока управления и заново запрограммировать все пульты.