BOGUSLAV®

BOGUSLAV®

Прицепные опрыскиватели с плоской штангой (ОДИССЕЙ)

ОДИССЕЙ 2000-18

BOGUSLAV®

ОДИССЕЙ 2000-22

BOGUSLAV®

Гидравлическая штанга плоской конструкции длиной 18/22 метра с маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической системой гашения колебаний. Производство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с последующей порошковой покраской для надежной защиты от коррозии.

Параллелограммная подвеска с двумя гидроцилиндрами позволяет плавно изменять высоту установки штанги от 0,7 до 1,85 метра даже во время движения.

Маятниковый механизм стабилизации с гидромеханической системой гашения колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях удерживает штангу параллельно плоскости поля независимо от микрорельефа. Благодаря регулировке жесткости пружин, механизм надежно работает при скорости 4-8 км/ч даже на склонах. Механизм защиты штанги при столкновении с препятствием допускает отклонение штанги в горизонтальной плоскости.

- **Бесступенчатая регулировка ширины колеи от 1400 мм до 2100 мм.**
- **Два инжекторных смесителя с керамическими наконечниками, установленные на дне бака поддерживают постоянную концентрацию рабочей жидкости.**
- **Использование насоса итальянской компании «Annovi Reverberi», элементов коммуникации итальянской компании «Arag» и распылителей немецкой компании «Lechler» - лидеров в производстве комплектующих для опрыскивателей, обеспечивает надежную и бесперебойную работу гидрокоммуникаций опрыскивателя.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	Ширина захвата , м	18/22
2.	Бак, л	2000
3.	Насос Annovi Reverberi, л/мин	145/160
4.	Шины	9.5R32
5.	Ширина колеи, мм	1400-2100
6.	Клиренс, мм	550
7.	Вес, кг	1300
8.	Рабочая высота штанги, мм	700-1850
9.	Карданный вал	T2, L=1010мм
10.	GPS навигатор Cruizer II	опция
11.	Компьютер ARAG Bravo 180	опция
12.	Миксер с устройством для промывки канистр	опция

BOGUSLAV®

Прицепные опрыскиватели со штангой объемной конструкции

КРОНОС 2500-18

BOGUSLAV®

КРОНОС 3000-18

BOGUSLAV®

КРОНОС 2500-22

BOGUSLAV®

КРОНОС 3000-22

BOGUSLAV®

ТИТАН 3000-24

BOGUSLAV®

ТИТАН 3000-28

BOGUSLAV®

Гидравлическая штанга объемной конструкции длиной 18/22/24/28 метров с маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической системой гашения колебаний. Производство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с последующей порошковой покраской для надежной защиты от коррозии.

Маятниковый механизм стабилизации штанги с гидромеханической системой гашения колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях удерживает штангу параллельно плоскости поля независимо от микрорельефа.

Параллелограммная подвеска с двумя гидроцилиндрами позволяет плавно изменять высоту установки штанги от 0,6 до 1,85 (2,35) метра даже во время движения

Механизмы защиты при столкновении с препятствием допускают отклонение крайних секций в вертикальной и горизонтальной плоскостях. После прохождения препятствия штанга возвращается в исходное положение без повреждений.

Баки объемом 2500/3000 литров изготовлены из стойкого против ультрафиолетового излучения полиэтилена, имеют форму трапеции для полного слива и исключения остатков рабочей жидкости с перегородками. В баке 3000л установлены перегородки для предотвращения ударов рабочей жидкости в процессе работы.

Два инжекторных смесителя с керамическими наконечниками, установленные на дне бака поддерживают постоянную концентрацию рабочей жидкости, а для эффективной промывки внутренних стенок бака устанавливаются две мощные вращающиеся форсунки.

Использование насоса итальянской компании «Annovi Reverberi», элементов коммуникации итальянской компании «Arag» и распылителей немецкой компании «Lechler» - лидеров в производстве комплектующих для опрыскивателей, обеспечивает надежную и бесперебойную работу гидрокоммуникаций опрыскивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	Ширина захвата , м	18/22/24/28
2.	Бак, л	2500/3000
3.	Насос Annovi Reverberi, л/мин	160/185/250
4.	Шины	9.5R42/9.5R48
5.	Ширина колеи, мм	1550-2100
6.	Клиренс, мм	650
7.	Вес, кг	1700/2100
8.	Рабочая высота штанги, мм	500-1800
9.	Карданный вал	T2/T4, L=1010мм/1360мм
10.	GPS навигатор Cruizer II	опция
11.	Компьютер ARAG Bravo 180S /Bravo 400S	опция
12.	Миксер с устройством для промывки канистр	опция

BOGUSLAV®

Прицепные опрыскиватели с дополнительной системой осаждения капель

ШТОРМ 3000-24

BOGUSLAV®

Гидравлическая штанга объемной конструкции длиной 24 метра изготовлена из алюминиевых рифленых профильных труб. Использование профильных труб из специального алюминиевого сплава позволяет повысить стойкость штанги против коррозии даже при внесении жидких удобрений, уменьшить вес опрыскивателя и увеличить срок службы опрыскивателя.

Система осаждения капель, с регулировкой оборотов турбины из кабины трактора, улучшает качество обработки и позволяет работать в ветреную погоду без риска снесения препаратов ветром в оптимальные сроки обработки, а также снизить нормы внесения препаратов до 30 %. С помощью потока воздуха мелкие капли быстро проникают в посевы и оседают на них без снесения и испарения. Система обеспечивает образование мелких капель – до 200 микрон, которые имеют повышенную контактную поверхность и лучше покрывают растения. Нижняя сторона листьев обрабатывается до 45 %, в то время как при обычном опрыскивании только 4 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	Ширина захвата , м	24
2.	Бак, л	3000
3.	Насос Annovi Reverberi, л/мин	250
4.	Шины	9.5R42
5.	Ширина колеи, мм	1550-2100
6.	Клиренс, мм	650
7.	Вес, кг	2100
8.	Рабочая высота штанги, мм	500-1800
9.	Карданный вал	AW35, L=1210мм
10.	GPS навигатор Cruizer II	опция
11.	Компьютер ARAG Bravo 180S /Bravo 400S	опция
12.	Миксер с устройством для промывки канистр	опция

BOGUSLAV®

Дополнительное оборудование

Система компьютерного управления Bravo180 – это компьютер который после установки на опрыскиватель (прицепной, навесной или самоходный) в автоматическом режиме поддерживает заданную норму внесения независимо от скорости движения опрыскивателя.

Система компьютерного управления с интегрированным GPS навигатором Bravo400S с системой SELETRON - это инновационная система управления полевым опрыскивателем, которая позволяет контролировать распыление каждой отдельной форсунки, не зависимо от скорости движения агрегата.

Система SELETRON управляет каждой форсункой отдельно, что дает возможность разделить штангу опрыскивателя на секции, количество которых равно количеству распылителей. Благодаря этому минимизируется риск повторной обработки обработанных участков, уменьшаются эксплуатационные расходы и загрязнение окружающей среды.

Миксер рабочей жидкости предназначен для быстрого и качественного приготовления рабочего раствора при заправке опрыскивателя. Миксер дает возможность облегчить работу оператора, а также полностью использовать химические препараты за счет функции промывки канистр после приготовления раствора.

Форсунки на три распылителя позволяют легко и быстро переходить на другой тип или номер распылителей, которые установлены на головку револьверного типа. Это особенно эффективно для быстрого перехода с одного препарата на другой или с одной нормы внесения на другую.

Инжекторные распылители позволяют работать при скорости ветра более 5 м/с, капли имеют большую скорость, более однородны по размерах и стойкие против снесения ветром, что уменьшает непродуктивный вылив рабочей жидкости и ее потери.

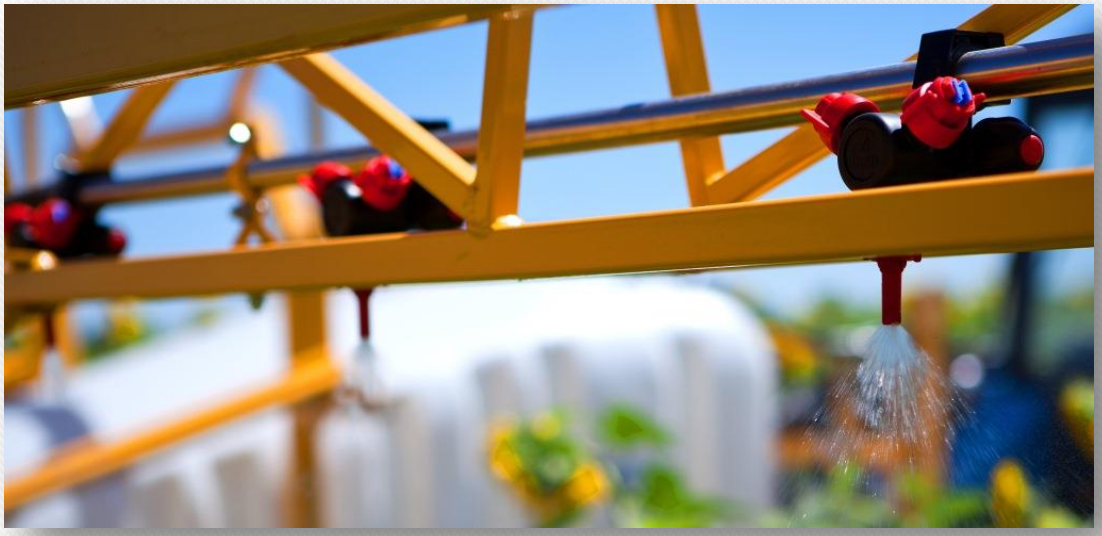

BOGUSLAV®

BOGUSLAV®

BOGUSLAV®

BOGUSLAV®

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ: АТЛАНТ 3200-22, 3200-24, 3200-28

BOGUSLAV

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ: АТЛАНТ 4200-28, 4200-32, 4200-36

BOGUSLAV