


Двигатель дизельный Changfa CF 1100 (16 л.с.)

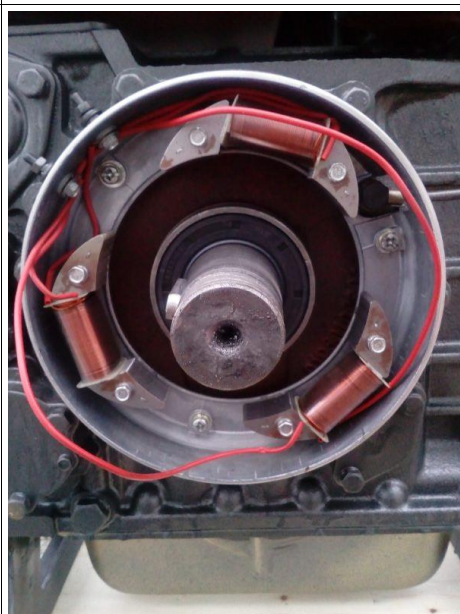

Двигатель дизельный Changfa CF 1100 (16 л.с.)

Тип	С горизонтальным расположением цилиндра, четырёхтактный, с водяным охлаждением, без радиатора (применяется бак-испаритель)
Число и расположение цилиндров	1, горизонтальное
Рабочий объем, л.	0,9
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.	100 / 115
Степень сжатия	17
Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч):	≤ 246,2
Мощность номинальная, кВт (л.с.):	11,03 (15,00)
Мощность максимальная, кВт (л.с.):	12,13 (16,50)
Частота вращения к/в, об/мин:	2100
Максимальный крутящий момент, Н•м:	350
Габаритные размеры, мм:	855 x 490 x 670
Конструкционная масса, кг:	175

Заводская комплектация

Стартер:	JX139A / T9 12V 2,5 kWt
Генератор:	12V 100 Vt вмонтирован в маховик
Насос топливный:	BFG1 AK90Z02
Форсунка:	PF68S19
Распылитель форсунки:	ZCK154S42A
Муфта сцепления:	C0506B
Шкив двигателя:	3-х ручейный под ремень профиль «В»
ЗИП (состав зипа)	Прокладка головки блока, комплект поршневых колец, распылитель, ключ маховика, сальник коленчатого вала, кольца уплотнительные гильзы цилиндров, ключи слесарные, болты для установки шкива и др. (комплектация ЗИП может быть изменена поставщиком без ведома потребителя)