


# Двигатель дизельный Changfa CF 1105 (18 л.с.)

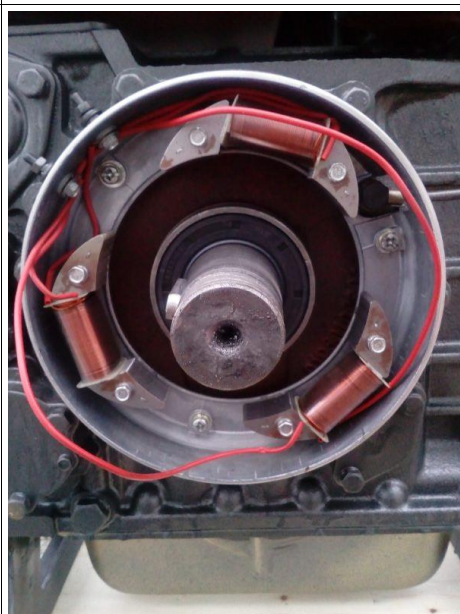

# Двигатель дизельный Changfa CF 1105 (18 л.с.)

|  |  |
|--|--|
| Тип  | С горизонтальным расположением цилиндра, четырёхтактный, с водяным охлаждением, без радиатора (применяется бак-испаритель) |
| Число и расположение цилиндров               | 1, горизонтальное  |
| Рабочий объем, л.                            | 1  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.           | 105 / 115  |
| Степень сжатия                               | 17   |
| Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч): | ≤ 244,8  |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.):            | 12,13 (16,50)  |
| <b>Мощность максимальная, кВт (л.с.):</b>    | <b>13,34 (18,10)</b>   |
| Частота вращения к/в, об/мин:                | 2200   |
| Максимальный крутящий момент, Н•м:           | 350  |
| Габаритные размеры, мм:                      | 860 x 450 x 700  |
| Конструкционная масса, кг:                   | 175  |

## Заводская комплектация

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Стартер:              | JX139A / T9 12V 2,5 kWt   |
| Генератор:            | 12V 100 Vt вмонтирован в маховик  |
| Насос топливный:      | BFG1 AK90Z02  |
| Форсунка:             | PF68S19   |
| Распылитель форсунки: | ZCK154S432A   |
| Муфта сцепления:      | C0506B  |
| Шкив двигателя:       | 3-х ручейный под ремень профиль «В»   |
| ЗИП (состав зипа)     | Прокладка головки блока, комплект поршневых колец, распылитель, ключ маховика, сальник коленчатого вала, кольца уплотнительные гильзы цилиндров, ключи слесарные, болты для установки шкива и др.<br><b>(комплектация ЗИП может быть изменена поставщиком без ведома потребителя)</b> |