
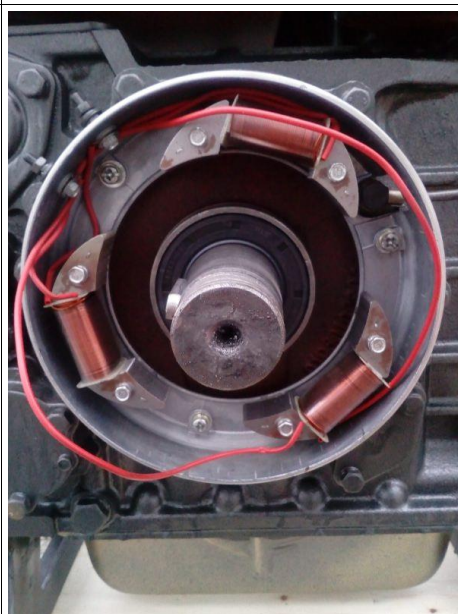


Двигатель дизельный Changfa CF 1130 (30 л.с.)

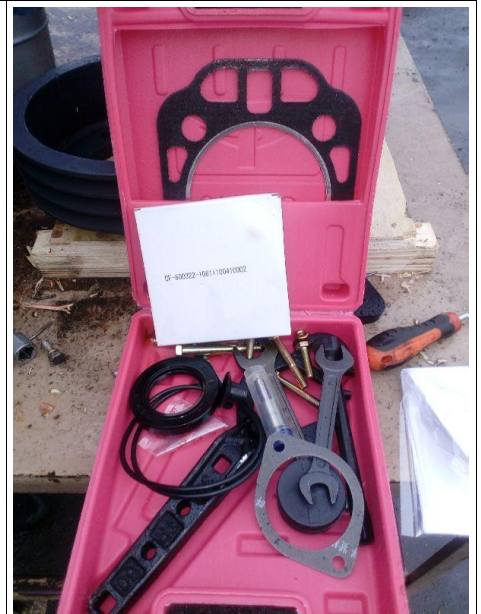

Двигатель дизельный Changfa CF 1130 (30 л.с.)

Тип	С горизонтальным расположением цилиндра, четырёхтактный, с водяным охлаждением, без радиатора (применяется бак-испаритель)
Число и расположение цилиндров	1, горизонтальное
Рабочий объем, л.	1,59
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.	130 / 120
Степень сжатия	17
Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч):	≤ 244,8
Мощность номинальная, кВт (л.с.):	20,10 (27,33)
Мощность максимальная, кВт (л.с.):	21,88 (29,80)
Частота вращения к/в, об/мин:	2200
Максимальный крутящий момент, Н•м:	450
Габаритные размеры, мм:	990 x 506 x 730
Конструкционная масса, кг:	220

Заводская комплектация

Стартер:	JX1401C-A / T10 12V 3,5 kWt
Генератор:	12V 100 Vt вмонтирован в маховик
Насос топливный:	BF1AD105Z01
Форсунка:	PF68S07-531
Распылитель форсунки:	CN-DLLA155S529C1
Муфта сцепления:	C0506C
Шкив двигателя:	3-х ручейный под ремень профиль «В»
ЗИП (состав зипа)	Прокладка головки блока, комплект поршневых колец, распылитель, ключ маховика, сальник коленчатого вала, кольца уплотнительные гильзы цилиндров, ключи слесарные, болты для установки шкива и др. (комплектация ЗИП может быть изменена поставщиком без ведома потребителя)