



ТОВ «АРС ПРОМ»

02090, м. Київ, вул. Сосюри 6, корпус 5
 т/ф: (044) 206-45-92, 386-72-81, (050) 310-72-81,
 E-mail: arsprom@ukr.net. Сайт: arsprom.com.ua, arsprom.org

Клапан предохранительный рычажно-грузовой стальной фланцевый однорычажный 17с186р (нж) DN50 PN16



Устанавливается на стационарных котлах, резервуарах и трубопроводах для автоматического выпуска среды при повышении давления сверхустановленного.

Среда: вода, пар и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к серому чугуну

Давление номинальное, PN 16 кгс/см²

Температура рабочей среды -15 до +225 °С

Направление подачи рабочей среды- под золотник.

Сброс среды – в атмосферу.

Продувку клапана производят подъемом рычагов вручную.

Коэффициент расхода α :

для пара и других газообразных сред - 0,1

для жидких сред - 0,05

при наименьшем внутреннем диаметре седла d_s :

ДУ 50-40 мм;

Материал основных деталей: корпус- , крышка, золотник сталь 20; рычаг-сталь 3.

Уплотнительные поверхности – латунь ЛС 59-1, нержавеющая сталь 20х13.

Установочное положение клапана, вертикальное при горизонтальном положении рычагов с грузами и вертикальном расположении штоков.

Тип и основные размеры – по ГОСТ 5335-75.


Давление начала открытия $P_{но}$, не менее 1,05 P_p

Давление полного открытия $P_{по}$, не более 1,1 P_p

Давление закрытия P_z , не менее 0,85 P_p

Грузы в комплект поставки не входят. По требованию заказчика, грузы поставляются за отдельную плату.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

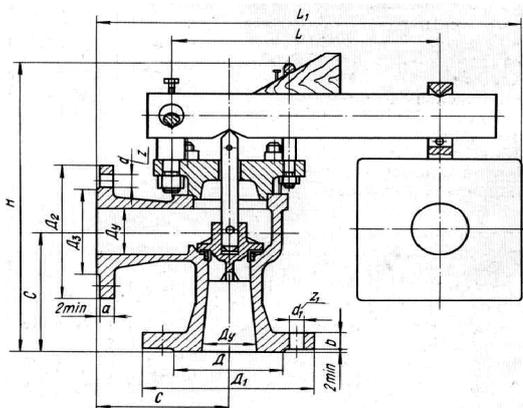

Ду, мм	Н	С	Д	Д ₁	Д ₂	Д ₃	d	d 1	Z	Z ₁	a	b
50	308	125	102	160	140	90	14	18	4	4	13	17

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ

Диаметр номинальный, DN, мм	Т/ф	Диапазон рабочего давления P_p , МПа (кгс/см ²)	Кол-во грузов, шт	Масса груза, кг	Длина плеча рычага, мм
50	17ч186р	0,2...0,4 (2...4)	1	5,0	130...550
	17ч186р1	0,4...0,9 (4...9)	1	11,5	190...560
	17ч186р2	1,0...1,6 (10...16)	2	11,5	310...540