



# CANAZEI

Forma e linee tradizionali della stufa si fondono con la funzionalità di una moderna stufa a legna.

## Versione Tinta Unita



## Verdemare Versione Bicolore



## Основная техническая информация

### Распределение тепла.

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

**Отопление с дополнительной системой вентиляции Multifuoco System®**  
4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением.  
Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

### Конструкция

эмалированная сталь с дверцей, колосниковой решеткой и чугунной топкой.  
Основание из эмалированной стали. Стальная ручка с силиконовым держателем. Основание может быть также сделано из майолики в цвете Bianco или Bianco Antico с покрашенным верхним и нижним профилем с узорами.

### Набор для подачи первичного воздуха.

Дополнительная система для оптимизации горения и эффективности работы печи. Свежий воздух поступает снаружи.

### Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

### Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° C.


### Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.

### Защитные устройства.

Автоматическое закрывание дверцы. Латунная ручка с силиконовой рукояткой.

## Технический чертёж

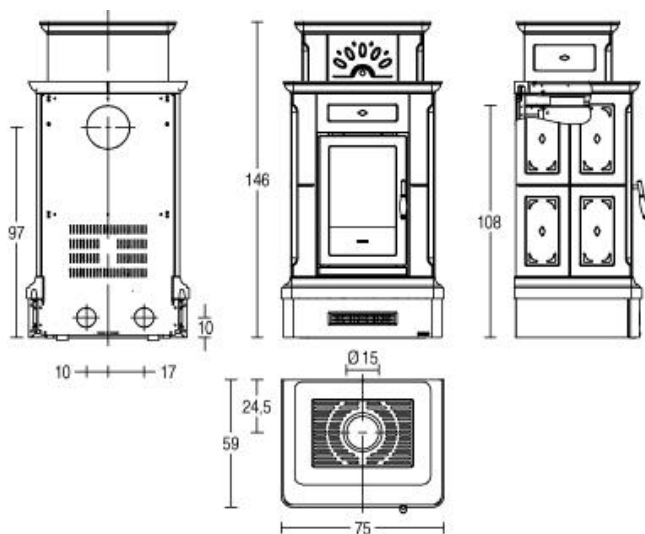

## Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	m <sup>3</sup>	135 - 230
Номинальный уровень термального КПД	%	80,8
Теплоотдача	кВт	8,0
Потребление при номинальном уровне КПД	кг/ч	2,0
Максимальная теплоотдача	кВт	10,0
Максимальное потребление	кг/ч	2,9
Размеры	См	75 x 59 x 146
Отделка фронтальной части		майолики
Фронт		майолики
Топка		Сталь
Первичный, вторичный воздух		Регулируется вручную. Трехичный воздух: Фиксированный
Набор подачи воздуха горения		необязательный
Топка		Aluiker
Колосниковая решетка		Чугун
Выход дымохода Ø	См	15 Верхний или Задний
Зольник		Вынимаемый
Дверца		Чугун
Керамическое стекло		Самоочищающееся, выдерживающее до 750° C.
Ручка дверцы		Стальная ручка с силиконовым держателем
Увлажнитель		нет
Духовка из нержавеющей стали	См	
Multifuoco System®		необязательный
Фронтальные вентиляционные отверстия		да/нет
Принудительная циркуляция воздуха		нет
Общий вес	Кг	260

Доступность продукции может отличаться для каждой страны