




MATRIX

Декоративная пленка The Matrix, с паттерном из множества мелких черных точек, позволяет вам эффективно украсить ваши окна и стеклянные конструкции.

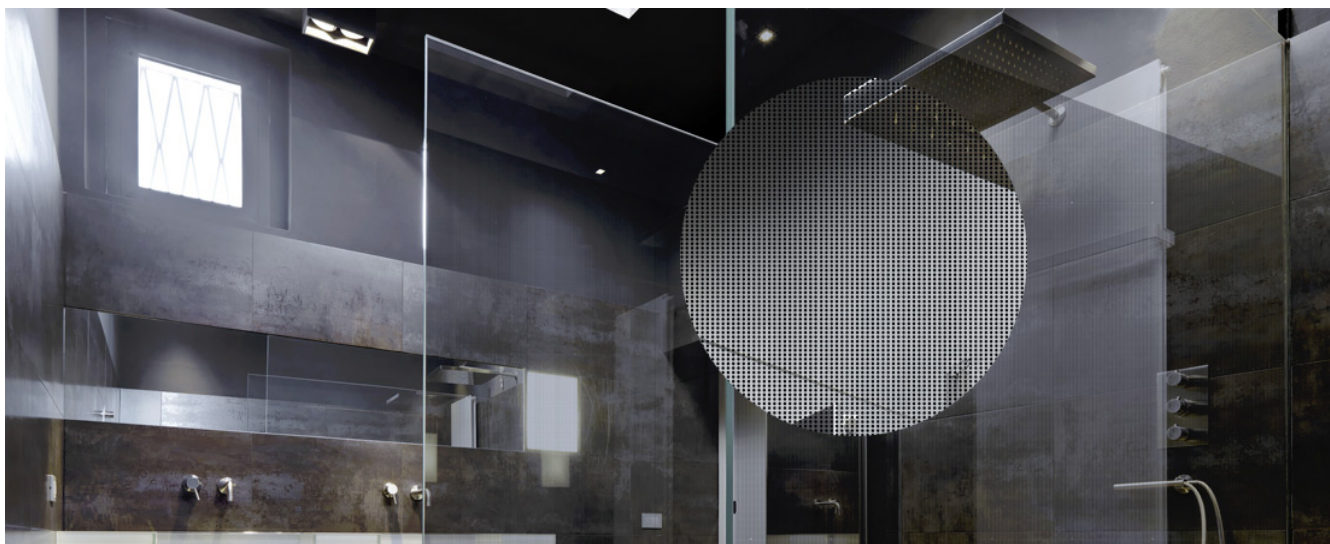

Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:



152 см


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	NC %
Пропускание видимого света	- %
Отражение наружного видимого света	- %
Отражение интерьерного видимого света	- %
Общее количество отраженной солнечной энергии	- %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	- %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	- %
Поглощение солнечной энергии	- %
Пропускание солнечной энергии	- %
Снижение бликов	- %
g-значение	-
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	NC
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	50 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	40 μ
Цвет : ЧЕРНЫЙ ТОЧКИ	

СОСТАВ

1. Полиэстр с высокими оптическими показателями и печатным дизайном
2. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
3. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.