

## Технические данные

Мощность при ПВ 60%  
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 300 А  
- в CO<sub>2</sub>: 330 А

Охлаждение газовое

Диаметр проволоки 1.0 - 1.6 мм

Расход газа 16 л/мин

Соответствует стандарту IEC 60974-7

Подключение Евроразъём  
Возможны и другие виды  
разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.



## Наконечники

	Поз.	Артикул
M6	▶ 10	340P__1069*
	ECu, M6 x 28	340P__3069*
	CuCrZr, M6 x 28	341P__1069*
	Alu, ECu, M6 x 28	

	Поз.	Артикул
M8	11	340P__1262*
	ECu, M8 x 30	340P__3262*
	CuCrZr, M8 x 30	341P__1262*
	Alu, ECu, M8 x 30	

▶ = Стандартная комплектация

\* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.

## Держатели наконечников

	Поз.	Артикул
▶ 20	для наконечника M6	342P006014
	для наконечника M6, удлинённый на 4 мм	342P006114

	Поз.	Артикул
▶ 21	для наконечника M8	342P008014
	для наконечника M8, удлинённый на 6 мм	342P008114


## Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 1.2 мм.  
Канал изолированный красный (Ø 1.0 - 1.2 мм).

▶ ТВи 360 Expert	Гайка ‚Латунь‘	3 м	114P321030
		4 м	114P321040
		5 м	114P321050
ТВи 360 Expert	Длинная кнопка (Гайка ‚Латунь‘)	3 м	114P3L1030
		4 м	114P3L1040
		5 м	114P3L1050

## Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки ТВи 360, 50°	114P001001
51	Корпус ПВХ	600P002018
60	Ручка Expert в сборе, газовое охлаждение	380P230001
61	Ручка Expert в сборе, газ. охл., с длин.кнопкой	380P230002
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

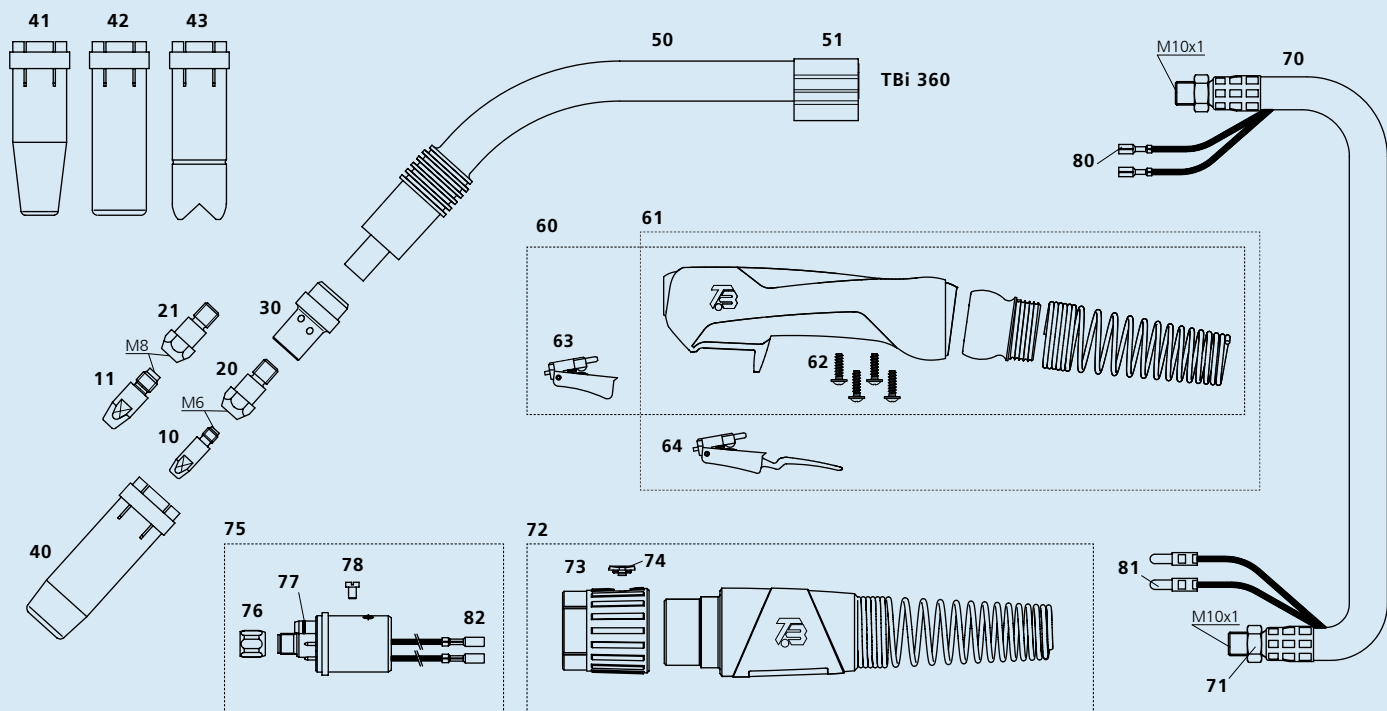

### Газовые диффузоры



Поз.	Наименование	Артикул
30	чёрный дюропласт, особо стойкий	114P002007
	керамический белый, очень термостойкий	114P002005

### Газовые сопла



Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 16 мм	345P012010
	L = 83.5 мм	
41	коническое, NW 12 мм для M6	345P013010
	L = 83.5 мм	
42	цилиндрическое, NW 20 мм	345P011010
	L = 83.5 мм	
43	Сопло для точечной сварки NW 20 мм	345P015010
	L = 90 мм	

Поз.	Наименование	Артикул
70	Кабель коаксиальный TBi ProFlex L	361P0L11_0*
71	Гайка 6-гранная M10 x 1	101P002005
72	Суппорт кабеля Expert в сборе, газ. охлаждение	700P001064
73	Гайка Expert (латунь)	700P001010
74	Заглушка для гайки Expert	700P002059
75	Евроразъём ESG в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001048
76	Накидная гайка M10 x 1	701P002005
77	Кольцо 4.0 x 1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
78	Винт M4x6	100P008401

Поз.	Наименование	Артикул
80	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
81	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
82	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003