

## ADLER Legno-Hartwachsöl

**50821**

Экологичное универсальное масло на основе твёрдого воска для частного и коммерческого применения


### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Комбинация на основе натуральных восков и масел для обработки древесины лиственных и хвойных пород с высоким содержанием сухого остатка (> 97%). Очень хорошее проникновение, водостойкость и заполняющая способность, превосходное подчеркивание структуры древесины, приятная на ощупь поверхность.

Отверждение осуществляется за счет поглощения кислорода (оксидативное высыхание).

#### Особые свойства, стандарты



EG-Baumusterprüfbescheinigung 116.411  
 US-Coast Guard Zulassung  
 164.112/EC0736/116.411




- Антистатические
- **DIN 53160/1** и **DIN 53160/2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- Трудновоспламеняющееся покрытие для морских судов (в соответствии с SOLAS 74 / 88 глава II-2).
- Отвечает требованиям Директив Австрии Umweltzeichen UZ 06 и RAL-Umweltzeichen 38 для мебели и других трехмерных строительных элементов
- **Соответствие критериям "Экология и строительная биология"**.
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

#### Ингредиенты

Натуральные растительные масла и воски (льняное масло, подсолнечное масло, соевое масло, воск карнауба, воск канделилла), без свинца и без кобальта.

#### Сфера применения



Для нормально нагруженной мебели и интерьеров, для спален и гостиных, деревянных полов.

Внутренние поверхности мебели и шкафов из-за возможного запаха обрабатывать максимум один раз тонким слоем.

10-18 (заменяет 01-16) ZKL 7002

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)


**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

**Указания по применению**



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или ветошью в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!
- Благодаря высокому содержанию сухого остатка в большинстве случаев достаточно нанесения одного слоя продукта.
- Для обработки судовых элементов расход должен составлять от 12 г/м².
- При обработке маслом судовых элементов не использовать трудновоспламеняющиеся вещества для обработки труб, кожухов труб или кабелей.
- **Внимание:** Следует обеспечить равномерное шлифование и равномерное нанесение продукта!

**Технология нанесения**

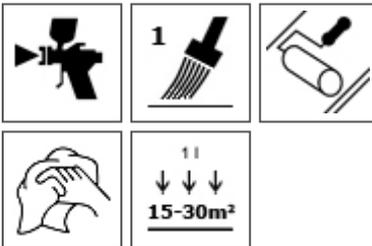

Процесс нанесения	Пистолет с верхним бачком	Кисть	Валик	Втирание
Распылительная дюза (Ø мм)	1,5 - 1,7	-	-	-
Давление распыления (бар)	3 - 4	-	-	-
Расход на слой (г/м²)	около 30 - 50	-	-	-
Расход на слой (м²/л) 1)	-	около 15 - 30		
1) Расход с учетом разбавителя и потери на распыление				

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / экономичность. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**



Последующий слой                      приблизительно через 12 часов  
 Полностью сухой                      приблизительно через 7 дней

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Низкий воздухообмен, например, укладка в штабеля, задерживает высыхание.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

На древесине богатой компонентами (например, дуб, ироко) высыхание может замедляться.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## Очистка рабочего инструмента

C ADLER Legno-Reiniger 80025.



80025

## ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Мелко и крупнопористые лиственные, хвойные породы
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.
Влажность древесины	<b>Лиственные породы:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойные породы:</b> 15% +/- 2%
Подготовка основания	<b>Мебель:</b> Ступенчатое шлифование зернистостью до 180-240 <b>Деревянные и паркетные полы:</b> Ступенчатое шлифование зернистостью до 100-150

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой	При необходимости 1 x ADLER Legno-Hartwachsöl Промежуточная сушка: около 12 часов
Промежуточное шлифование	Легкое шлифование, зернистость 280-360. Удалить шлифовочную пыль.
Финишное покрытие	1 x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821



## ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход	<p><b>Очистка</b> водой, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parketreiniger 42198 или мягким бытовым чистящим средством. При наличии жирных загрязнений использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистка должна выполняться не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.</p> <p>Для <b>освежения и ухода</b> нанести 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и удалить излишек.</p> <p>Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по использованию ("Инструкции по уходу за полами, обработанными ADLER Legno-Hartwachsöl", "Инструкции по уходу за мебелью, обработанной ADLER Legno-Hartwachsöl").</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.</p>
----------------	---



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	750 мл, 2,5 л, 20 л	
Цвета	ADLER Legno-Hartwachsöl	50821
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.</li> </ul>	
Дополнительные продукты	ADLER Legno-Reiniger	80025
	ADLER Legno-Pflegeöl	50882
	CLEAN Möbelreiniger	96490
	CLEAN Parkettreiniger	42198

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

## Срок хранения / условия хранения



750 мл и 2,5 л контейнер:

Не менее 3 лет в оригинальной невскрытой упаковке.

Контейнер 20 л:

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.


Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки.

## GISCODE

Ö20

## Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Для ткани (ветоши), пропитанной продуктами оксидативного высыхания существует опасность самовоспламенения! Ткань (ветошь), пропитанную продуктом сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

При применении продукта в распылительных кабинах, в которых содержатся распыленные остатки нитроцеллюлозных продуктов, возникает опасность самовоспламенения!



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)