


## ADLER Floor-Start

42110

## Водорастворимая однокомпонентная грунтовка под паркетные лаки

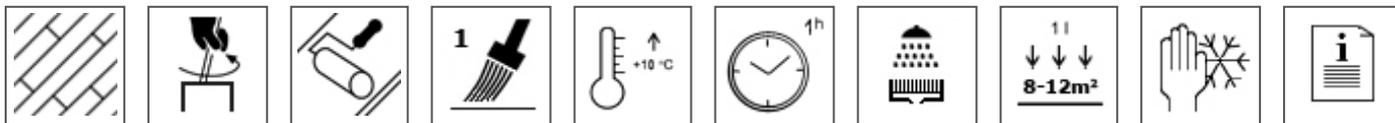

<b>Описание продукта</b>	Водорастворимая однокомпонентная грунтовка на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует компоненты древесины, содержащие дубильные вещества. Низкая степень поднятия ворса древесины и пониженная склонность к боковому склеиванию на полах из узких ламелей.
<b>Сфера применения</b>	Для любых пород древесины; особенно хорошо подходит для древесины твёрдых пород (например, дуб, ясень).
<b>Способ нанесения</b>	Нанесение кистью - мягкая кисть для акриловых лаков Нанесение валиком - валик с коротким ворсом, например, мохеровый или ворсистый валик.
<b>Подготовка поверхности</b>	Основание должно быть сухим и свободным от загрязнений (например, масел, жиров, восков). При наличии на поверхности мелких трещин и швов необходимо отшлифовать древесину зернистостью 120, и зашпатлевать пол шпатлевочной массой, состоящей из древесной пыли и продукта ADLER Floor-Fill в пропорции 1:2 по массе. После высыхания (примерно через 1 час) выполнить повторное шлифование древесины зернистостью 120.
<b>Грунтование</b>	Один насыщенный слой ADLER Floor-Start 42110. Не выливать на пол ADLER Floor-Start 42110 . Сушка примерно 2 часа. Не шлифовать. Использование на крашенных полах проконсультироваться со специалистом!
<b>Финишное покрытие</b>	2 x ADLER Floor-Classic 42120 или 2 x ADLER Floor-Finish 42140. Легкое промежуточное шлифование зернистостью 240 или наждачной сеткой зернистостью 120. Шлифовальную пыль удалить влажной тканью.
<b>Разбавитель</b>	Продукт готов к применению и его нельзя разводить.
<b>Температура применения и объекта</b>	Не менее +10°C. Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют процесс высыхания. Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать попадания прямых солнечных лучей во время обработки.
<b>Время высыхания (при комнатной температуре 20°C)</b>	Нанесение следующего слоя - приблизительно через 2 часа

07-09 (заменяет 07-07)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

<b>Рабочий инструмент</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшие остатки удалить ADLER Abbeizer 95125.
<b>Расход (на слой)</b>	8 - 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Упаковка</b>	1 л, 5 л
<b>Условия хранения</b>	В прохладном, защищенном от замерзания месте.
<b>Срок хранения</b>	1 год в оригинальной невскрытой упаковке
<b>Данные по безопасности</b>	Соблюдать указания паспорта по безопасности! Соблюдать стандартные правила техники безопасности необходимо даже при работе с продуктами с малым содержанием вредных веществ.



**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)