СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ УГЛОВ СОЕДИНЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ

LITOKOL®

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Сводная таблица герметиков и вспомогательных продуктов

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	OTTO CLEANER T	OTTO PRIMER 1218	СИЛИКОНЫ	
				OTTOSEAL S100 / S105	OTTOSEAL S70
ВНУТРЕННИЕ	Компенсационные эластичные стыки при напольной и настенной укладке керамической плитки	●		●	●
	Компенсационные эластичные стыки при напольной и настенной укладке натурального камня	●			●
	Компенсационные эластичные стыки при напольной укладке плитки и натурального камня в общественных помещениях со средней пешеходной нагрузкой	●			●
	Компенсационные эластичные стыки при напольной укладке плитки в промышленных помещениях со средней пешеходной нагрузкой	●			
	Компенсационные эластичные стыки при железобетонной стяжке в промышленных помещениях с интенсивной пешеходной нагрузкой	●			
ВЛАЖНЫЕ	Герметизация стыков керамической плитки, стекломозаики и сантехнического оборудования в душевых и ванных	●		●	●
	Герметизация стыков натурального камня и сантехнического оборудования в душевых и ванных	●			●
	Герметизация стыков керамической плитки и натурального камня в ванных, бассейнах, в т.ч. с морской водой	●	●		●
	Герметизация стыков керамической плитки и мозаики в саунах и хаммамах	●			
	Герметизация стыков натурального камня в саунах и хаммамах	●			
НАРУЖНЫЕ	Герметизация стыков керамической плитки и натурального камня на балконах, террасах	●			●
	Герметизация стыков керамической плитки на фасадах	●			●
	Герметизация стыков натурального камня на фасадах	●			●

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

OTTOSEAL S100 - OTTOSEAL S105

Однокомпонентные герметики с уксусной полимеризацией

Характеристики:
• Высокая устойчивость к старению, УФ излучению, атмосферным воздействиям
• Антибактериальные и противогрибковые свойства
• Поверхность поддаётся выравниванию
• Хорошая адгезия к керамическим основаниям
• Широкая цветовая гамма, которая соответствует цветам цементных затирок серии Litochrom и эпоксидных затирок серии Litochrom Starlike

Область применения:
• Деформационные и соединительные швы в сантехнических зонах
• Компенсационные стыки керамики и мозаики на полу и стенах

Технические данные:
Температура применения: от +5 до + 35 ^{0}C
Время образования пленки (+23^{0}C): 10 мин.
Время затвердения (+23^{0}C): 2-3 мм/день
Удлинение от исходных размеров: 25%
Устойчивость к температурам: от -40 до + 180 ^{0}C
Удельный вес (+23^{0}C): около 1,0 гр./см^3
Хранение: 18 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте

OTTOSEAL S70

Однокомпонентный герметик с нейтральной полимеризацией

Характеристики:
• Не пачкает торцы природного камня
• Высокая стойкость к растрескиванию и разрыву
• Высокая устойчивость к старению, УФ излучению, атмосферным воздействиям
• Некоррозийный
• Цветовая гамма включает в себя глянцевые и матовые цвета, а также фактурные, имитирующие натуральный камень

Область применения:
• Герметизация швов при внутренней и наружной укладке керамогранита, мрамора, любых видов природного камня (песчаник, кварцит, гранит, гнейс, порфир и т.п.), в том числе на фасадах.
• Герметизация швов в бассейнах в том числе с покрытиями из мрамора / природного камня
• Герметизицая стыков между природным камнем и зеркалом, а также природным камнем и металлом

Технические данные:
Температура применения: от +5 до + 35 ^{0}C
Время образования пленки (+23^{0}C): около 5 мин
Время затвердения (+23^{0}C): 3 мм/день
Удлинение от исходных размеров: 20%
Устойчивость к температурам: от -40 до + 180 ^{0}C
Удельный вес (+23^{0}C): около 1,0 гр./см^3
Хранение: 15 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

OTTO Primer 1218

Силиконовая грунтовка для влажных помещений

Характеристики:
• Однокомпонентная грунтовка на основе синтетической смолы (акрилово-силиконовый сополимер в растворителях)
• Грунтовка, специально разработана для герметиков OTTOSEAL
• Время высыхания должно составлять не менее 60 минут

Область применения:
• Улучшает адгезию силиконовых герметиков OTTO на впитывающих, минеральных основаниях при использовании в ванных и бассейнах

Технические данные:
Расход: 80 - 200 г/м² (зависит от впитывающей способности основания)
Удельный вес (+23^{0}C): около 0,95 гр./см^3
Хранение: 12 месяцев в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте

OTTO Cleaner T

Очиститель

Характеристики:
• Смесь растворителей
• Обладает очень сильным очищающим и обезжиривающим эффектом
• Высыхает быстро и без остатков
• Не требует вентиляции
• Не содержит галогенированных углеводородов

Область применения:
• Идеально подходит для предварительной отчистки поверхности перед нанесением герметиков OTTOSEAL. В комбинации с ними обеспечивает оптимальную фиксацию
• Очистка стекла, металлов и некоторых полимеров, например, ПВХ и полиэфира

Технические данные:
Удельный вес (+23^{0}C): около 0,8 гр./см^3
Хранение: 5 лет в оригинальной упаковке, в сухом месте при Т от +5 до + 35 ^{0}C

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ - Цветовая гамма

OTTOSEAL S70

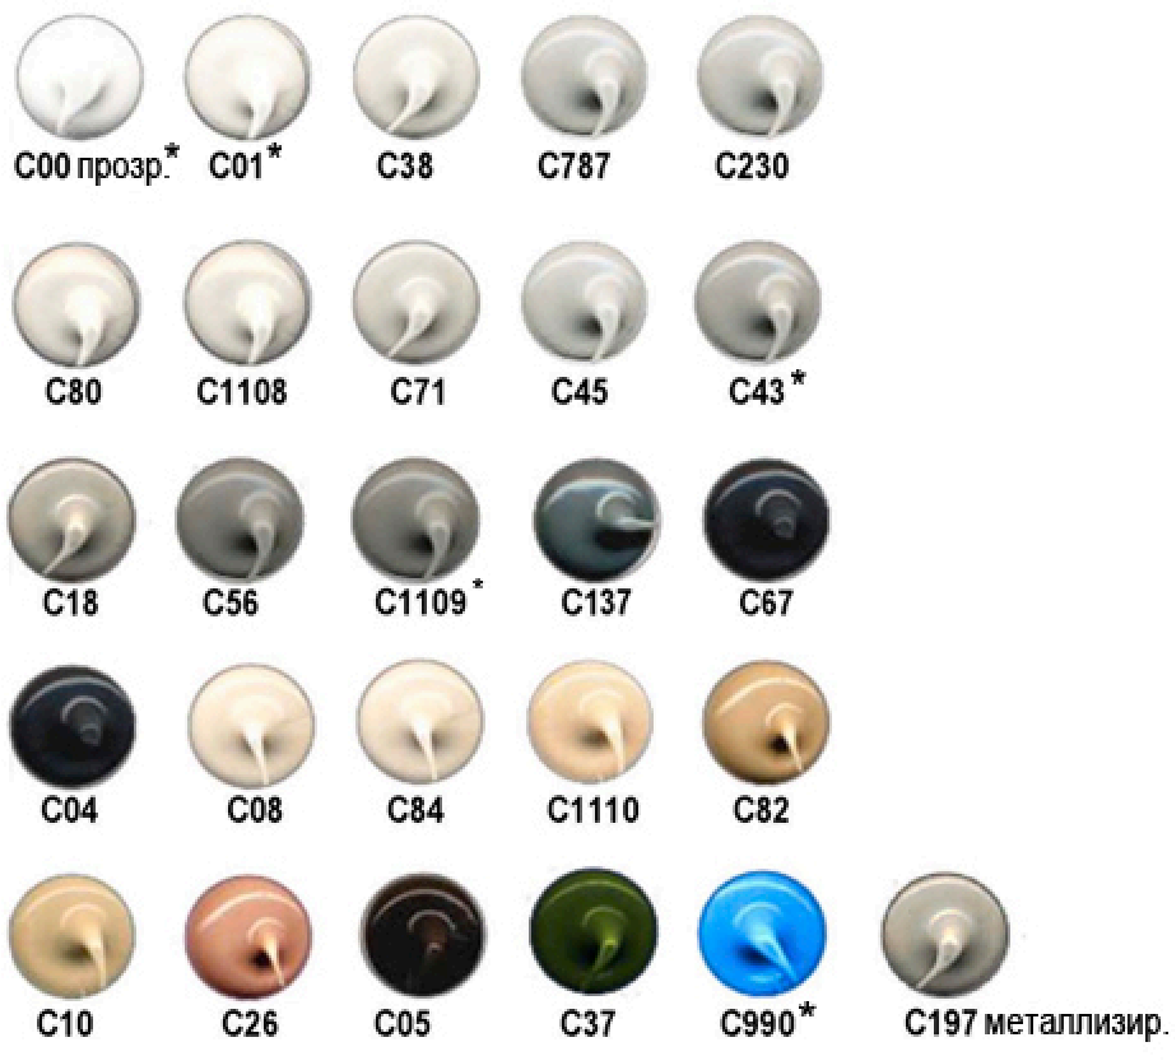

* - цвета в наличии на складе

Матовые цвета

Цвета с эффектом мрамора

OTTOSEAL S100 - OTTOSEAL S105

Цвета, соответствующие гамме Litochrom Starlike - Classic Collection

Цвета, соответствующие гамме Litochrom Starlike - Glamour Collection

Цвета, соответствующие гамме Litochrom Starlike - Metallic Collection

Цвета, соответствующие гамме Litochrom 0-2 / 1-6 / 3-10 / 3-15