

Інформація для клієнта

Група продукту: G

Лінія продукту: ланцюговий електропривод

Область застосування: ПВХ, дерево,
алюміній

Дата: 29.01.2019

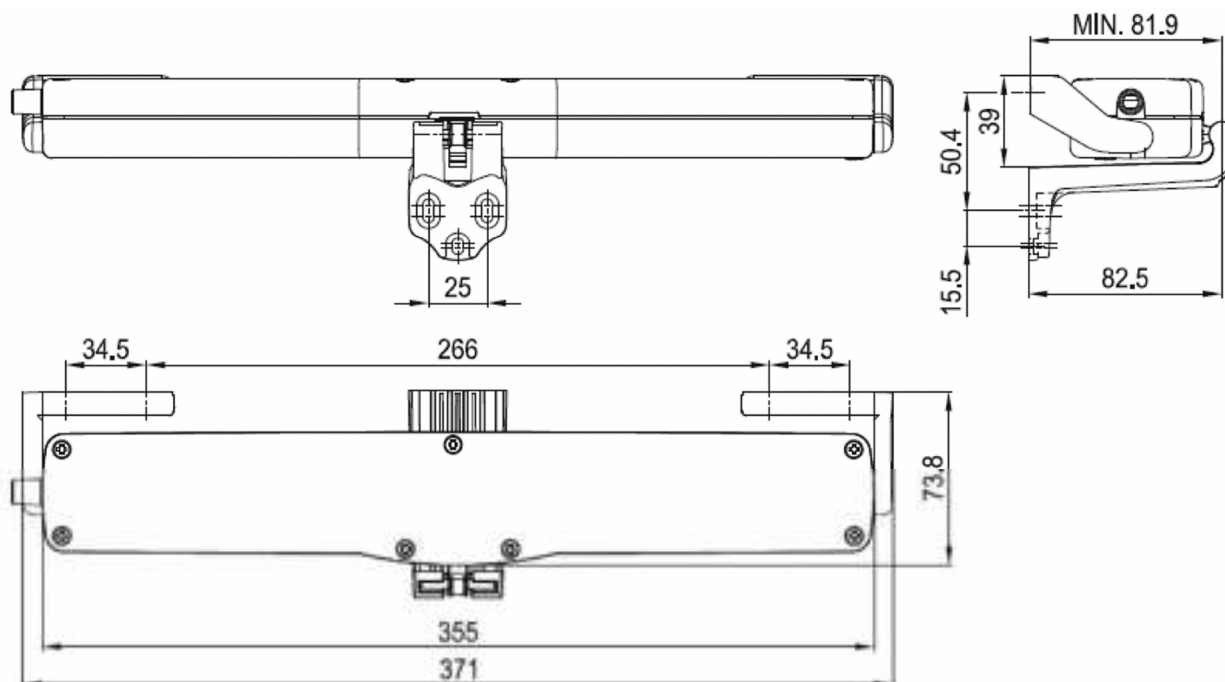
Новий ланцюговий електропривод ELTRAL KS 30/40 EASY (220V)

Шановні пані та панове,

Компанія GU пропонує новий ланцюговий електропривод ELTRAL KS 30/40 EASY (220V), що підходить для всіх видів профільних систем.

Основними характеристиками є:


- Простий і швидкий монтаж з "Швидким підключенням" за допомогою простої підвіски приводу на спеціальні консолі (патент)
- Поворотні консолі добре підходять для невеликих вікон
- Зручне обслуговування кріплення ланцюга за допомогою простого зчеплення з вікном
- Уніфікований дизайн і монтажні з'єднання для всіх варіантів
- З вбудованим мікропроцесором
- Контрольоване застосування зусилля закриття, для дбайливого ставлення до приводу
- Маленький майданчик для незначного посадкового місця
- Мінлива регулювання ходу мікроперемикачем: 240 або 360 мм
- Готовий до монтажу пакувальний модуль (мотор + кріпильні елементи)
- Опціонально: додаткові кріплення для монтажу на стулку




Технічні характеристики:

Хід ланцюга * / зусилля на ланцюг	* (Див. Діаграму) / 250 Ньютон
Хід ланцюга (регулюється)	240 мм або 360 мм
Номинальна напруга	110V / 230V AC 50/60 Hz
Споживаний струм при номінальному навантаженні	0,18 А
Потужність при номінальному навантаженні	30 Ватт
Швидкість ходу ланцюга	13,5 мм/сек
Подвійна електрична ізоляція	Так
Тривалість включення	30% ED (10 хв)
Робоча температура	- 5 °C до + 65 °C
Клас захисту	IP 30
Паралельне підключення приводів	Так (максимум 30 шт.)
Відключення при відкриванні	Електронне
Відключення при закриванні	Електронне з відключенням по навантаженню
Захист від перевантаження при відкриванні та закриванні	Електронне з відключенням по навантаженню
З'єднувальний кабель	Близько 1 м, 3 x 0,75
Габарити (В x Г x Ш)	34мм x 56мм x 355мм
Вага	0,84 кг








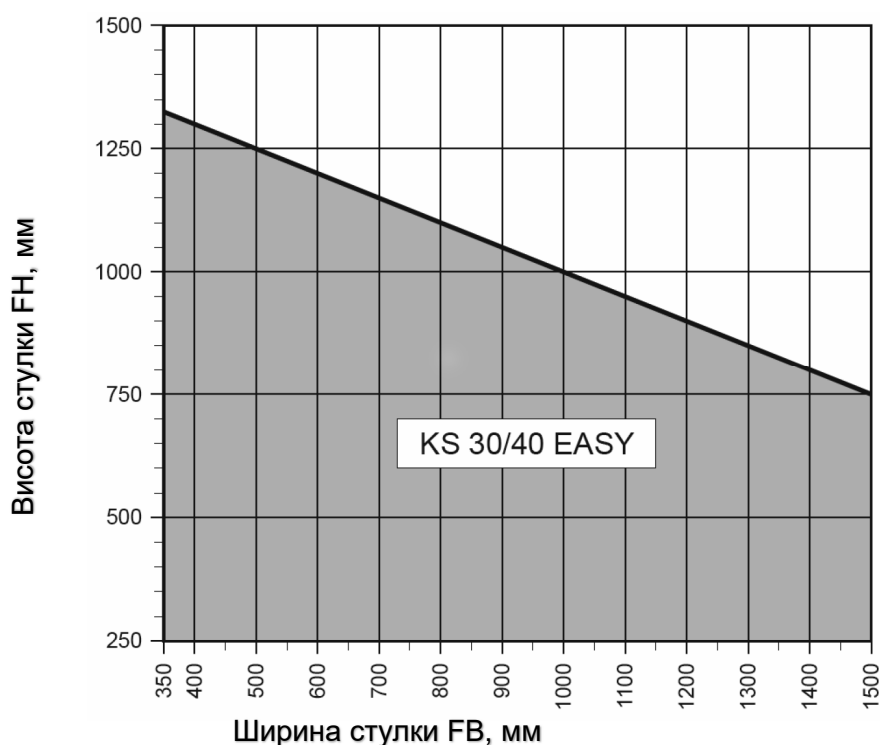
Діаграма можливих розмірів стулки



Посилення, Н

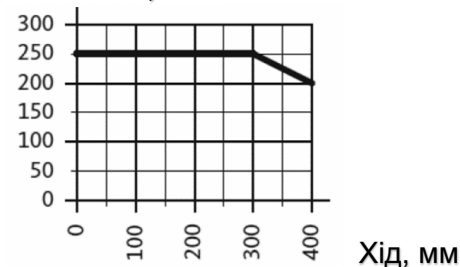

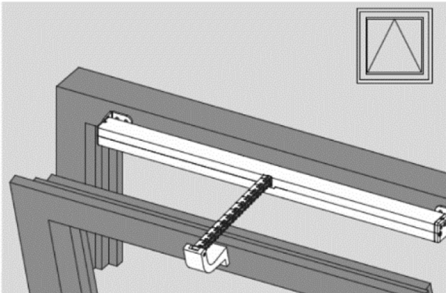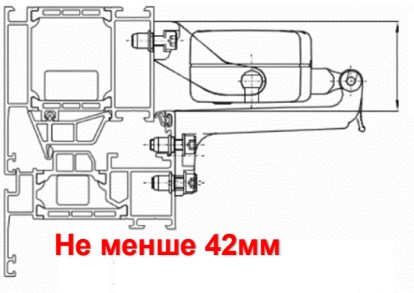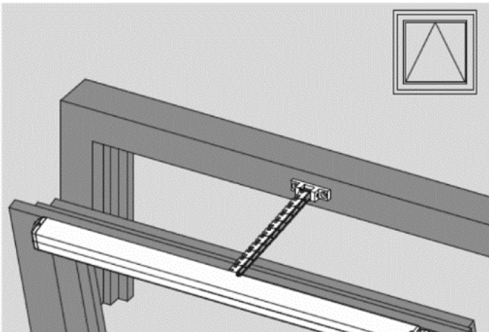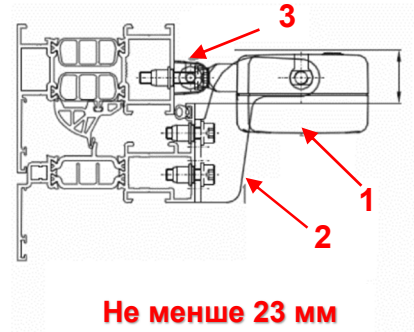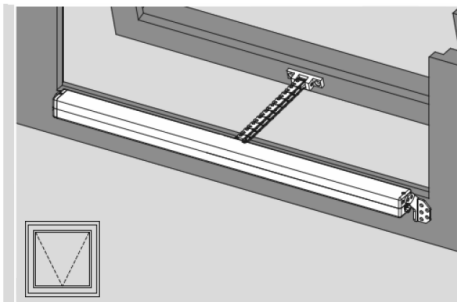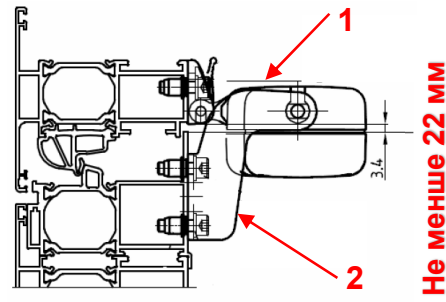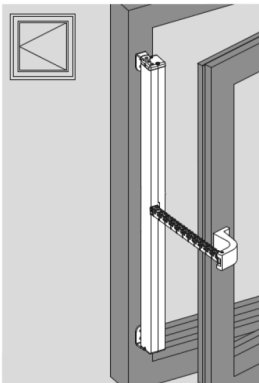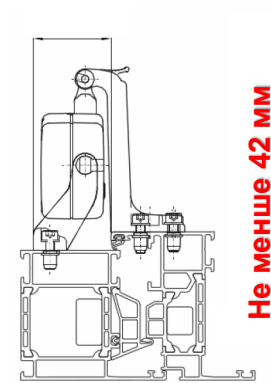Мін. висота ступки FH, дані для замовлення


Вид монтажу		Хід 240 мм	Хід 360 мм
  [1] Стандарт: монтаж на раму, зверху		Мін. 600 мм	Мін. 1100 мм
		K-18171-00-0-* 1 шт	
  [2] Монтаж на ступку, зверху		Мін. 400 мм	Мін 650 мм
		1. K-18171-00-0-* 1 шт. 2. K-17720-00-0-* 1 шт. 3. K-17441-00-0-* 1 шт.	
  [3] Монтаж на раму, знизу		Мін. 250 мм	Мін. 350 мм
		1. K-18171-00-0-* 1 шт. 2. K-17720-00-0-* 1 шт.	
  [4] Монтаж на раму, збоку		Мінімальна ширина ступки:	
		Мін. 600 мм	Мін. 1100 мм
		K-18171-00-0-* 1 шт	

* = Колір; 1 = сірий (RAL 7047); 6 = чорний (RAL 9005); 7 = білий (RAL 9016)

Електричне підключення



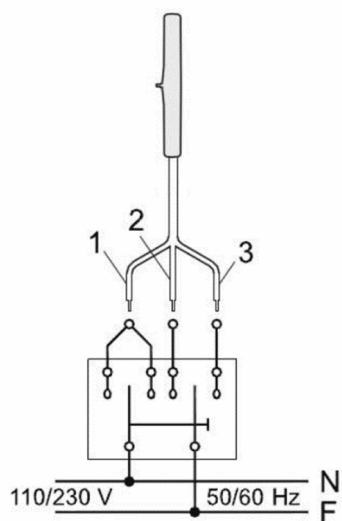
ELTRAL KS 30/40 EASY



Привод	Колір	Функція
1	Синій	
2	Чорний	
3	Коричневий	

Підключення перемикача L-416-24372-01-0-0

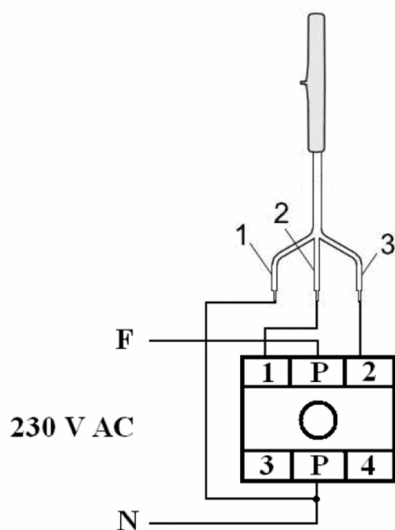ELTRAL KS 30/40 EASY



Привод	Колір	Функція
1	Синій	
2	Чорний	
3	Коричневий	

Додаткова інформація: Борис Доценко т. (067) 406-87-55

Наявність: На складі в Києві

Ціну уточнюйте у головному офісі або у регіонального представника

Регіональні представники:

Київ тел.:
моб. 0672091913
моб. 0674898522

Івано-Франківськ тел.:
моб. 0672096267

Дніпропетровськ тел.:
моб. 0672091912

Львів тел.:
моб. 0675480253

Харків тел.:
моб. 0675050213

Одеса тел.:
моб. 0672091914