



SANICUBIC® 1 SC

STATION DE RELEVAGE À POSER



EAUX NOIRES

WC, salle de bain, cuisine et buanderie

22 m



SANICUBIC® 1 SC

STATION DE RELEVAGE À POSER

BÉNÉFICES



- Haute performance : 1 pompe avec roue monocanal en triphasé
- Dimensions et entrées personnalisables, assemblage sur site possible (cuve sur mesure possible jusqu'à 20 000 litres)
- Fonctionnement exempt de blocage : passage libre de 80 mm
- Unité de commande confort incluse lors de la livraison

APPLICATIONS


- Évacuation des eaux usées provenant d'appartements
- Installation dans une pièce à l'abri du gel

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve en polyéthylène
- Corps de pompe équipé d'un coude DN 100
- Entrée latérale DN 150
- Raccordement supplémentaire 1 1/2" pour pompe manuelle à diaphragme
- Démarrage en étoile-triangle pour unité de 7,5 kW
- Température de fonctionnement max. 55°C
- Mode de fonctionnement S3 - 25 %
- Volume utile réglable

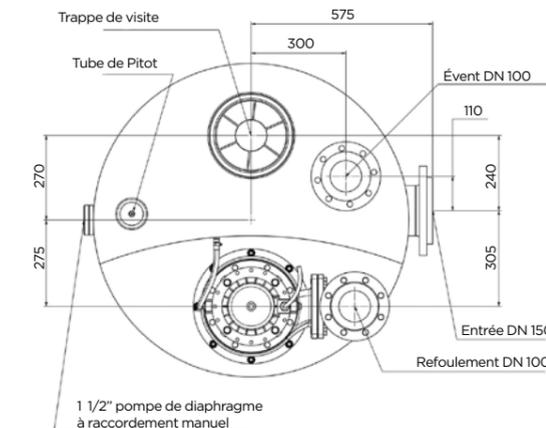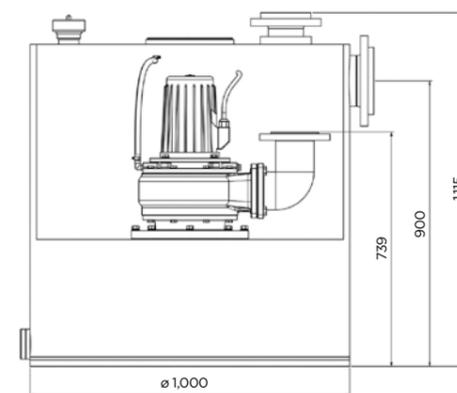

COURBE DE POMPE

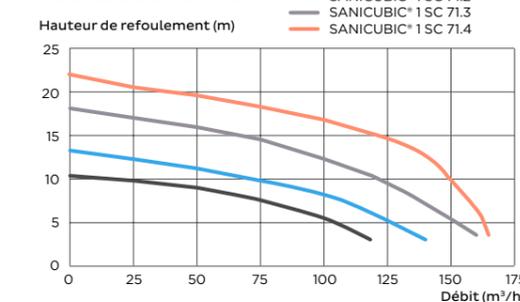

RÉFÉRENCE	EAN	CODE USINE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR / MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	INDICE DE PROTECTION DU BOITIER DE COMMANDE	ALARME
SANICUBIC 1SC3.0 T	3 308 815 079 035	CUBIC1SC3.0T	Monocanal	480	270	400	4 000	3 000	50/60	6,9	1400	IP 57	120	10	210	ZPS1	IP 65	Externe, filaire
SANICUBIC 1SC4.0 T	3 308 815 079 042	CUBIC1SC4.0T					5 500	4 000		11,2			140	13	220			
SANICUBIC 1SC5.5 T	3 308 815 079 059	CUBIC1SC5.5T					6 300	5 500		12,1			160	18	225			
SANICUBIC 1SC7.5 T	3 308 815 079 066	CUBIC1SC7.5T					8 700	7 500		16,9			165	22	240			