


Новая решётка Connecto® для бассейнов и пешеходных зон

Строительство

Новинка

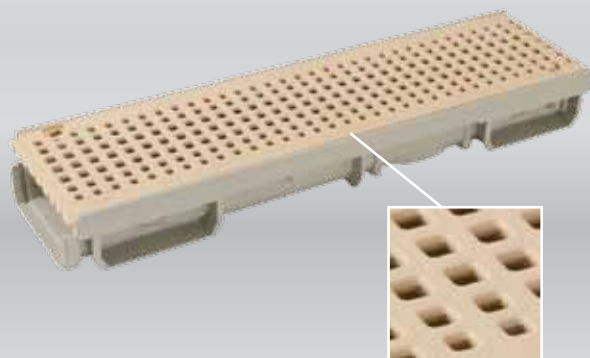

Николь представляет новую решётку для бассейнов и пешеходных зон, с обновленным дизайном, который идеально впишется в Ваши дизайнерские проекты.


Преимущества :

- Новый дизайн
- Антискользящее покрытие
- Идеален для ходьбы босыми ногами
- Надёжный
- Контроль температурного расширения решётки
- Фиксация (дополнение)



Новая решётка Connecto® для бассейнов и пешеходных зон

Строительство



ПВХ решётка для каналов CAN177 - CAB773 - CABS773

	Серый цвет	Бежевый цвет	Белый цвет	Упаковка	Упаковка
Решётка для бассейнов и пешеходных зон 0.5 м, класс A-15	GR77P	GR77PS	GR77PB		12
Набор для крепления = 1 болт +1 винт Цена за комплект – включает 12 наборов	FIXCAN			S12	

НИЗКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ ИЗ ПВХ 0.5 М (С КРОМКОЙ) ВМОНТИРОВАННОЙ РЕШЁТКОЙ

	Артикул	Штук в паллете
Дренажный канал с ПВХ кромкой и серой решёткой 0.5 м. для бассейна и пешеходной зоны класс A-15 to be solvent cemented	CAB510APG	63 комплекта по 0.5 м
артикул паллеты из 63 каналов по 0.5 м	PAB510APG	
Дренажный канал с ПВХ кромкой и бежевой решёткой 0.5 м. Для бассейна и пешеходной зоны класс A-15 to be solvent cemented	CAB510APS	63 комплекта по 0.5 м
артикул паллеты из 63 каналов по 0.5 м	PAB510APS	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Новая решётка от NICOLL предназначена не только для бассейнов и пешеходных зон, но и для террас и балконов, общественных душевых, спортивных комплексов, раздевалок и т.д.
Решетка подходит для дренажных каналов Connecto CAN 177, CAB733, и CABS773.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- **Эстетическая привлекательность** : благодаря своему дизайну и доступности в сером, белом и бежевом цвете, новая решётка для бассейнов и пешеходных зон идеально дополняет друг друга и свое окружения возле бассейна а также на балконах и террасах.
- **Антискольжение** : структура поверхности решётки предотвращают скольжению и паданию.
- **Безопасность при ходьбе босыми ногами** : ширина щелей в решётке менее 8 мм, что гарантирует полную безопасность при ходьбе босыми ногами и соответствует стандарту EN1253-1.
- **Прочность** : решётка устойчива к химическим веществам (хлор, соль, мыло и т.д.) и коррозии. Анти-УФ ПВХ сохраняет цвет в течение долгого времени.
- **Фиксация** : для того что бы зафиксировать решётку в канал используйте комплект крепления FIXCAN (дополнительно).
- **Контроль температурного расширения** : размещения нижнего паза гарантирует правильный монтаж в канал и оставляет достаточного места для температурного расширения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Решётка устойчивая к ультрафиолетовому излучению
- Параметры (L x l x h в мм) = 500 x 128 x 20.
- Класс нагрузки A15 (NF EN 1433) : пешеходные зоны и велосипедные дорожки.
- Ширина щелей менее 8 мм.



Head office and factories : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - FAX 02 41 63 73 57 - www.nicoll.fr
Email : info@nicoll.fr // Technical information : tech-com.nicoll@alixaxis.com // SAS (PLC) with a capital of 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an *Aliaxis* company