

WAGNER

Pro Spray 20

Презентация изделия



Pro Spray 20

„Стань профи“

Потребности заказчика

- Чрезвычайно **прочный** насос, способный на многое.
- **Неопытные клиенты** в сегменте пользователей распылителями, стремящиеся работать более эффективно и прибыльно для развития собственного бизнеса.
- Малые и средние проекты (ежедневное или еженедельное использование).

Концепция изделия PS 20

- Не только прочная конструкция насоса, но и очень универсальное и способное отлично распылять краски и даже лаки изделие.
- Длительный срок службы и высокая производительность, что позволяет справиться с тяжелыми условиями эксплуатации.
- Максимальная долговечность в сегменте базового уровня изделий.
- Универсальность - простое переключение между распылением с помощью системы всасывания или контейнера.

Преимущества


- **Доступное** изделие в линейке **базового уровня**.
- **Минимальное время простоя** благодаря очень **прочной** конструкции.

Преимущества ProSpray 20

- **Простота в обслуживании в Сервисных центрах**
 - Отдельная секция для жидкости и корпус привода для более эффективного обслуживания
 - Поршень с Т-образным прорезом
 - Металлический шариковый сепаратор в выпускном отверстии (пластиковый шариковый сепаратор в Pro Spray 20)
 - Реверсивные входные и выходные седла
 - Регулятор давления более высокого качества
- **Более низкая продолжительность цикла**
- **Более узкий диапазон нечувствительности (может использоваться в чистовой отделке)**
- **Более низкий уровень шума обеспечивает комфортные условия для работы**

Диапазон продукции Wagner ProSpray 2019

Цена (евро)

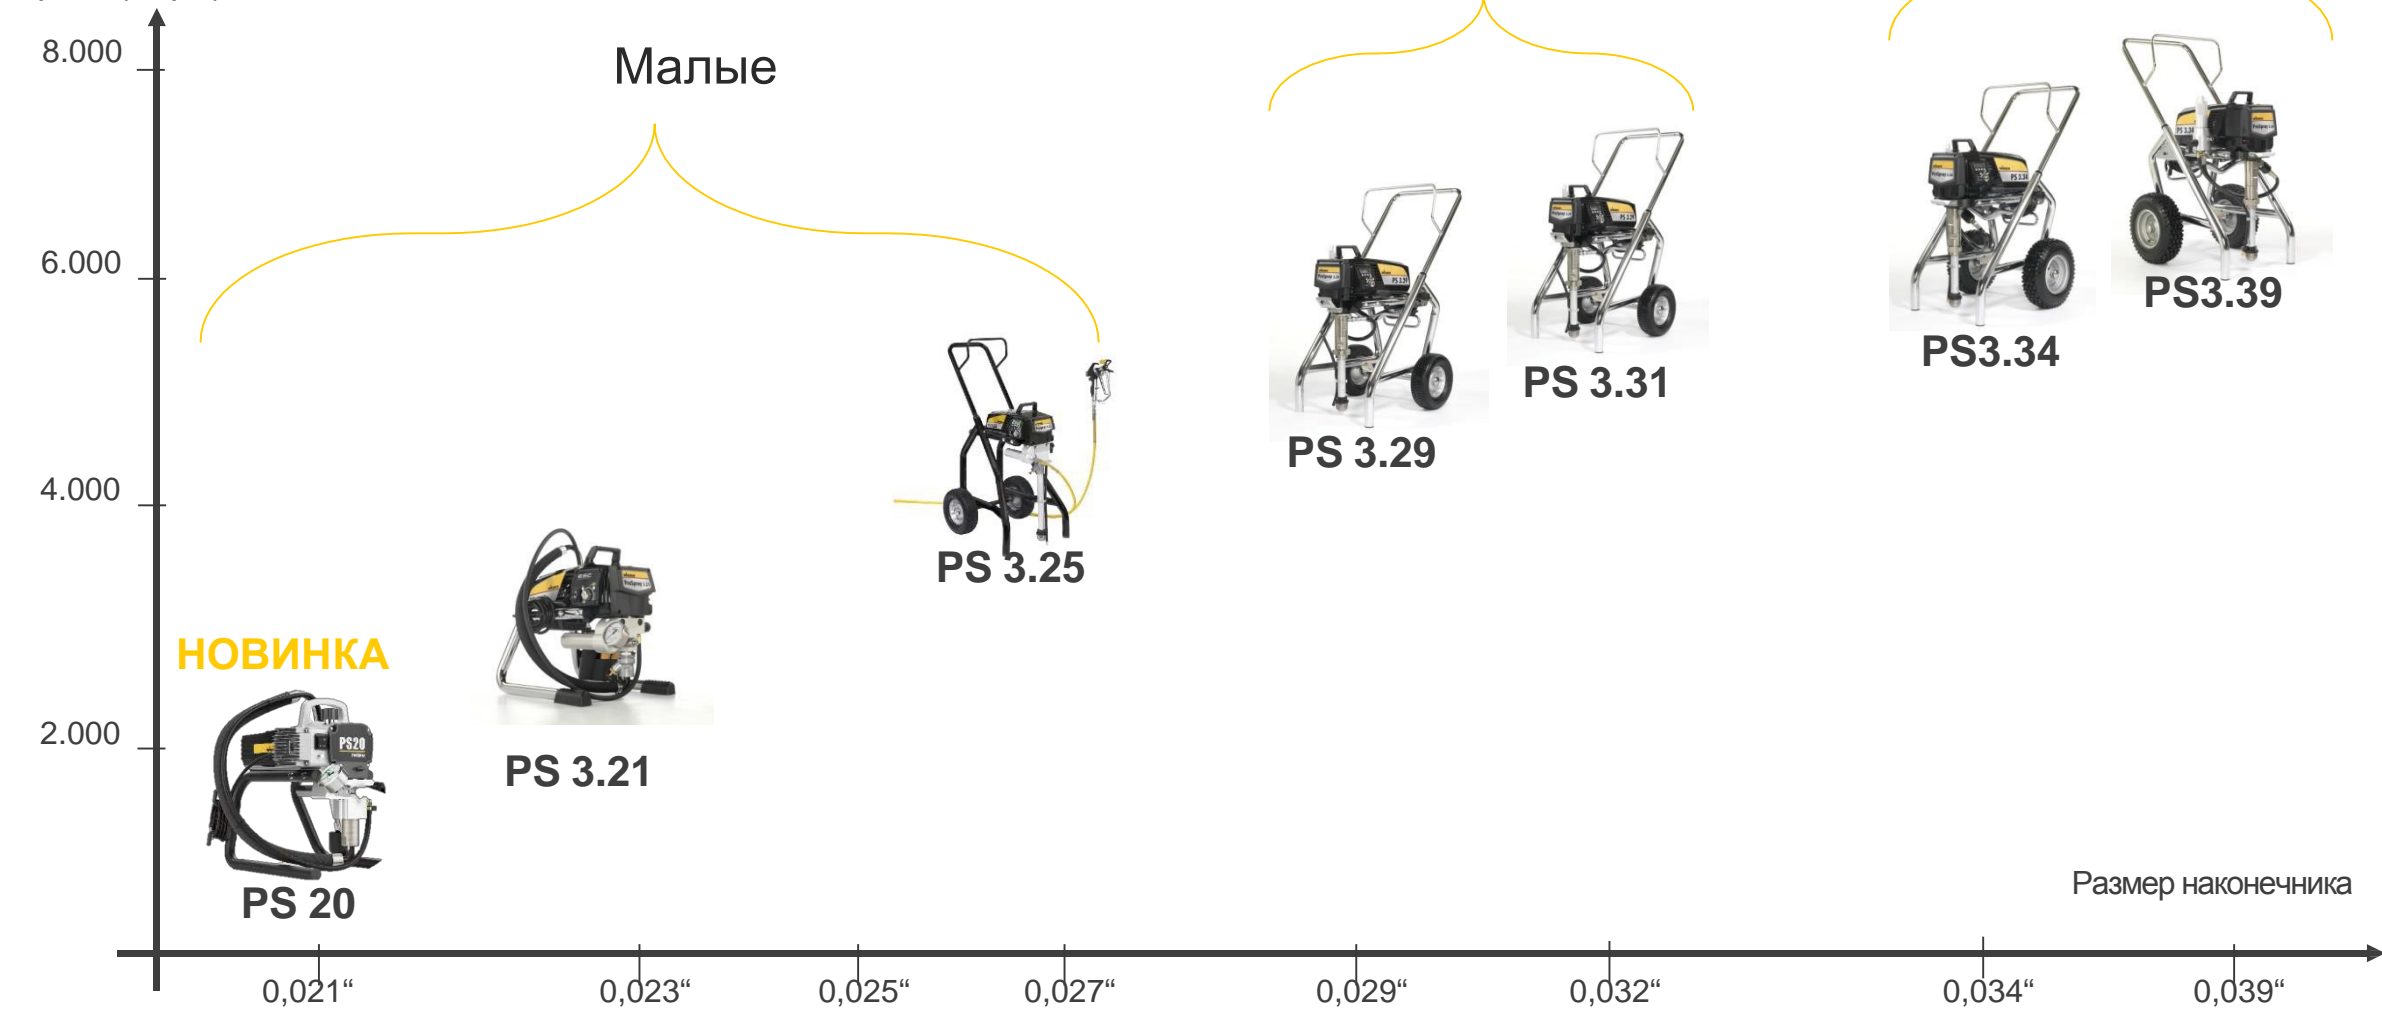

НОВИНКА



Особенности

Компактный дизайн
Для удобной транспортировки и хранения.

Надежная конструкция
Больше металлических деталей чем у предшественников.

Датчик давления серии HEA
80 - 140 бар, отмечено зеленым цветом на манометре.

Шланг ВД, 15 м
Для увеличения рабочего радиуса.

Интегрированная рукоять
Для удобного перемещения одной рукой.

Эргономичный пистолет Vector Pro
Малый вес и длительный срок службы.

Большое разнообразие материалов с использованием бункера
Позволяет работать с лаками и полировочными материалами.



USP 's – Основные характеристики изделия

Особенности изделия	Преимущества заказчика
ProSpray Технология секции жидкости	<ul style="list-style-type: none">✓ Более простое обслуживание благодаря разделению секции жидкости и корпуса привода✓ Поршень с Т-образным прорезом для более простого обслуживания✓ Четырехкомпонентность + Уплотнения до 40 % продлевают срок службы изделия
Универсальное использование с системой всасывания или контейнером для всех распространенных материалов	<ul style="list-style-type: none">✓ Один насос почти для любых проектов✓ Оптимальные результаты распыления лака с использованием контейнера✓ Мощность при покраске непосредственно из контейнера с технологией HEA
Надежность	<ul style="list-style-type: none">✓ Прочная конструкция✓ Цилиндр PermaLife™ практически никогда не изнашивается✓ Стальная клетка выпускного клапана
Оснащение технологией Wagner HEA (манометр и наконечник серии HEA)	<ul style="list-style-type: none">✓ Превосходные результаты при низком давлении очень легко достигаются благодаря зоне давления HEA✓ Уменьшение перерасхода на 55%
Простота в обслуживании	<ul style="list-style-type: none">✓ Легендарный поршень с Т-образным прорезом и модульность конструкции облегчают замену деталей✓ Саморегулирующиеся Quad+ Packings™

USP 's – Основные характеристики изделия

Секция жидкости ProSpray -Технология

- **Раздельная секция жидкости и корпуса привода**
 - Позволяет более эффективно обслуживать изделие
- **Простое обслуживание на месте проведения работ (считанные минуты)**
 - Секция жидкости похожа на серию PS 3.21
 - Легендарный поршень с Т-образным прорезом и модульность конструкции облегчают замену деталей
- **Саморегулирующиеся Quad+ Packings™**
 - Саморегулирующиеся уплотнения
 - Похожие уплотнения на серию PS 3.21
 - Время износа увеличивается до 40 %
- **Цилиндр PermaLife™ практически никогда не изнашивается**
 - Цилиндр почти никогда не изнашивается и не нуждается в замене
- **Поршень и шар из нержавеющей стали**
- **Двусторонние твердосплавные седла**



USP 's – Основные характеристики изделия

Универсальное использование с системой всасывания или контейнером для всех распространенных материалов



- Один насос для практически любых проектов
- Этот поршневой насос всасывает материал двумя способами – либо непосредственно из контейнера или с использованием бункера
- Оптимальные результаты при нанесении лака с использованием бункера

USP 's – Основные характеристики изделия

Максимальный срок службы изделия

- **Цельнометаллическая конструкция**
 - Металлический корпус привода и секции жидкости, что соответствует профессиональным требованиям
- **Прочная рамная опора**
 - Рамные стойки с порошковым покрытием 2,5 см
- **Profi - гарантия**
 - Лучшая и самая длительная гарантия в отрасли
 - 5 лет



USP 's – Продукция высшего качества

Высокоэффективная безвоздушная технология

Более длительный срок службы оборудования


- ✓ Более низкое давление распыления создает меньшую нагрузку на систему
- ✓ Значительное увеличение срока службы наконечника и насоса: в 2 раза
- ✓ Приводит к снижению общих эксплуатационных затрат

Более низкий расход краски и лучшее качество отделки

- ✓ Слегка скошенный профиль кромки обеспечивает лучшую отделку при перекрытии рисунков распыла
- ✓ Экономия краски до 35% при распылении той же рабочей площади
- ✓ Улучшенное качество и однородность отделки


Снижение перерасхода материала при распылении

- ✓ **Снижение перерасхода** при распылении до 55%
- ✓ Снижение давления приводит к чуть большему размеру частиц и более мягкому, контролируемому распылению, что приводит к снижению избыточного распыления материала в воздухе.

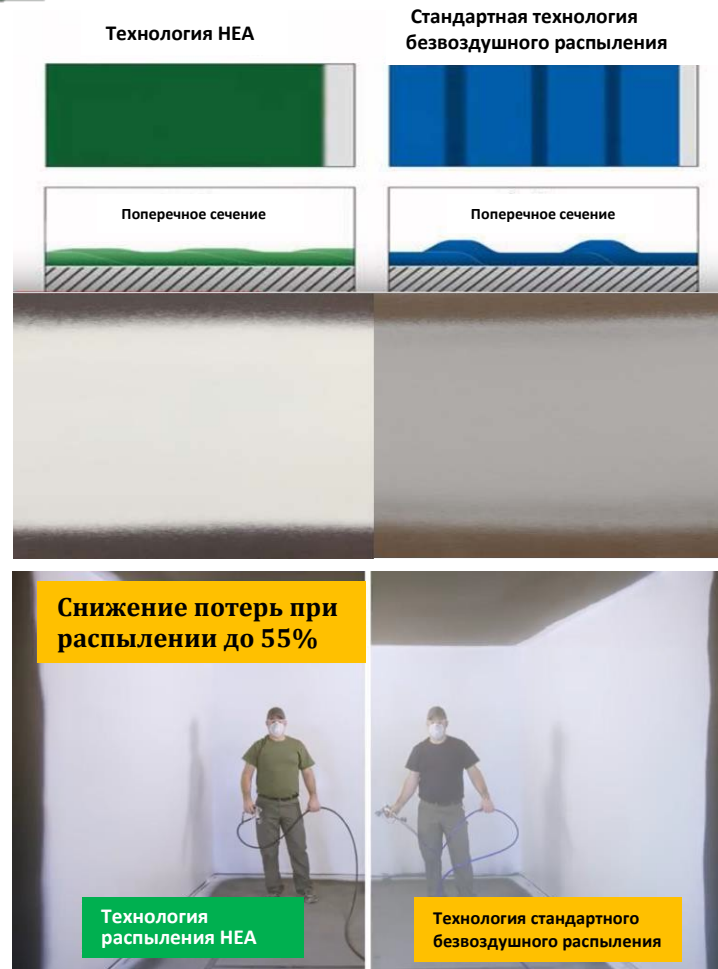

Эксплуатационные характеристики – PS 20

	PS 20
Техническое исполнение системы привода	Поршневой насос электрический
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Мощность двигателя [кВт]	0,9 кВт
Макс. производительность	1,6 л/мин.
Макс. давление [бар]	21,4 Мпа / 214 бар
Макс. размер сопла [дюймы]	0,021"
Макс. вязкость материала	20,000 мПа•с
Вес	15,2 кг

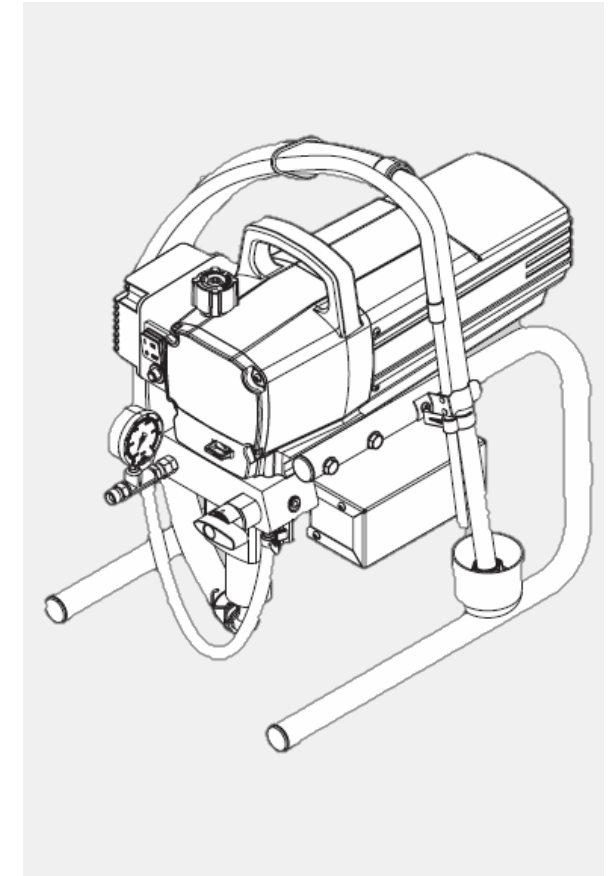

Информация для заказов и доставки

Оборудование Spraypack	Номер детали
PS 20 Spraypack	2403616
Шланг ВД DN6-PN250	9984574
Гибкая система всасывания	558627
Пальцевой краскопульт Vector Pro 4	538040
Наконечник HEA ProTip 517	554517
Манометр серии HEA	2383995

Рекомендуемые аксессуары PS 20	Номер детали
Наконечник HEA ProTip	554XXX
Бункер 5 л	704-435
Гибкая система всасывания	558627
Удлинение наконечника – 15 см	0556074
Шланг ВД DN4, 25МПа, 7,5 м	9984573



Доступно с июля 2019 года

Логистические данные

	PS 20
Вес изделия	19 кг
Размер упаковки	595 x 400 x 495 мм
Количество единиц на паллете	8
Вес одной паллеты	175 кг
Код EAN	4004 025 098 734



Доступно с июля 2019 года