
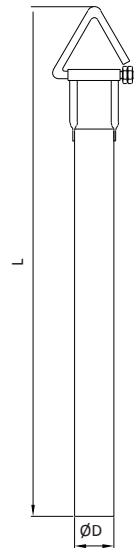
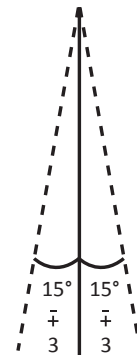


Датчик E-Tilt используется вертикально. Он может работать от батареи, а также от питания. Используется, чтобы остановить утечку воды, дав команду на выход реле на электромагнитный клапан. Кроме того, может быть полезно принять меры, привлекая внимание людей ввокруг звуком сирены.

Его электронная конструкция специально разработана для того, чтобы не было электролиза в выводе свинца при выборе материала электрода из нержавеющей стали.

Техническая спецификация :

Макс. ток/напряж. реле	1,5 A / 120 VAC NC
Макс. мощность реле	180 VA
Угол наклона	+/-15°
Материал трубки	304 нержавеющая сталь
Рабочая температура	-37 / + 100°C
Длина кабеля	2 м.(Станд)
Материал кабеля	PVC (Макс.105°C) Опц:Силикон, Неопрен
Габариты	L: 200 мм D: Ø 21 мм
Вес	175 g

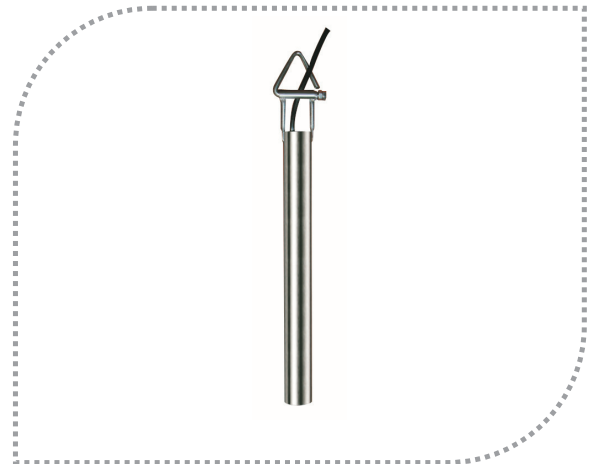

NC: Открыт Закрыт Открыт



E-GSM устройство сигнализации - двойная запись

Аккумулятор или/и блок питания
2 шт. Литиевые батареи, адаптер 12В (в комплекте) Без телефонной карты.

Код заказа :

1 МОДЕЛЬ E-TILT

Нержавеющая сталь.....Std.
PVC.....Opt.

2 ДЛИНА КАБЕЛЯ

02 м.....02 (Std.)

3 МАТЕРИАЛ КАБЕЛЯ

PVC.....1
Силикон.....2
Изолированный металл.....3

ПРИМЕР ЗАКАЗА

E-TILT - 02 - 1 , PP, Weighted, 3 mt , PVC Cable

E-Tilt

**РЕЛЕ
НАКЛОНА**

E-TILT 02
E-TILT 05

Сфера применения :
Конвертные линии, силосы...

Model: 52-2017-001