


GZT2

Для R2N

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.
с EN 60715 или на панели
76,3 x 27 x 42,5(80) мм [Ⓜ]
На 2 группы контактов
12 А, 300 V AC



Схема коммутации



ZGGZ4



GZT4-0040



G4 1052




GZT4-0035



Модуль типа M...

Габаритные размеры

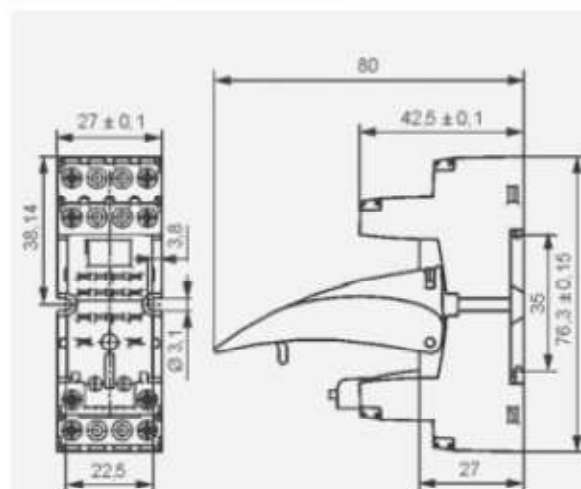

Аксессуары [Ⓜ]


GZM2

Для R2N

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
или на панели
75 x 27 x 61(82) мм [Ⓜ]
На 2 группы контактов
12 А, 300 V AC



Схема коммутации



ZGGZ4



GZT4-0040



G4 1052




GZT4-0035



Модуль типа M...

Габаритные размеры

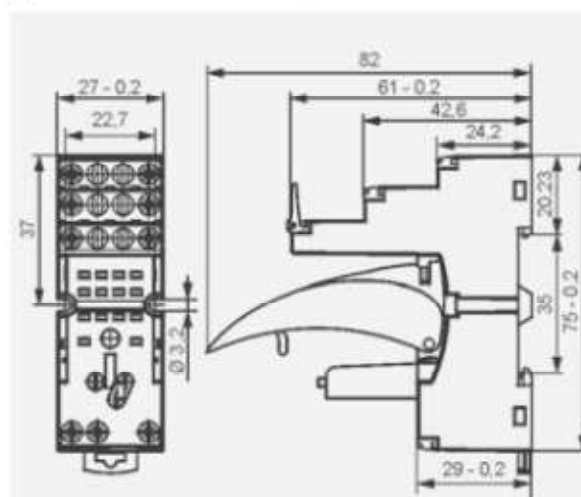

[Ⓜ] Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.

[Ⓜ] В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем.