

GUC11

Для RUC faston 4,8x0,5, RUC-M


С винтовыми зажимами
Сечение монтажного провода: макс.
1 x 4 мм² / 2 x 2,5 мм² (1 x 12 / 2 x 14 AWG),
мин. 1 x 0,25 мм² (1 x 23 AWG)

Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм

Монтаж на рейке 35 мм в соотв.
с EN 60715 или на панели
81,5 x 42,2 x 26,5 мм
На 3 группы контактов
16 А, 250 V AC




Схема коммутации



Аксессуары

MBA

Габаритные размеры

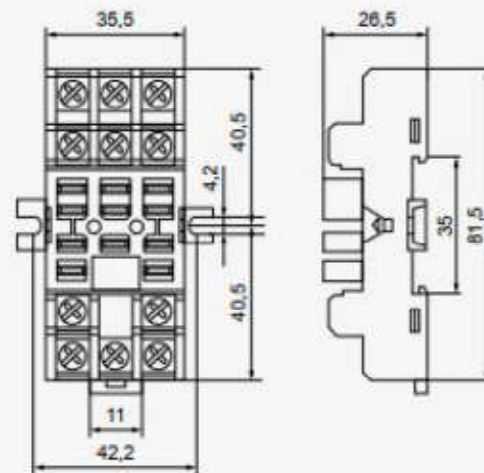

GUC11S

Для RUC faston 4,8x0,5, RUC-M


С винтовыми зажимами
Сечение монтажного провода: макс.
1 x 4 мм² / 2 x 2,5 мм² (1 x 12 / 2 x 14 AWG),
мин. 1 x 0,25 мм² (1 x 23 AWG)

Макс. момент затяжки
монтажного зажима: 0,7 Нм

Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
81,5 x 35,5 x 26,5 мм
На 3 группы контактов
16 А, 250 V AC



Схема коммутации



Аксессуары

MBA

Габаритные размеры

