



## PI6W-1P

Для RM699BV, RSR30 ①

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,3 Нм  
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
98,5 x 6,2 x 85,5 мм  
На 1 группу контактов  
6 А, 250 V AC

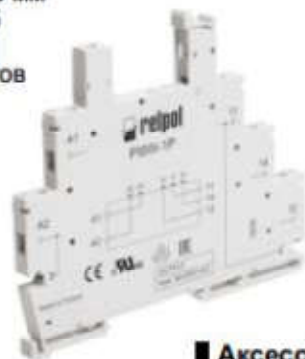

## Схема коммутации

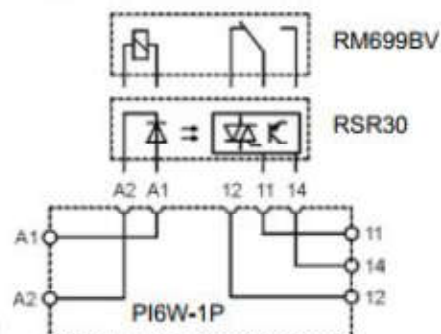

## Аксессуары



ZG20



PI6W-1246

## Габаритные размеры



① Для RUC faston 4,8 x 0,5 и RUC-M, с колодкой GUC11 или GUC11S, существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC. ② Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри [www.relpol.com.pl](http://www.relpol.com.pl)