

Клапаны (вентили)запорные с сифонным уплотнением фланцевые.

Применение: данные вентили можно применять в трубопроводах с нефтью,химико-тенологическим, фармзаводом или электроэнергии, причем трубопровод должен функционировать при номинальном давлении 1,6 / 4.0 мПа,температура -20 до 350 градусов.




Основные детали и материалы

Наименование детали	Материал
Корпус и крышка	Нержавеющая сталь(GS-C25, CF8, CF3)
шпindelъ	2Cr13, F304, F316
Сиффон	F304 , F316L

Характеристика

Тип	Номинальное давление (мПа)	Тестовое давление		Эксплуатационная температура	Эксплуатационная среда
		Корпус (вода) мПа	Закрытие (вода) мПа		
DWJ41H-16	1.6	2.4	1.76	-20℃ ~ 350℃	пар, вода, нефтепродукты
DWJ41H-25	2.5	3.75	2.75		
DWJ41H-40	4.0	6.0	4.4		

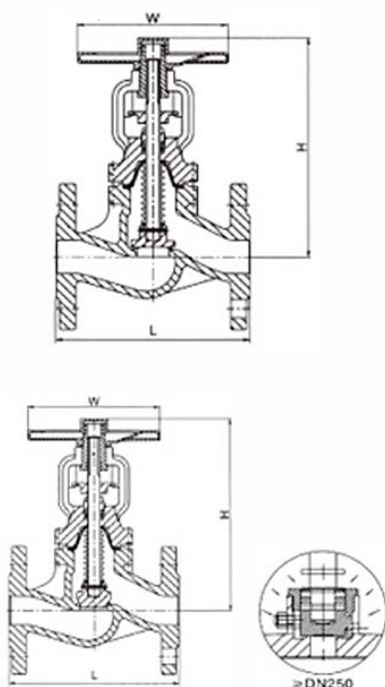

DWJ41H-16

Тип	Номинальный диаметр(мм)	L	H	W	Вес	I ₁	Kv
PN16	15	130	195	120	4	7	4.2
	20	150	195	120	4.5	7	7.4
	25	160	207	140	5	12	12
	32	180	218	140	7	13	19
	40	200	225	160	9	14	30
	50	230	230	180	12	15	47
	65	290	272	180	18.5	19	77
	80	310	290	200	23	23	120
	100	350	355	250	38.5	28	188
	125	400	410	300	56	35	288
	150	480	425	300	75	42	410
	200	600	540	400	113.5	52	725
	250	730	665	520	235	64	1145
	300	850	720	520	395	75	1635