



# Eco

Малогабаритный триподный турникет «Eco» идеально подходит для организации контроля доступа на небольших проходных предприятиях, офисов, банков, в салонах общественного транспорта, где в равной степени важны малые размеры, надежность конструкции и экономичность. Разработанная на базе турникета «Эксперт», эта модель сохранила полную функциональность, включая контроллер, световую индикацию и считыватель. «Eco» отлично экономит бюджет и пространство.



**Триподный турникет**  
тип турникета, где преграждение прохода осуществляется триподом



**Компактный**  
небольшие габариты турникета позволяют установить его в любом необходимом месте




**Антипаника**  
функция, позволяющая открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации




### Функциональные особенности:

- Крепление турникета на стену.
- Управление турникетом с помощью внешнего пульта управления или внешнего контроллера СКУД.
- Возможность внутренней установки считывателя 125 кГц RFID-карт или 13,56 МГц MIFARE® карт.
- Функция «Антипаника», управляемая дистанционно, позволяет полностью открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря этой функции турникет может быть интегрирован в общую систему безопасности и автоматически срабатывать при возникновении сигнала тревоги.
- Низкий уровень энергопотребления, обусловленный простотой конструкции.

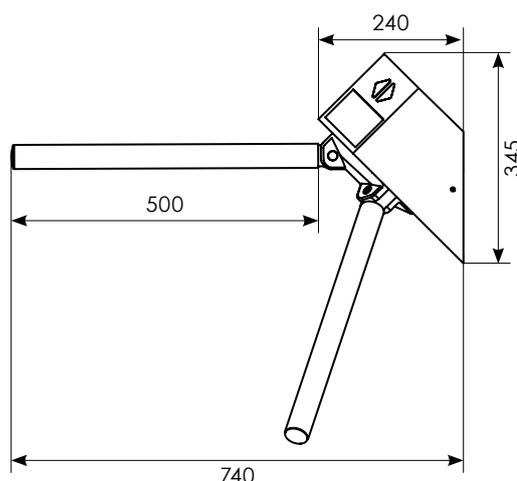

### Варианты исполнения:

Корпус:	нержавеющая полированная сталь
	нержавеющая шлифованная сталь
Штанги трипода:	окрашенная сталь
	алюминий
Механизм:	нержавеющая полированная сталь
	электроприводной электромеханический

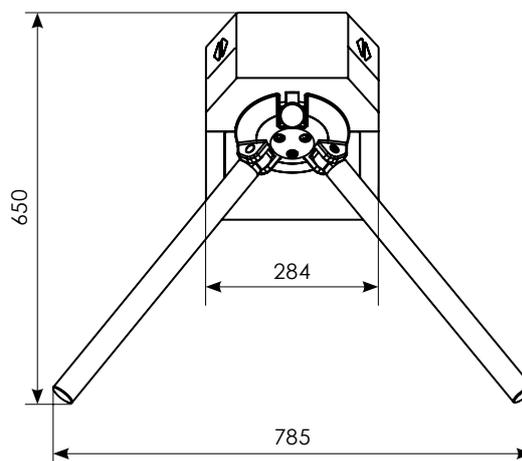

### Габаритные размеры:

Высота корпуса	345 мм
Длина корпуса	284 мм
Ширина корпуса	240 мм
Штанга трипода	500 мм
Ширина прохода	550-600 мм
Вес стойки	13 кг

### Технические характеристики:

Напряжение питания	24 ± 3 В
Потребляемая мощность	30 Вт
Пропускная способность	не менее 20 человек/мин
Рабочая температура	0...+45°C
Класс пылевлагозащиты	IP 42

